



# HOSHIZAKI


## IM-240XWPE-U-32

### Fabbricatore di ghiaccio a cubetti, Modulare & Sovrapponibile

**Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 190**



#### TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubetto XL - 32



Cube Size: **XL-32**  
Weight: 31 g

#### ACCESSORI INCLUSI

brace, Kit d'installazione, Paletta per il ghiaccio

#### ACCESSORI OPZIONALI

4HC-H Sistema di filtraggio dell'acqua, kit di sanificazione tramite luce UV-C, kit di compatibilità per sovrapposizione tra nuova serie e precedente serie IM.

#### FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Doppio, 4HC Cartuccia di sostituzione

#### CONTENITORI CORRISPONDENTI

B-340SB

#### KIT DI ABBINAMENTO CORRISPONDENTI

TK-48 per B-340SB (optional, non necessario), TK-IMD2 per B-340SB

SERIE: IM 240

CODICE ARTICOLO: M120-D215

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il modello Hoshizaki IM-240XWPE-32 Cube è un fabbricatore di ghiaccio modulare e impilabile raffreddato ad acqua che produce fino a 190 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore. Questo modello è compatibile con i nostri contenitori di stoccaggio.

Hoshizaki consiglia di collegare il condensatore raffreddato ad acqua a un sistema di raffreddamento a circuito chiuso utilizzando una torre, un refrigeratore d'acqua o simili. Il reintegro dell'acqua deve avvenire tramite una valvola a sfera/serbatoio di sicurezza.

Dimensioni e peso del cubetto di ghiaccio - Dichiarazione di non responsabilità: il disegno è solo a scopo illustrativo. Le dimensioni e il peso del cubo potrebbero variare a causa delle condizioni di installazione locali.

- Sistema di produzione del ghiaccio con ciclo di risciacquo automatico
- Ogni ciclo di produzione di ghiaccio viene effettuato con acqua dolce
- Il sistema a celle chiuse aiuta a produrre ghiaccio compatto, duro e geometricamente perfetto
- Circuito dell'acqua chiuso per prevenire contaminazioni
- Facile accesso al pannello di controllo dall'esterno
- Predisposizione per la funzione di sanificazione tramite luce UV-C
- Pompa dell'acqua DC a velocità variabile senza accoppiamento diretto, per prevenire eventuali perdite
- Parte Interna con struttura in acciaio inox
- Gruppo della vaschetta dell'acqua facilmente rimovibile

#### PERIODO DI GARANZIA

**3 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera**

#### RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox AISI 441, Acciaio Galvanizzato (Posteriore)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,147 kg / Equivalente CO<sub>2</sub>: 0,441 kg

#### CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura ambiente (minima): 1 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0.07MPa (0.7bar), Pressione acqua (massima): 0.8MPa (8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C

#### CERTIFICAZIONI







Certified Product to  
NSF REG4 S3





# HOSHIZAKI

## IM-240XWPE-U-32

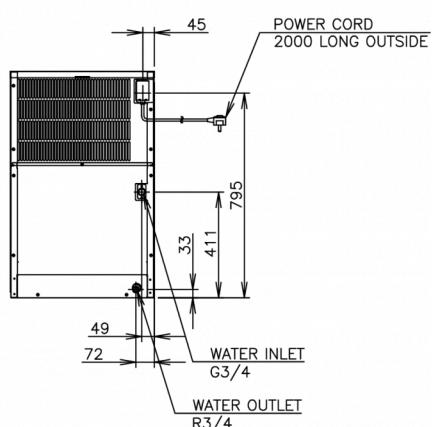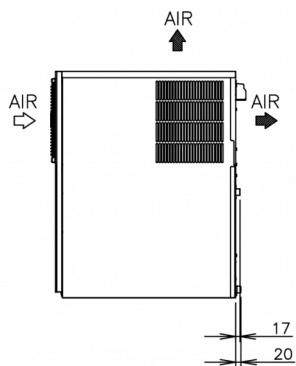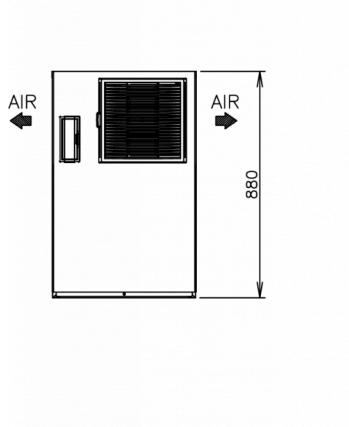

### SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C
Raffreddamento ad Acqua	220-240V/50Hz/1ph	5 Ampere	1,47 kW	190	175	160

### SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso netto
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m³	87 kg	1.084 mm	700 mm	500 mm	70 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Paesi di esportazione  
Altri paesi

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

**[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)**