



HOSHIZAKI

B-140SB

Contentitore stoccaggio ghiaccio

Capacità contenitore: 140 kg



ACCESSORI INCLUSI

Piedi, Paletta per il ghiaccio, Gancio per paletta

ACCESSORI OPZIONALI

Top kit TK-30 (Striscia isolante aggiuntiva per ulteriore isolamento)

SERIE: STORAGE BINS

CODICE ARTICOLO: M190

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il contenitore di stoccaggio B-140SB ha una capacità massima di 140 kg é compatibile con produttori di ghiaccio a cubetti e a scaglie modulari. La porta è dotata di guarnizione per garantire una elevata efficienza termica.

Il contenitore è direttamente abbinabile ai fabbricatori di ghiaccio sottostanti (largh. 56 cm):

IM-130A, IM-240A

FM-150/300/480/600

KMD-210, KMD-270

Kit superiori richiesti: Nessuno

- Larghezza totale contenuta, di soli 56 cm, si adatta perfettamente anche in spazi ristretti
- Struttura resistente
- Porta con apertura verso l'alto, dotata di guarnizione isolante
- Guarnizione facilmente rimovibile per pulizia e sostituzione
- Porta in plastica ABS, leggera e isolate termicamente
- L'angolo di apertura della porta consente una posizione stabile durante la raccolta del ghiaccio
- Struttura frontale e laterale in acciaio inox
- Rivestimento interno non corrosivo in polietilene
- Rivestimento interno con angoli arrotondati per una raccolta più rapida del ghiaccio
- Superfici arrotondate e lisce
- Piedini regolabili 90-135 mm
- Connessione per drenaggio sul pannello posteriore
- Conforme FCM (materiale adatto al contatto con gli alimenti)

PERIODO DI GARANZIA

2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox Acciaio Galvanizzato (Retro), porta in plastica

RIVESTIMENTO INTERNO

Polyethylene


CERTIFICAZIONI





HOSHIZAKI

B-140SB

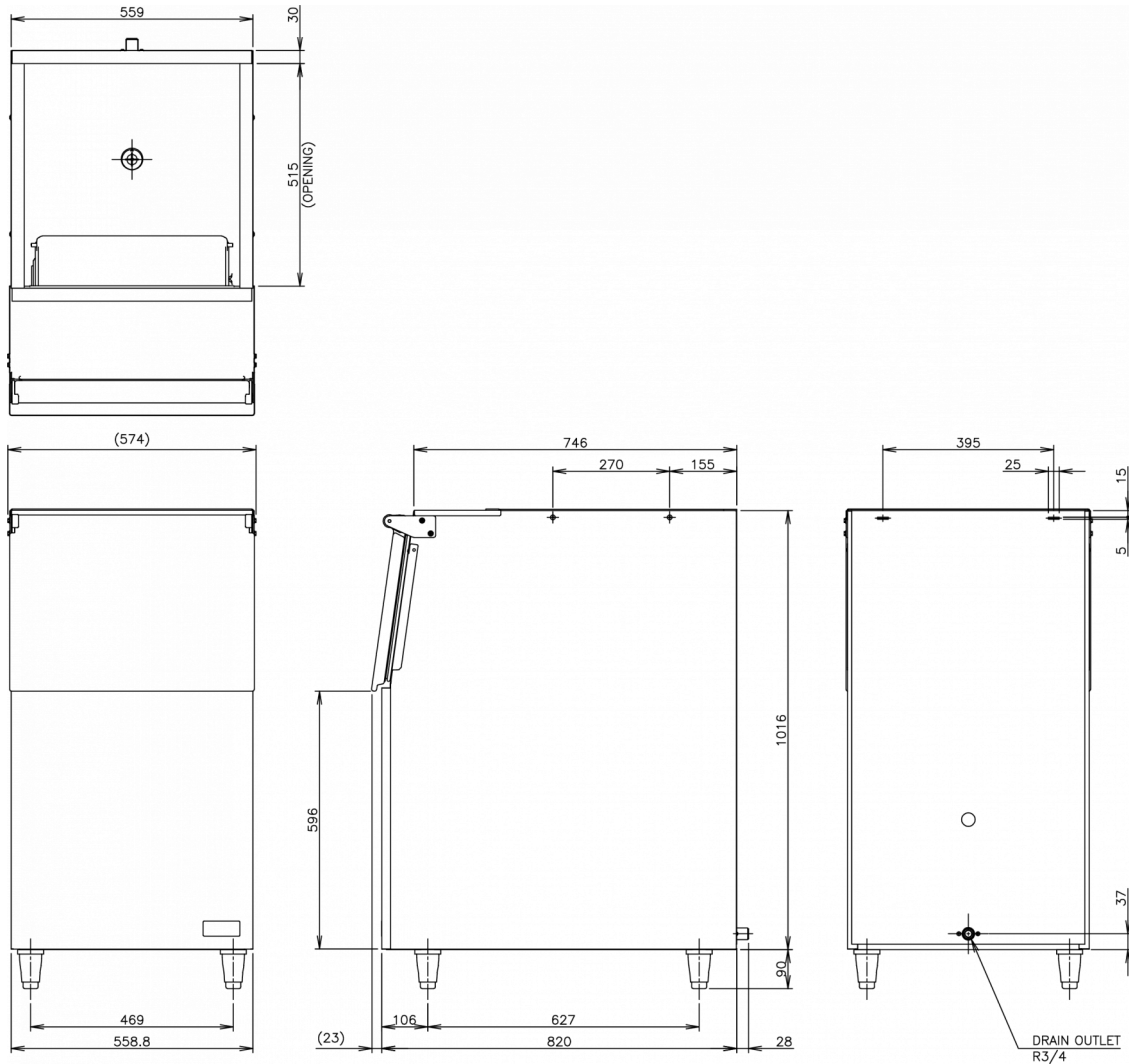

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza piedini	Peso netto	Capacità contenitore
559 mm	820 mm	1.016 mm	Per i piedi aggiungere 90-135 mm	36 kg	140 kg

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo
667 mm	928 mm	1.201 mm	0,743 m ³	48 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Si prega di considerare 10 mm di spazio extra in fase di installazione (è inoltre richiesta una distanza aggiuntiva per garantire un corretto flusso d'aria e allacciamenti idrici).



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com