

B-210SB

Contenitore stoccaggio ghiaccio

Capacitá contenitore: 210 kg



ACCESSORI INCLUSI

Piedi, Paletta per il ghiaccio, Gancio per paletta

ACCESSORI OPZIONALI

Top kit TK-30 (Striscia isolante aggiuntiva per ulteriore isolazione)

SERIE: STORAGE BINS CODICE ARTICOLO: M191

PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)

Il contenitore di stoccaggio B-210SB ha una capacità massima di 210 kg é compatibile con produttori di ghiaccio a cubetti e a scaglie modulari. La porta è dotata di guarnizione per garantire una elevata efficienza termica.

Il contenitore è abbinabile ai fabbricatori di ghiaccio sottostanti: Fabbricatori largh. 56 cm: IM-130A, IM-240A, FM150/300/480/600, Fabbricatori largh. 76 cm: FM-750/1000/1200, KM-470AJE

Kit superiori richiesti:

Fabbricatori largh. 56 cm: TK-8D Fabbricatori largh. 76 cm: Nessuno

- Struttura resistente
- Porta con apertura verso l'alto, dotata di guarnizione isolante
- Guarnizione facilmente rimovibile per pulizia e sostituzione
- Porta in plastica ABS, leggera e isolate termicamente
- L'angolo di apertura della porta consente una posizione stabile durante la raccolta del ghiaccio
- Struttura frontale e laterale in acciaio inox
- Rivestimento interno non corrosivo in polietilene
- Rivestimento interno con angoli arrotondati per una raccolta più rapida del ahiaccio
- Superfici arrotondate e lisce
- Piedini regolabili 90-135 mm
- Connessione per drenaggio sul pannello posteriore
- Conforme FCM (materiale adatto al contatto con gli alimenti)

PERIODO DI GARANZIA 3 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Accigo Inox Accigio Galvanizzato (Retro). porta in plastica


> **RIVESTIMENTO INTERNO Polyethylene**







B-210SB

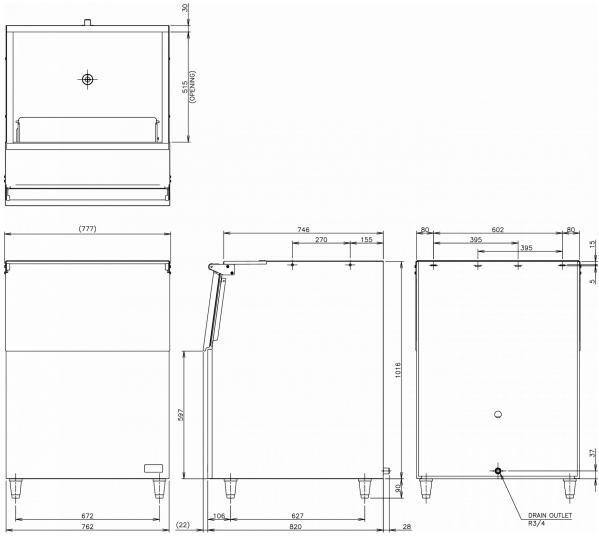

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza	Profonditá	Altezza	Altezza piedini	Peso netto	Capacitá contenitore
762 mm	820 mm	1.016 mm	Per i piedi aggiungere 90-135 mm	48 kg	210 kg

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profonditá (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	
871 mm	928 mm	1.201 mm	0,971 m3	62 kg	

Avvertenza: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

Prestare attenzione: Si prega di considerare 10 mm di spazio extra in fase di installazione (è inoltre richiesta una distanza aggiuntiva per garantire un corretto flusso d'aria e allacciamenti idrici).



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl info@hoshizaki.dk vertrieb@hoshizaki.de info@hoshizaki.fr info@hoshizaki.es commerciale@hoshizaki.it sales.ex@hoshizaki-europe.com Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Paesi di esportazione Altri paesi info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki.europe.com
sales.ex@hoshizaki.europe.com