

Advance F 140-3 L

Dubbeldeurs vriezer



PRODUCT SERIE: ADVANCE 140
ARTIKELNUMMER: 123141070

Hoshizaki Advance F 140 L is een 2/1 GN diepe dubbeldeurs vriezer met een netto bruikbaar volume van 797 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse D. De kashoogte is 1980-2030 mm en de diepte is 830 mm. De poten zijn verstelbaar van 130-180 mm. De plankbreedte is 530 mm.

- Geforceerde luchtstorming door lamellenverdamer
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Ontworpen met compartimenten voor maximale interne capaciteit en eenvoudig onderhoud
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Schone, vrije condensor (condensorfilter niet nodig)
- Roestvast staal AISI 304 in- en uitwendig
- Anti-kantelplankdragers gegoten in de binnenbekleding
- Complete wandrails, roosterdragers
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP2X
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Advance line



2/1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

6 grijze roosters (530 x 650 mm) + 2 onder

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 130-180 mm

Set van 4 wielen 125 mm

Grijs rooster met achteropstand

Grijs rooster met achteropstand (onder)

RVS rooster met achteropstand

RVS rooster met achteropstand (onder)

Set RVS rooster (6 boven + 2 onder) met achteropstand

Hoofd sleutel

Pedaaldeuropener

GARANTIEPERIODE

5 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,105 kg / CO2-equivalent: 0,315 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
3.846 kWh/jaar	D	ISO 22041: 2019	71,23 EEI



HOSHIZAKI

Advance F 140-3 L



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Roosterformaat	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klimaatklasse	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -25°C)
-25/-12°C	2/1 GN diep	1.200 l	797 l	230V, 50Hz	700 W	5	56 dB(A)	674 W


VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.435 mm	920 mm	2.090 mm	2,76 m3	199 kg	1.344 mm	830 mm	1.850 mm	1.980 mm	2.030 mm	188 kg


Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

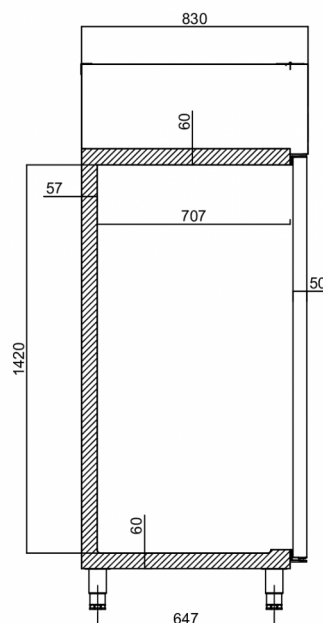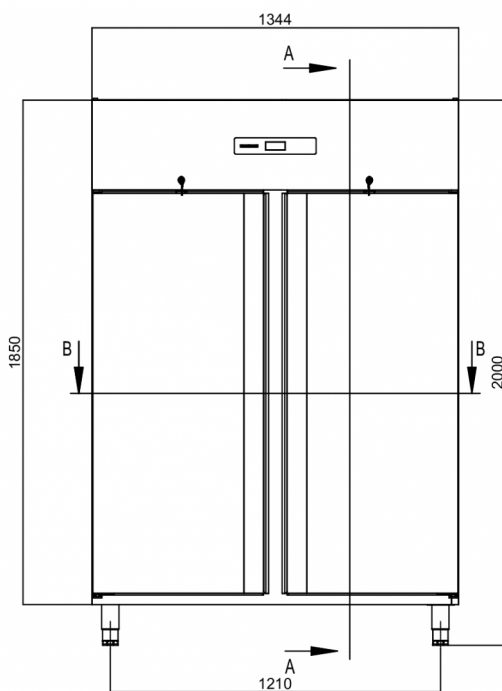

A-A

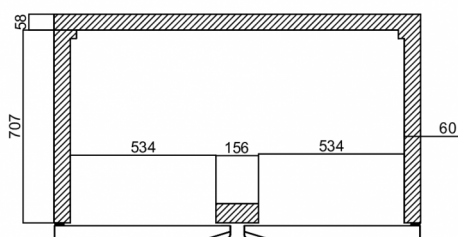

B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl