

Baker GA 550 L DR

Rem rijskast



TOEBEHOREN INBEGREPEN

25 sets bakplaatsteunen voor euronorm

OPTIONELE EXTRA'S

Set poten 130-180 mm

Set wielen Ø100 mm

Grijs rooster 1/1 EN met achteropstand

RVS rooster 1/1 EN met achteropstand

Set (4 stuks) roestvrijstalen roosters 1/1 EN met achteropstand

Planksteunen, 2 st

Hoofdsleutel universeel

PRODUCT SERIE: BAKER 550

ARTIKELNUMMER: 146551010

Hoshizaki BAKER GA 550 L DR is een remrijskast met individuele programma-instellingen die ook kan functioneren als voorraadkoelkast/vriezer en als gecontroleerde ontdooikast. De GA kan deeg laten rijzen buiten werktijd. Hij is voor ladegeleiders 400 x 600 mm, heeft een bruto inhoud van 480 ltr en een kashoogte van 2080-2130 mm.

Poten zijn verstelbaar van 130-180 mm.

- Multifunctionele kast
- Werkt als koel-/vrieskast, gecontroleerde ontdooikast of retarder-rijskast
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakelschakelaar
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie van kast en compressorcompartiment
- Koelsysteem van klimaatklasse 5, geschikt tegen een omgevingstemperatuur van +40°C
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal AISI 304
- Omkeerbare en zelfsluitende deur met slot
- Verwijderbare magnetische deuropakkingen met drievoudig isolatiegebied
- LED verlichting
- 25 sets bakplaatsteunen voor euronorm
- Panvormige binnenbasis met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging
- IP21 waterbescherming

GARANTIEPERIODE

6 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / GWP: 3 GWP / Koelmiddel: 0,13 kg / CO2-equivalent: 0,39 kg

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Baker GA 550 L DR


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting van de bakplaat (mm)	Invoegen van bakplaat	Temperatuurbereik	Volume, bruto	Voeding	Vermogen	Klimaatklasse	Koelcapaciteit (op -30°C)
400 x 600	Inschuifrichting bakplaten	-25/+40°C	480 l	230V, 50Hz	1.400 W	5	491 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
700 mm	980 mm	2.270 mm	1,56 m3	140 kg	610 mm	895 mm	2.080 mm	2.130 mm	124 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

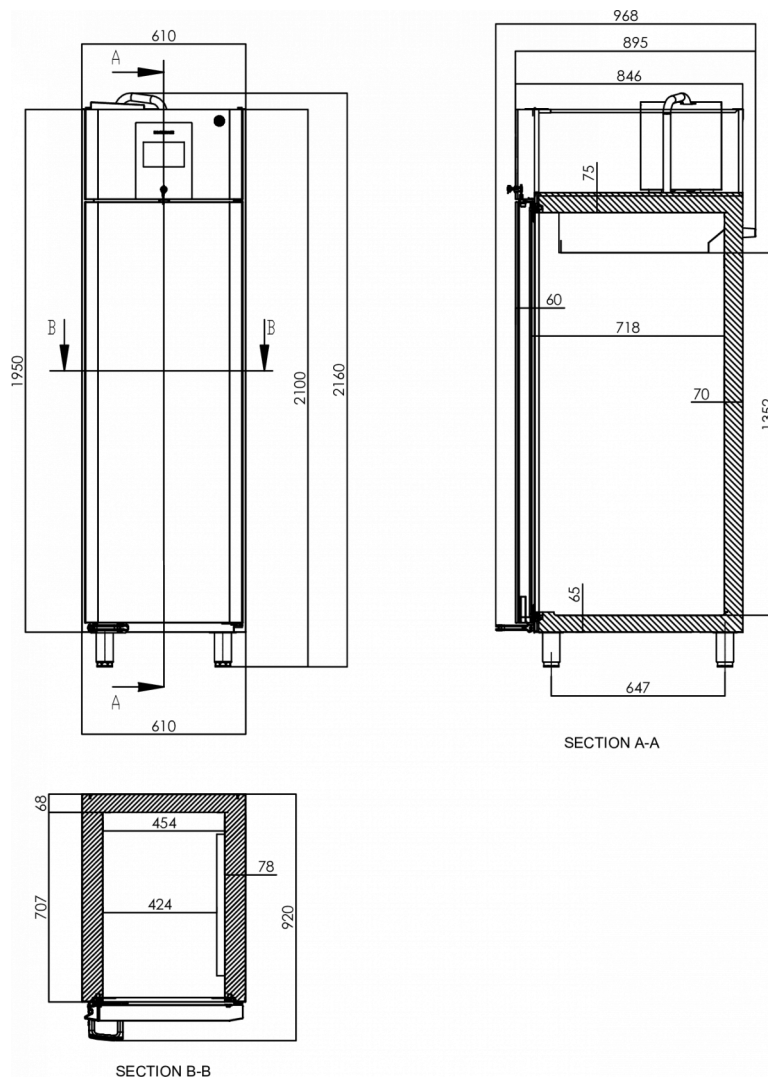

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl