

Premier K W80 L DR

Koelkast



2 / 1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 grijze roosters (650 x 530 mm), Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 130-180 mm
Set van 4 wielen 125 mm
Grijs rooster met achteropstand
Grijs rooster met achteropstand (onder)
RVS rooster met achteropstand
RVS rooster met achteropstand (onder)
Set RVS rooster (3 boven + 1 onder) met achteropstand
Hoofd sleutel

PRODUCT SERIES: PREMIER, PREMIER W80

ARTIKELNUMMER: 181801010

LAND VAN OORSPRONG: TURKIJE

Hoshizaki Premier K W80 L DR is een 2/1 GN breed koelkast met een netto bruikbaar volume van 475 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse A.

De kasthoogte is 2080-2130 mm en de diepte is 728 mm zonder pedaaldeuropener (diepte van 800 mm incl. pedaaldeuropener). De poten zijn verstelbaar van 130-180 mm. De plankbreedte is 650 mm.

- Geforceerde luchtstrooming door lamellenverdampers
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Schone, vrije condensor (condensorfilter niet nodig)
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Anti-kantelplankdragers gegoten in de binnenbekleding
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Laag geluidsniveau
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

GARANTIEPERIODE

6 jaar

BUITEN

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R600a / Koelmiddel: 0,08 kg / CO2-equivalent: 0,24 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
337 kWh/year	A	ISO 22041-2019	24,29 EEI



HOSHIZAKI

Premier K W80 L DR



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Volume, netto	Voeding	Verbindingstemperatuur	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit - op -10°C
+2/+12°C	2/1 GN Breed	700 l	475 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB	206 W


VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
870 mm	780 mm	2.250 mm	1,52 m3	135 kg	810 mm	728 mm	2.080 mm	2.130 mm	125 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

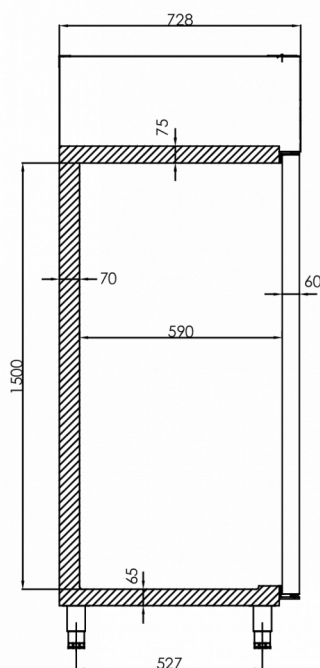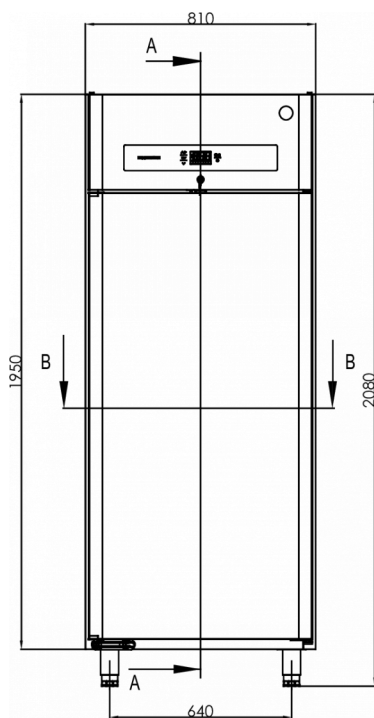

A-A

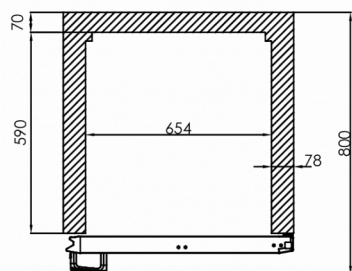

B-B

LEG	CASTER



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl