



# HOSHIZAKI

## Premier F BW80 DR Vriezer



2/1 GN

### TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 grijze roosters

### OPTIONELE EXTRA'S

- Grijs rooster met achteropstand
- Grijs rooster met achteropstand (onder)
- RVS rooster met achteropstand
- RVS rooster met achteropstand (onder)
- Set RVS rooster (4) met achteropstand
- Set van 2 rails U profiel
- Hoofd sleutel

PRODUCT SERIES: PREMIER, PREMIER BW80  
ARTIKELNUMMER: 183800010  
LAND VAN OORSPRONG: TURKIJE

Hoshizaki Premier F BW80 L DR is een 2/1 GN breed vriezer met een netto bruikbaar volume van 457 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse C. De kashoogte is 1970 mm en de diepte is 770 mm. De plankbreedte is 650 mm.

- Geforceerde luchtstrooming door lamellenverdamer
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontthooing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Complete wandrails, roosterdragers
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Laag geluidsniveau
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

#### GARANTIEPERIODE

6 jaar

#### BUITEN

RvS AISI 304

#### INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,06 kg / CO2-equivalent: 0,18 kg

#### CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
1.810 kWh/year	C	ISO 22041-2019	48,6 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier F BW80 DR





### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Volume, netto	Voeding	Verbindingstemperatuur	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit - op -30°C
-25/-5°C	2/1 GN Breed	610 l	457 l	230V, 50Hz	370 W	5	50 dB	376 W

### VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
870 mm	795 mm	2.150 mm	1,48 m <sup>3</sup>	145 kg	830 mm	770 mm	1.970 mm	135 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

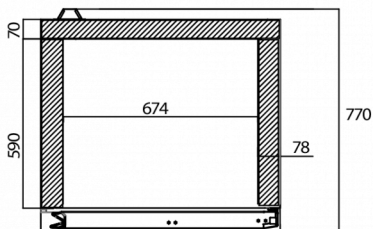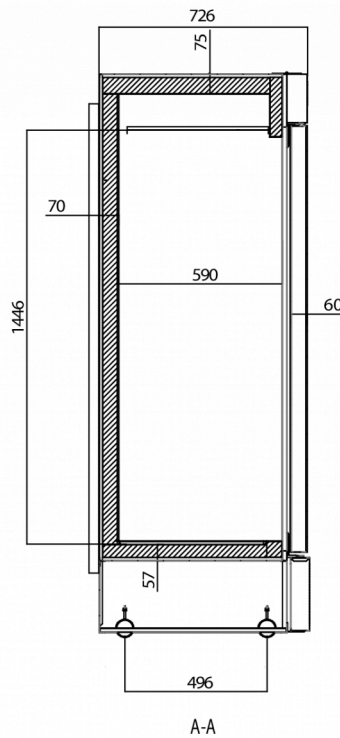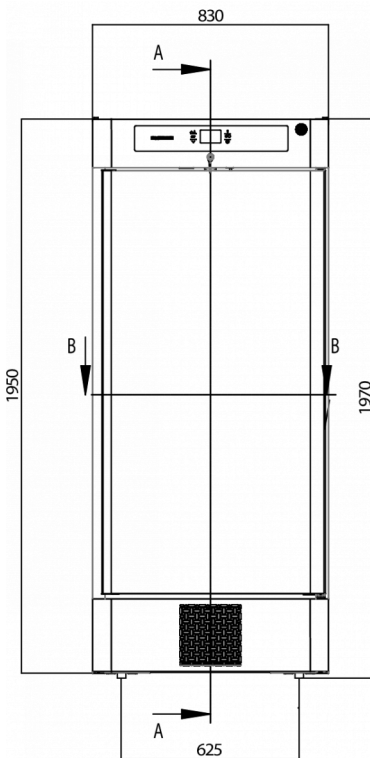

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)