

Premier KG BW80 DR

Koelkast met glasdeur



TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 grijze roosters

OPTIONELE EXTRA'S

Grijs rooster met achteropstand
 Grijs rooster met achteropstand (onder)
 RVS rooster met achteropstand
 RVS rooster met achteropstand (onder)
 Set RVS rooster (4) met achteropstand
 Set van 2 rails U profiel
 Hoofd sleutel

PRODUCT SERIES: PREMIER, PREMIER BW80

ARTIKELNUMMER: 184800010

LAND VAN OORSPRONG: TURKIJE

Hoshizaki Premier KG BW80 L DR is een 2/1 GN breed koelkast met glasdeur en een netto bruikbaar volume van 457 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse B. De kasthoogte is 1970 mm en de diepte is 770 mm. De plankbreedte is 650 mm.

- Geforceerde luchtstroom door lamellenverdamer
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in- en uitwendig
- Complete wandrails, roosterdragers
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Laag geluidsniveau
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

GARANTIEPERIODE

6 jaar

BUITEN

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R600a / Koelmiddel: 0,07 kg / CO2-equivalent: 0,21 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
432 kWh/year	B	ISO 22041-2019	31,77 EEI



HOSHIZAKI

Premier KG BW80 DR




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Volume, netto	Voeding	Verbindingstemperatuur	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit - op -10°C
+2/+12°C	2/1 GN Breed	610 l	457 l	230V, 50Hz	120 W	4	46 dB	206 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
870 mm	795 mm	2.150 mm	1,48 m3	150 kg	830 mm	770 mm	1.970 mm	135 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

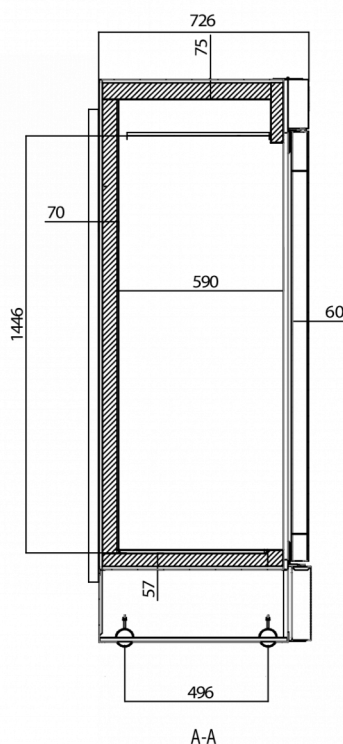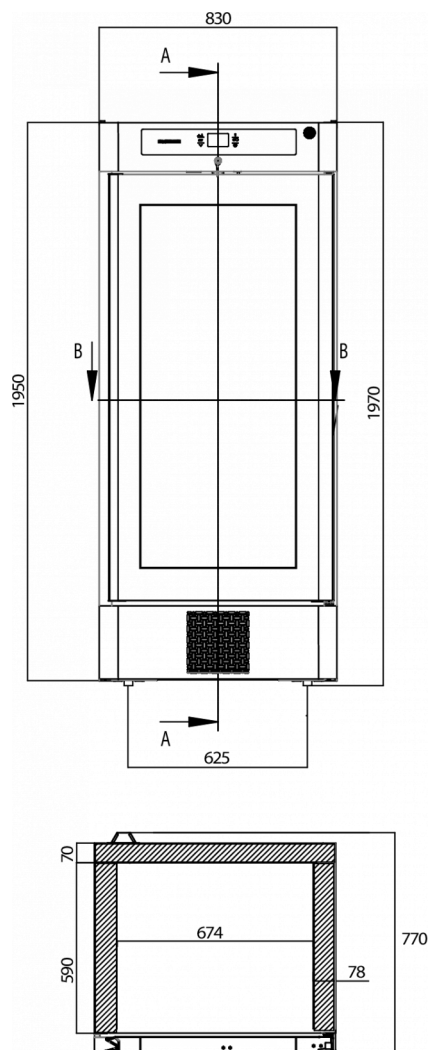

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl