



HOSHIZAKI

Premier KG W80 L DR

Koelkast met glasdeur



2/1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 grijze roosters (650 x 530 mm), Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 130-180 mm

Set van 4 wielen 125 mm

Grijs rooster met achteropstand

Grijs rooster met achteropstand (onder)

RVS rooster met achteropstand

RVS rooster met achteropstand (onder)

Set RVS rooster (3 boven + 1 onder) met achteropstand

Hoofd sleutel

PRODUCT SERIES: PREMIER, PREMIER W80

ARTIKELNUMMER: 184801010

LAND VAN OORSPRONG: TURKIJE

Hoshizaki Premier KG W80 L DR is een 2/1 GN breed koelkast met glasdeur en een netto bruikbaar volume van 475 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse B.

De kasthoogte is 2080-2130 mm en de diepte is 728 mm zonder pedaaldeuropener (diepte van 800 mm incl. pedaaldeuropener). De poten zijn verstelbaar van 130-180 mm. De plankbreedte is 650 mm.

- Geforceerde luchtstoring door lamellenverdamer
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Schone, vrije condensor (condensorfilter niet nodig)
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Anti-kantelplankdragers gegoten in de binnenbekleding
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Laag geluidsniveau
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

GARANTIEPERIODE

6 jaar

BUITEN

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R600a / Koelmiddel: 0,08 kg / CO2-equivalent: 0,24 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
439 kWh/year	B	ISO 22041-2019	31,62 EEI



HOSHIZAKI

Premier KG W80 L DR



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Volume, netto	Voeding	Verbindingstemperatuur	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit - op -10°C
+2/+12°C	2/1 GN Breed	700 l	475 l	230V, 50Hz	120 W	4	46 dB	206 W


VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
870 mm	780 mm	2.250 mm	1,52 m3	140 kg	810 mm	728 mm	2.080 mm	2.130 mm	130 kg


Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

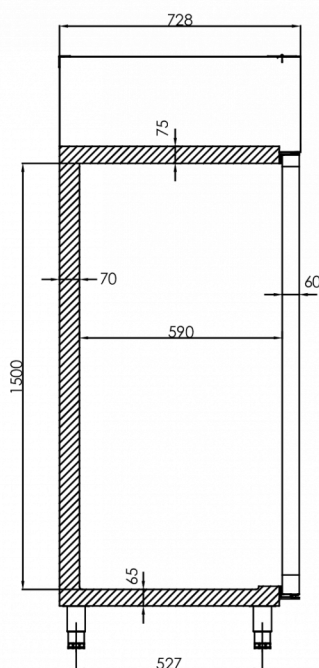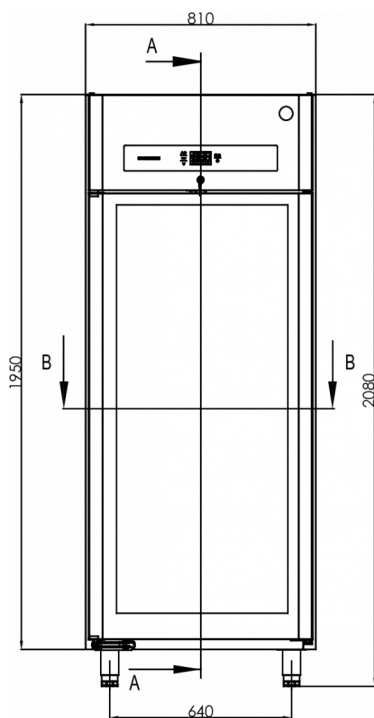

A-A

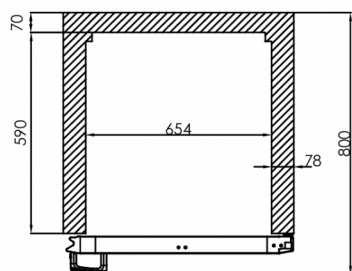

B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl