




HOSHIZAKI

Premier U 60 DR CO2 (AKCC-B)

Koelkast/vriezer 'U'-type met Danfoss-bediening met bluetooth voor extern koelsysteem



1/1 EN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 grijze roosters (400 x 600 mm), Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 130-180 mm
Grijs rooster met achteropstand
Grijs rooster met achteropstand (onder)
RVS rooster met achteropstand
RVS rooster met achteropstand (onder)
Set RVS rooster (3 boven + 1 onder) met achteropstand
Hoofd sleutel

PRODUCT SERIE: PREMIER 60
ARTIKELNUMMER: 188601015

Hoshizaki Premier U 60 DR CO2 (AKCC-B) is een kast geschikt voor 1/1 EN-systeem (400 x 600 mm) met Danfoss-bediening met bluetooth en voor aansluiting op een extern koelsysteem. Hij is klaar voor installatie en is compatibel met R744 (CO2) koelmiddel. Deze robuuste kast heeft een bruto volume van 480 ltr. en de hoogte van de kast met verstelbare poten is 2080-2130 mm. Verstelbare poten zijn 130-180 mm. De diepte is 848 mm zonder pedaaldeuropener (920 mm incl. pedaaldeuropener).

Ultieme flexibiliteit met 'U'-type kast:

De kast kan worden ingesteld om te werken als koelkast of als vriezer. Stel de controller in om te werken als K-, M- of F-kast met de volgende temperatuurbereiken:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Kant-en-klaar te installeren kast, voorbereid voor aansluiting op een extern koelsysteem en geschikt voor koudemiddel R744 (CO2)
- Danfoss-regelaar AK-CC 550A met bluetooth
- Danfoss regelaar-display AK-UI55
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Roestvrijstalen wandrails en verstelbare roosterdragers
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren met deurslot
- Automatische deursluiting
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21

GARANTIEPERIODE

1 jaar op onderdelen

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Geschikt voor koudemiddel: R744

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Premier U 60 DR CO2 (AKCC-B)

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Roosterformaat	Volume, bruto	Voeding	Minimale koelcapaciteit voor K- en M-kasten bij -10 °C	Minimale koelcapaciteit voor F-kasten bij -30 °C	Maximale stroomsterkte (ampèrage)	Maximale systeemdruk	Vermogen	Temperatuurbereik	Klimaatklasse
Rooster Euronorm 400x600 mm 1/1 EN	480 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,5 Ah	90 Bar	570 W	-25/+12°C	5

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
670 mm	975 mm	2.150 mm	1,4 m3	100 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	90 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Deze kast voor aansluiting op een extern koelsysteem is alleen op speciale bestelling verkrijgbaar. Houd rekening met langere levertijden.

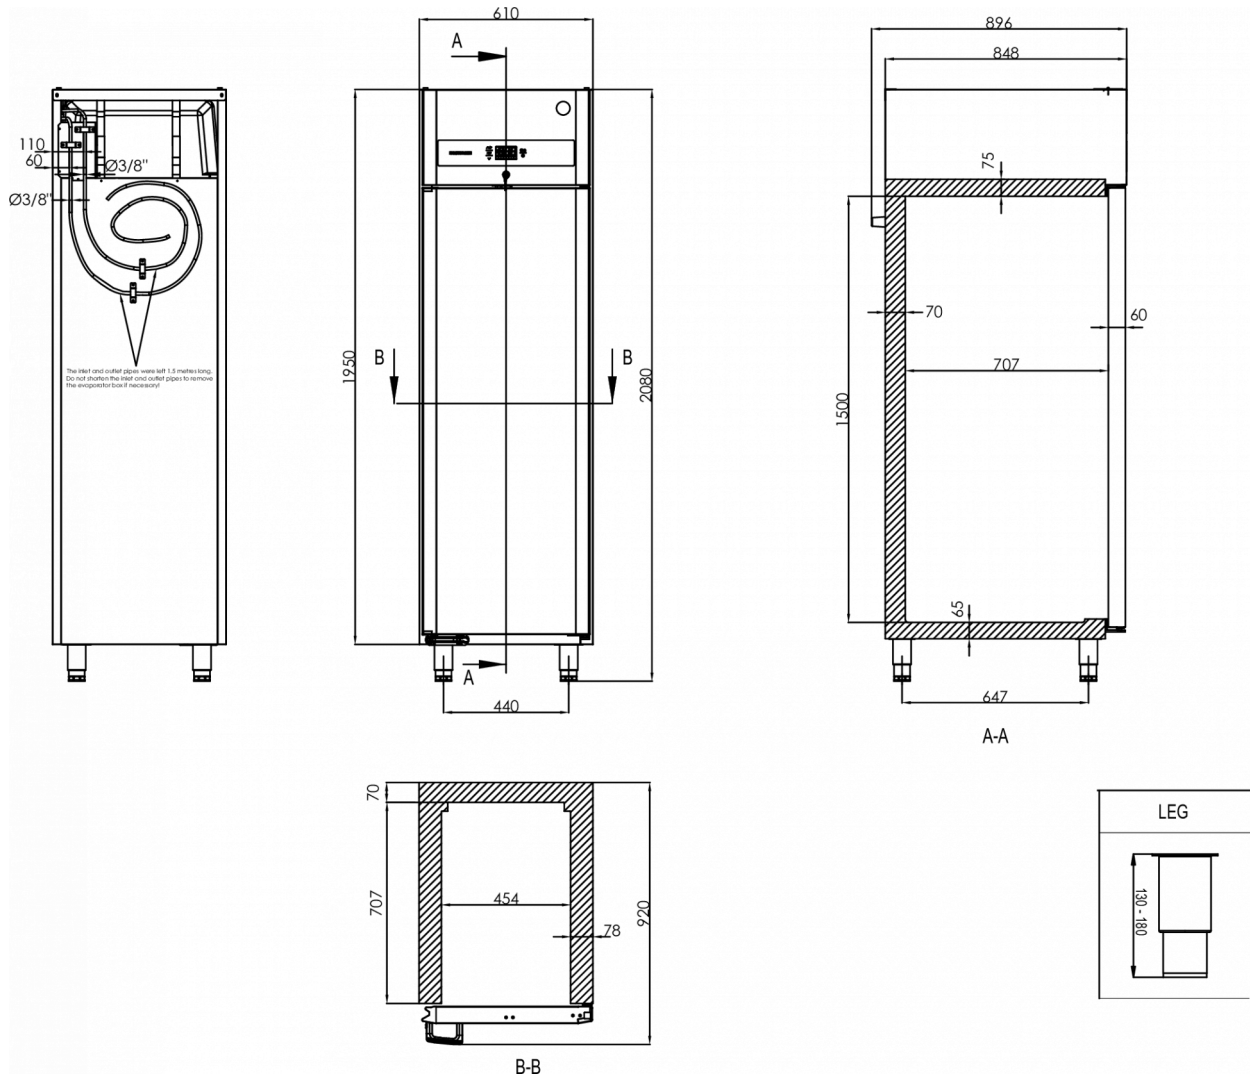

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl