

Premier K 2 B DL DR L E

Gekoelde werkbank met 2 secties



PRODUCT SERIE: PREMIER 270
ARTIKELNUMMER: 211030012100

Hoshizaki Premier K 2 B DL DR L E is een 2-sectie 1/1 GN koelwerkbank met twee deuren en een plafond isolatie (zonder werkblad). Het heeft een netto bruikbaar volume van 192 ltr. De roosterbreedte is 325 mm.

- Geforceerde luchtstorming door lamellenverdamer
- In-en uitblaas condensorventilator aan de voorzijde
- Dankzij het design, kan de koelwerkbank volledig geïntegreerd worden.
- Automatische ontthooing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Koelsysteem op compacte sleeconstructie voor snelle service/onderhoud
- Vervangbaar en gemakkelijk te reinigen condensorfilter voor een goede werking van het koelsysteem
- Koelaggregaat is 1 op 1 uitwisselbaar
- Omkeerbare deuren
- Anti-kantel draadrooster geleiders
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP 2X
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelwerkbank zich als lid van de nieuwste generatie Premier line



1 / 1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

2 grijze roosters in elke deursectie

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 125-200 mm
Set van 4 poten 130-180 mm
Set van 4 wielen 125 mm
Set van 4 wielen 150 mm
Set van 4 wielen 200 mm
Uitbreidingsset voor wielen (verlengt de hoogte van de wielen met 50 mm)
RVS rooster, 325 x 530 mm
RVS rooster, 325 x 530 mm
Set geleiders, 2 stuks
Deursectie
Ladenset van 2 x 1/2 lade
Ladenset van 3 x 1/3 lade
Werkblad vlak
Werkblad met 50mm opstaande rand
Werkblad met 100mm opstaande rand

GARANTIEPERIODE

6 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R600a / Koelmiddel: 0,07 kg / CO2-equivalent: 0,21 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
317 kWh/jaar	A+	ISO 22041: 2019	13,9 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 2 B DL DR L E

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Temperatuurbereik	Roosterformaat	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Klimaatklasse	Geluidniveau
+2/+12°C	1/1 GN diep	301 l	192 l	5	43 dB(A)

Voeding	Vermogen	Koelcapaciteit (op -10°C)
230V, 50Hz	115 W	206 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.340 mm	710 mm	1.079 mm	1,027 m3	95 kg	1.310 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	83 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

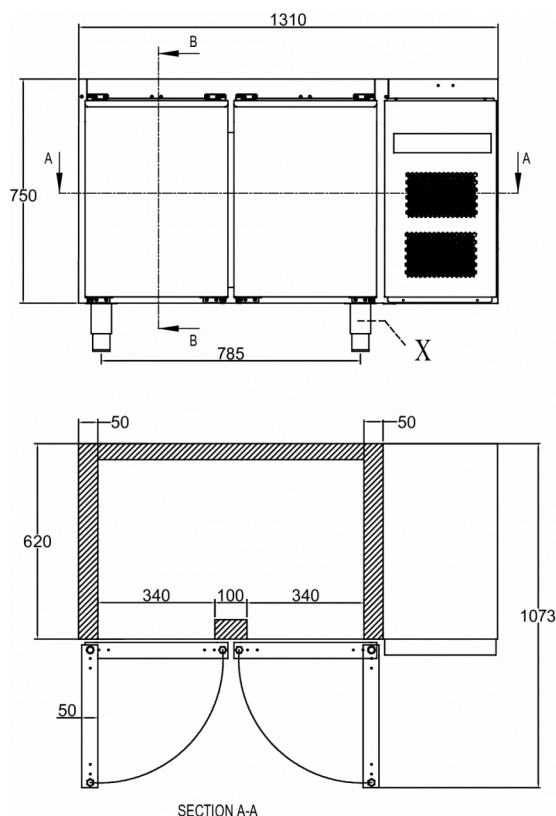

OPTIONS (TABLETOP)					
STANDART			OPTIONS		



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl