



HOSHIZAKI

Premier K 2 B 2D 2D L E RU1

Gekoelde werkbank met 2 secties en RU1-klep voor extern koelsysteem



PRODUCT SERIE: PREMIER 270
ARTIKELNUMMER: 211030033101

Hoshizaki Premier K 2 B 2D 2D L E RU1 is een 2-sectie 1/1 GN koelwerkbank met twee ladenset van 2 x 1/2 lade elk en een plafond isolatie (zonder werkblad) voor extern koelsysteem. Het heeft een bruto volume van 301 ltr. De roosterbreedte is 325 mm.

- Voor aansluiting op een extern koelsysteem en compatibel met meerdere koelmiddelen
- Kant-en-klare koelwerkbank met RU1-klep
- Geforceerde luchtstrooming door lamellenverdamer
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Ontworpen voor klimaatklasse 5; het koelsysteem is bestand tegen een omgevingstemperatuur tot +40°C bij 60% relatieve luchtvochtigheid
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Laden met uittrekstop
- Afneembare ladendichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP 2X
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelwerkbank zich als lid van de nieuwste generatie Premier line



1/1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 100-150 mm

Set van 4 poten 125-200 mm

Set van 4 poten 130-180 mm

Deursectie

Ladenset van 2 x 1/2 lade

Ladenset van 3 x 1/3 lade

Soft-close lade-ombouwset

Werkblad vlak

Werkblad met 50mm opstaande rand

Werkblad met 100mm opstaande rand

GARANTIEPERIODE

1 jaar op onderdelen

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Geschikt voor koudemiddel: R448A, R449A

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Premier K 2 B 2D 2D L E RU1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GN Werkbanken	Temperatuurbereik	Volume, bruto	Klimaatklasse
1/1 GN	+2/+12°C	301 l	5




Voeding	Minimale koelcapaciteit voor K- en M-kasten bij -10 °C	Maximale stroomsterkte (ampère)	Maximale systeemdruk	Vermogen
230V, 50Hz	250 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.400 mm	820 mm	985 mm	1,13 m ³	85 kg	1.310 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	77 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Deze werkbank voor aansluiting op een extern koelsysteem is alleen op speciale bestelling verkrijgbaar. Houd rekening met langere levertijden.

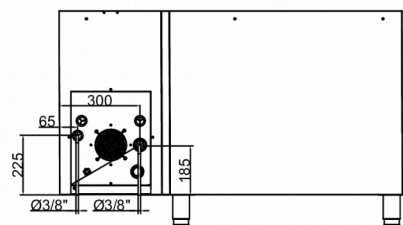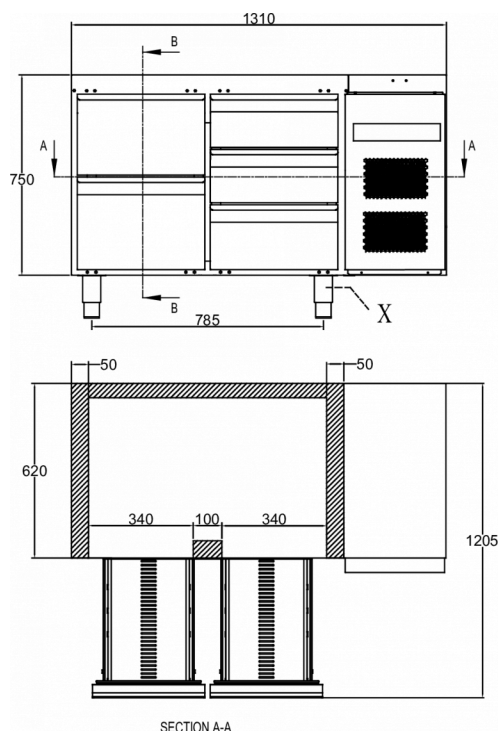

OPTIONS			
X			
* PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option * 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models.			



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl



HOSHIZAKI

Premier K 2 B 2D 2D L E RU1

