



HOSHIZAKI

Premier K 3 B 2D 2D 2D L E

Gekoelde werkbank met 3 secties



PRODUCT SERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 31 1030333100

Hoshizaki Premier K 3 B 2D 2D 2D L E is een 3-sectie 1/1 GN koelwerkbank met drie ladenset van 2 x 1/2 lade elk en een plafond isolatie (zonder werkblad). Het heeft een netto bruikbaar volume van 264 ltr.

- Geforceerde luchtstorming door lamellenverdamer
- In-en uitblaas condensorventilator aan de voorzijde
- Dankzij het design, kan de koelwerkbank volledig geïntegreerd worden. De in-en uitblaas van de condensorventilator bevindt zich aan de voorkant.
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Koelsysteem op compacte sleeconstructie voor snelle service/onderhoud
- Vervangbaar en gemakkelijk te reinigen condensorfilter voor een goede werking van het koelsysteem
- Koelaggregaat is 1 op 1 uitwisselbaar
- Lades met uittrekstop
- Soft-close ladenset (optioneel)
- De koelprestaties maken een ladegedeelte naast het compressorcompartiment mogelijk
- Afneembare ladendichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP 2X
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelwerkbank zich als lid van de nieuwste generatie Premier line



1 / 1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 125-200 mm
Set van 4 poten 130-180 mm
Set van 4 wielen 125 mm
Set van 4 wielen 150 mm
Set van 4 wielen 200 mm
Uitbreidingsset voor wielen (verlengt de hoogte van de wielen met 50 mm)
Deursectie
Ladenset van 2 x 1/2 lade
Ladenset van 3 x 1/3 lade
Soft-close lade-ombouwset
Werkblad vlak
Werkblad met 50mm opstaande rand
Werkblad met 100mm opstaande rand

GARANTIEPERIODE

6 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,065 kg / CO2-equivalent: 0,195 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
525 kWh/jaar	A	ISO 22041: 2019	21,29 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 3 B 2D 2D 2D L E

TECHNISCHE SPECIFICATIES




Temperatuurbereik	GN Werkbanken	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Klimaatklasse	Geluidniveau
+2/+12°C	1/1 GN	463 l	264 l	5	63 dB(A)

Voeding	Vermogen	Koelcapaciteit (op -10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.783 mm	710 mm	1.079 mm	1,39 m3	147 kg	1.751 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	134 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

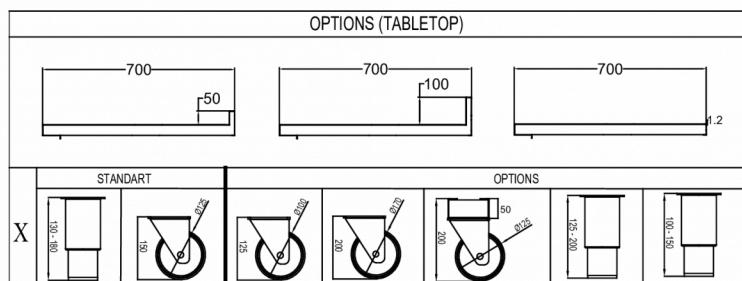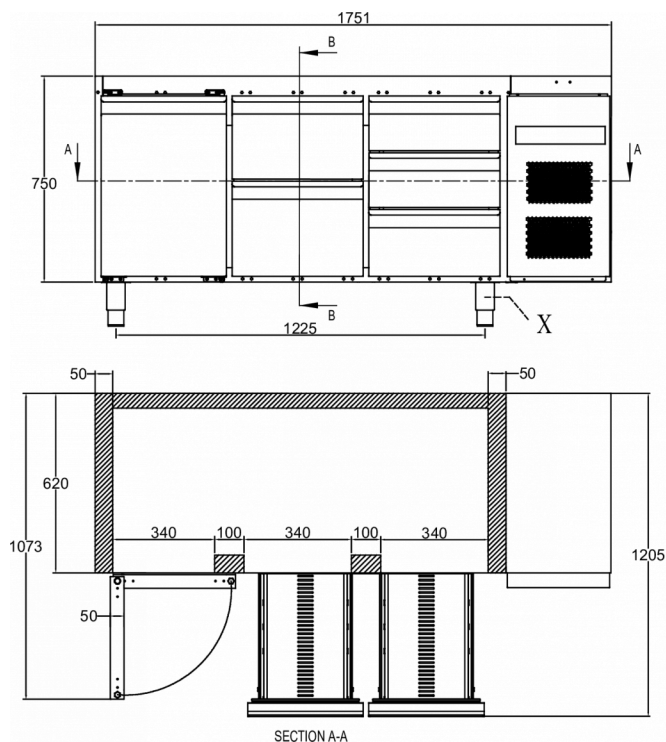

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl



HOSHIZAKI

Premier K 3 B 2D 2D 2D L E

