Premier K 4 B DL DL DL DR L E

Gekoelde werkbank met 4 secties

PRODUCT SERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 411031112100



Hoshizaki Premier K 4 B DL DL DL DR L E is een 4-sectie 1/1 GN koelwerkbank met vier deuren en een plafond isolatie (zonder werkblad). Het heeft een netto bruikbaar volume van 384 ltr. De roosterbreedte is 325 mm.

- eforceerde luchtstorming door lamellenverdamper
- In-en uitblaas condensorventilator aan de voorzijde
- Dankzij het design, kan de koelwerkbank volledig geïntergreerd worden. De in-en uitblaas van de condensorventilator bevindt zich aan de voorkant.
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Koelsysteem op compacte sleeconstructie voor snelle service/onderhoud
- Vervangbaar en gemakkelijk te reinigen condensorfilter voor een goede werking van het koelsysteem
- Koelaggregaat is 1 op 1 uitwisselbaar
- Omkeerbare deuren
- Anti-kantel draadrooster geleiders
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP 2X
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelwerkbank zich als lid van de nieuwste generatie Premier line



1/1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

2 grijze roosters in elke deursectie

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 125-200 mm
Set van 4 poten 130-180 mm
Set van 4 wielen 125 mm
Set van 4 wielen 150 mm
Set van 4 wielen 200 mm
Uitbreidingsset voor wielen (verlengt de hoogte van de wielen met 50 mm)
RVS rooster, 325 x 530 mm
RVS rooster, 325 x 530 mm
Set geleiders, 2 stuks
Deursectie
Ladenset van 2 x 1/2 lade
Ladenset van 3 x 1/3 lade
Werkblad vlak
Werkblad met 50mm opstaande rand
Werkblad met 100mm opstaande rand

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
6 jaar	RvS AISI 304

INTERIEUR
RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,065 kg / CO2-equivalent: 0,195 kg

CERTIFICERINGEN

Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
481 kWh/jaar	A	ISO 22041: 2019	17,37 EEI

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

Premier K 4 B DL DL DL DR L E

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Temperatuurbereik	Roosterformaat	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Klimaatklasse	Geluidniveau
+2/+12°C	1/1 GN diep	625 l	384 l	5	63 dB(A)


Voeding	Vermogen	Koelcapaciteit (op -10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W


VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
2.226 mm	710 mm	1.079 mm	1,74 m3	157 kg	2.192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	137 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

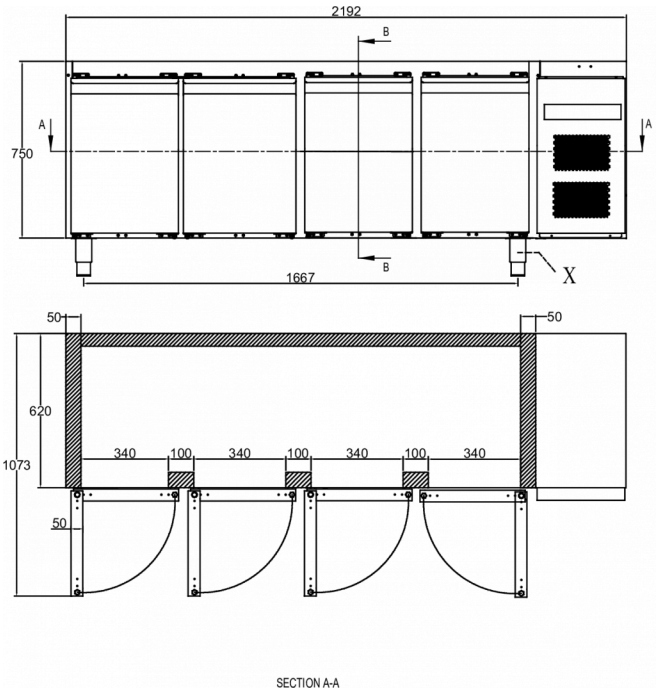



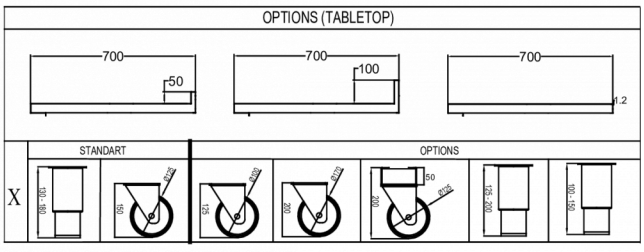

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl