




HOSHIZAKI

Premier K 4 SL DL DL DL DR L E

Gekoelde werkbank met 4 secties en saladière werkblad

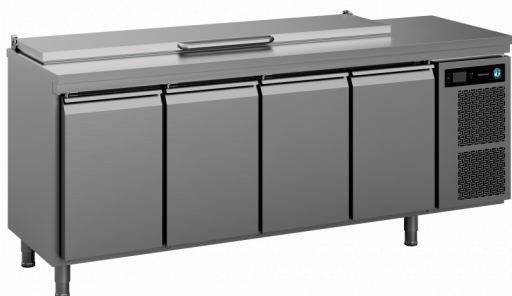

1 / 1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

2 grijze roosters in elke deursectie

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 100-150 mm

Set van 4 poten 125-200 mm

Set van 4 poten 130-180 mm

Set van 4 wielen 125 mm

Set van 4 wielen 150 mm

Set van 4 wielen 200 mm

Uitbreidingsset voor wielen (verlengt de hoogte van de wielen met 50 mm)

RVS rooster, 325 x 530 mm

RVS rooster, 325 x 530 mm

Set geleiders, 2 stuks

Deursectie

PRODUCT SERIE: PREMIER 470

ARTIKELNUMMER: 411061112100

Hoshizaki Premier K 4 SL DL DL DL DR L E is een 4-sectie 1/1 GN koelwerkbank met vier deuren en een saladière werkblad met geïsoleerde en scharnierende nachtdesksel. Het heeft een bruto volume van 625 ltr. De roosterbreedte is 325 mm.

- 9 gastronormbakken 1/3 100 mm diep kunnen in het werkblad worden geplaatst (GN-bakken niet meegeleverd)
- Met geïsoleerde en scharnierende nachtdesksel
- Geforceerde luchtstroom door lamellenverdampers
- In- en uitblaas condensorventilator aan de voorzijde
- Dankzij het design, kan de koelwerkbank volledig geïntegreerd worden.
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in- en uitwendig
- Koelsysteem op compacte sleeconstructie voor snelle service/onderhoud
- Vervangbaar en gemakkelijk te reinigen condensorfilter voor een goede werking van het koelsysteem
- Koelaggregaat is 1 op 1 uitwisselbaar
- Omkeerbare deuren
- Anti-kantel draadrooster geleiders
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP 21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelwerkbank zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

GARANTIEPERIODE

6 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,09 kg / CO2-equivalent: 0,27 kg

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Premier K 4 SL DL DL DL DR L E

TECHNISCHE SPECIFICATIES






Temperatuurbereik	Roosterformaat	Volume, bruto	Klimaatklasse
+2/+12°C	1/1 GN diep	625 l	5

Voeding	Vermogen	Koelcapaciteit (op -10°C)
230V, 50Hz	280 W	633 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
2.226 mm	730 mm	1.220 mm	1,87 m ³	185 kg	2.196 mm	700 mm	848 mm	978 mm	1.028 mm	165 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

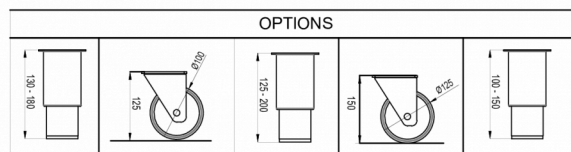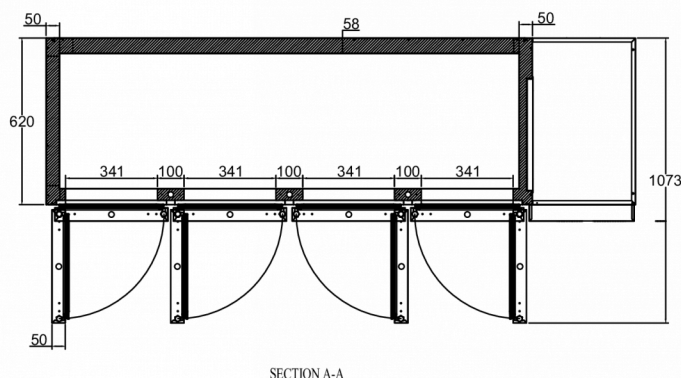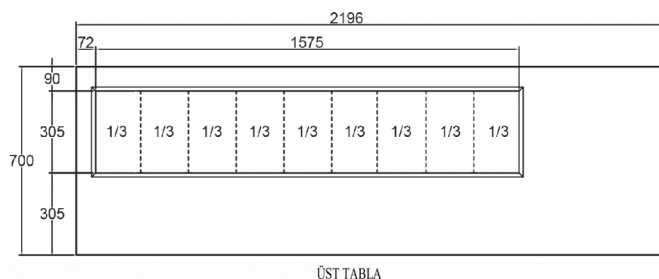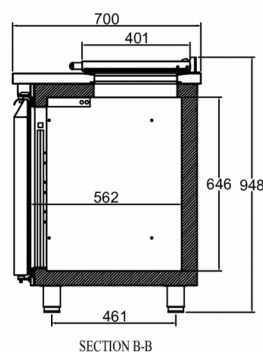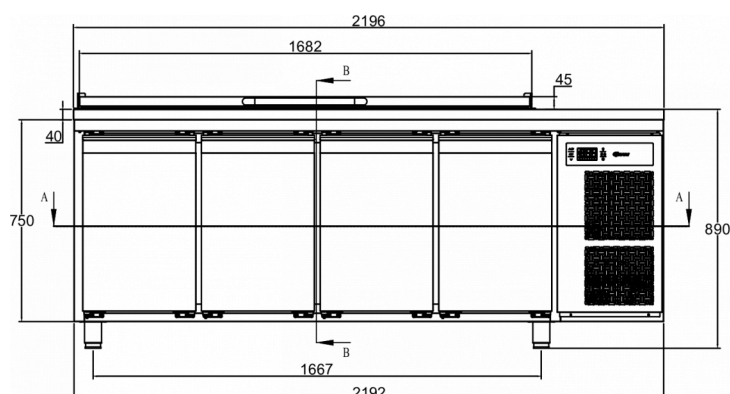

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl