




HOSHIZAKI

Premier F 4 B DL DL DL DR L E CO2

Vrieswerkbank met 4 secties zonder bediening voor extern koelsysteem

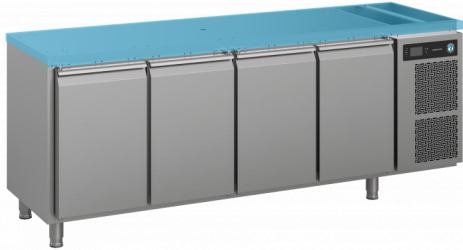

PRODUCT SERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 413031112102

Hoshizaki Premier F 4 B DL DL DL DR L E CO2 is een 4-sectie 1/1 GN vrieswerkbank met vier deuren en een plafond isolatie (zonder werkblad) voor aansluiting op een extern koelsysteem. De werkbank is geschikt voor koelmiddel R744 (CO2). Bevat geen fabrieksgemonteerde regelaar of druktransmitter, deze wordt gekozen door de installateur. Het bruto volume bedraagt 625 ltr. De body-hoogte is 748 mm, de roosterbreedte is 325 mm.

- Voor aansluiting op een extern koelsysteem en compatibel met koelmiddel R744 (CO2)
- Voorbereid voor eenvoudige integratie van de door de installateur gekozen regelaar.
- Standaard uitsparing voor controllerdisplay, afmeting H29 x B71 mm
- Inclusief expansieventiel
- Geforceerde luchtstrooming door lamellenverdamer
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Ontworpen voor klimaatklasse 5; het koelsysteem is bestand tegen een omgevingstemperatuur tot +40°C bij 60% relatieve luchtvochtigheid
- Roestvrij staal AISI 304 in- en uitwendig
- Omkeerbare deuren
- Anti-kantel draadrooster geleiders
- Afneembare deurrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP 21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelwerkbank zich als lid van de nieuwste generatie Premier line



1 / 1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

2 grijze roosters in elke deursectie

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 100-150 mm

Set van 4 poten 125-200 mm

Set van 4 poten 130-180 mm

RVS rooster, 325 x 530 mm

RVS rooster, 325 x 530 mm

Set geleiders, 2 stuks

Deursectie

Werkblad vlak

Werkblad met 50mm opstaande rand

Werkblad met 100mm opstaande rand

GARANTIEPERIODE

1 jaar op onderdelen

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Geschikt voor koudemiddel: R744

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Premier F 4 B DL DL DL DR L E CO2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Roostermaat	Volume, bruto	Klimaatklasse
-25/+12°C	1/1 GN diep	625 l	5





Voeding	Minimale koelcapaciteit voor F-kasten bij -30 °C	Maximale stroomsterkte (ampère)	Maximale systeemdruk	Vermogen
230V, 50Hz	376 W	2,7 Ah	90 Bar	650 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
2.280 mm	820 mm	985 mm	1,84 m ³	119 kg	2.192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	107 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Deze vrieswerkbank voor aansluiting op een extern koelsysteem is alleen op speciale bestelling verkrijgbaar. Houd rekening met langere levertijden.

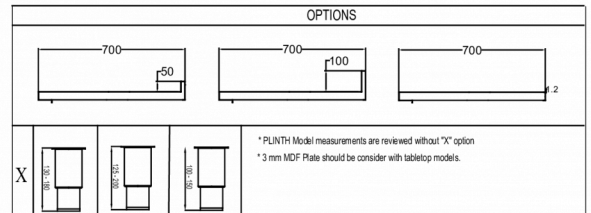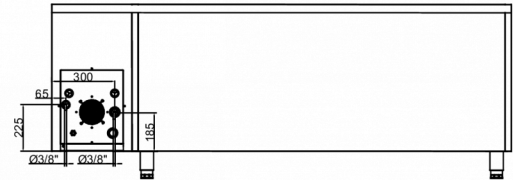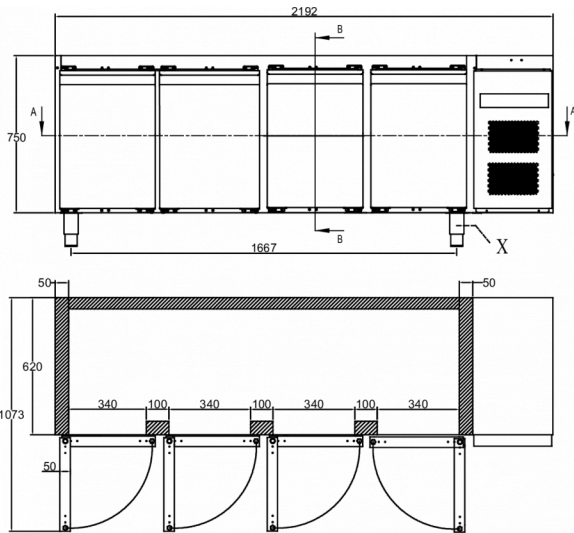

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl