BEERMATIC CFD-AS61A-EU

Bier dispenser, enkele tap



ARTIKELNUMMER: 66AZ-D135
LAND VAN OORSPRONG: JAPAN
MERK: HOSHIZAKI

Hoshizaki BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU is een automatische biertap met schuimmechanisme. Deze dispenser heeft geen ingebouwd koelsysteem en is bedoeld voor aansluiting op een extern systeem. Directe tapprestaties, begin met serveren zonder te wachten op ijsvorming. Zet aan en serveer direct vers bier, zonder wachttijd.

Handsfree portiecontrole maakt het mogelijk om met één druk op de knop een vooraf ingestelde hoeveelheid gekoeld tapbier en bierschuim te serveren. Het bier wordt eerst getapt, gevolgd door het schuim, dat uit een aparte uitloop wordt geschonken. Zo is de portiecontrole zeer nauwkeurig, zonder morsen van bier en/of schuim.

- Handsfree portiecontrole.
- Handmatig tappen kan snel worden uitgevoerd.
- Een portieteller houdt het aantal geserveerde porties bij.
- Ontworpen voor locaties met een hoog volume.
- Door de glazensteun handmatig te verhogen of te verlagen tot de gewenste afstand. Door de veerbelaste basis in of uit te klappen, kan bier worden getapt in twee vooraf ingestelde groottes.
- Compatibel met kannen met een binnendiameter van 50 mm of meer en een buitendiameter van 105 mm of minder.
- Het glasplateau kan in twee hoogtes worden ingesteld door het bovenste en onderste plateau te verplaatsen. De glasgeleider kan ook naar voren of naar achteren worden geschoven om verschillende glasvormen aan te passen.
- Achterste LED-achtergrondverlichte displaysheet. Vervang de bestaande fotosheet of voeg een nieuwe sheet toe aan de voorkant.

INBEGREPEN ACCESSOIRES

Schoonmaak sponsjes, Plateau

OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
2 jaar	**ABS voor- en zijpanelen, bodemplaat van gegalvaniseerd staal**

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum): 32 °C, Spanningsbereik: ± 10%


CERTIFICERINGEN

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 CE

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

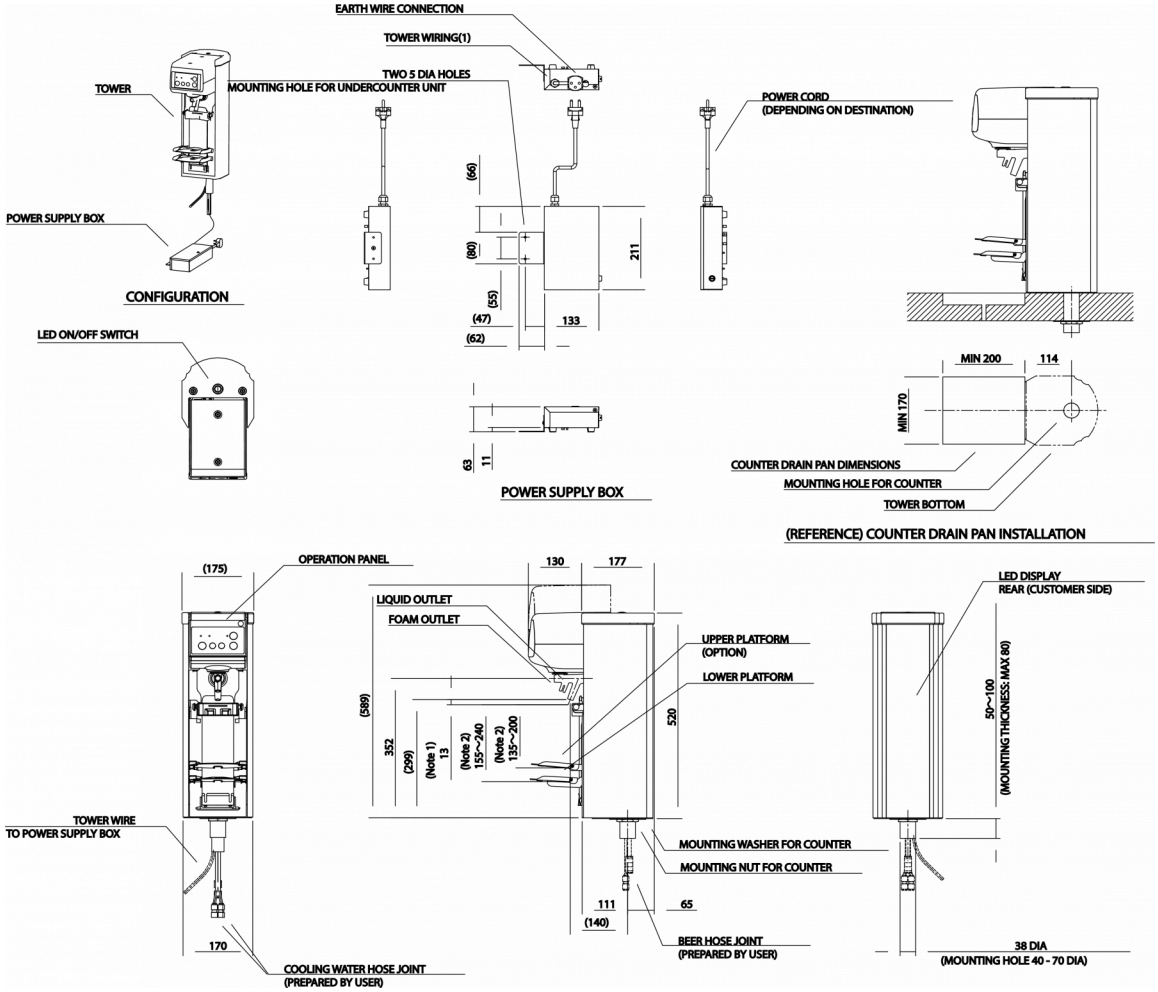

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Toevoerslang
Voor extern koelsysteem	220-240V/1N/50Hz	2 Ampère	35 ml/s (~1.2 bar, slang 10 m)

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m3	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: De tapbierdispenser is compatibel met glazen met een binnendiameter van 50 mm of meer en een buitendiameter van 105 mm of minder. Er moet een verschil van 20 mm of meer zijn in hoogte tussen een groot glas en een middelgrote kan. Wanneer u glazen of bekers met andere afmetingen gebruikt, raadpleeg dan onze installatiehandleiding.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl