



HOSHIZAKI

BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU(UK) TAPBIERDISPENSER



INBEGREPEN ACCESSOIRES

Platform

OPTIONELE EXTRA'S

N/A

ARTIKELNUMMER: 66AZ-D136

LAND VAN OORSPRONG: JAPAN

De HOSHIZAKI BEERMATIC DUAL TAP is een volledig automatische tapbierdispenser met schuimmechanisme. Dit model voor plaatsing op een werkblad heeft twee afzonderlijke circuits. Dit betekent dat twee verschillende soorten bier gelijktijdig kunnen worden geserveerd. Dankzij de handsfree portioneringsregeling kan met een druk op de knop een vooraf ingestelde hoeveelheid gekoeld tapbier en schuim worden geserveerd.

De verhouding tussen bier en schuim kan worden aangepast aan verschillende biersoorten of aan lokale voorkeuren en vereisten. De automatische kanteleenheid is compatibel met alle gebruikelijke pul- of glasformaten (binnendiameter van 50 mm of meer en buitendiameter van 105 mm of minder).

De BeerMatic bespaart kosten en voorkomt verspilling door nauwkeurig te tappen zonder morsen. Tot wel 4 liter per 30-liter vat wordt bespaard. De portieteller houdt exact bij hoeveel porties zijn geschonken.

- Inwendig koelsysteem. Tapbier kan uit vaten met omgevingstemperatuur worden geserveerd.
- Twee verschillende soorten bier kunnen gelijktijdig worden geserveerd.
- Handsfree portioneringsregeling.
- Handmatig tappen kan snel worden geïmplementeerd.
- Afgiftesnelheid 4 glazen per minuut.
- Na een initiële freeze-down (ca. 6 uur) kan 65 liter bier aaneengesloten worden geserveerd.
- Hersteltijd: 45 minuten. Beschikbare hoeveelheid na hersteltijd: 10,2 liter.
- Handmatig omhoog- of omlaagbrengen van de glassteun tot de gewenste afstand van elk model glas
- Door de veerbelaste steun in- of uit te klappen kan bier uit elke afzonderlijke tuit in twee in het geheugen opgeslagen hoeveelheden worden geserveerd.
- Compatibel met pullen > / glazen met een binnendiameter van 50 mm of meer en een buitendiameter van 105 mm of minder.

GARANTIEPERIODE

2 jaar

UITWENDIG

ABS front and side panels, bottom plate of galvanized steel

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum): 32 °C, Spanningsbereik: ± 10%


CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU(UK)

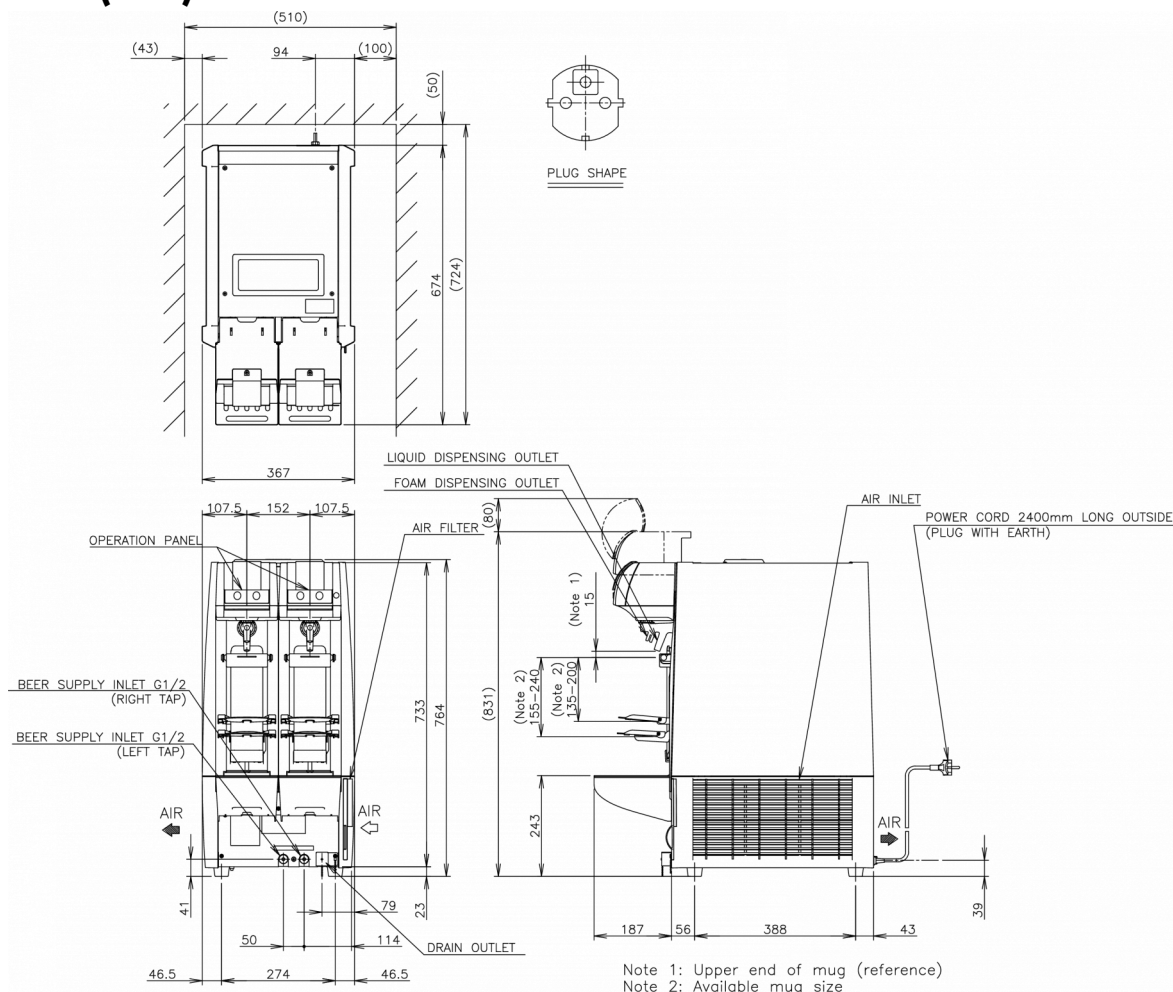

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	2 Ampère

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m3	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: De tapbier dispenser is compatibel met glazen van 50 mm of meer binnendiameter en 105 mm of minder in buitendiameter. Er moet een verschil zijn van 20 mm of meer zijn in hoogte tussen een grote glas en een middelgrote kan. Als u gebruik maakt van glazen of bekers van andere afmetingen, raadpleeg onze installatie handleiding.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl