




# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 21 SG

Shockkoeler/vriezer



1 / 1 GN



600 x 400 EN

### TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

### OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

PRODUCT SERIE: PREMIER KPS 21

ARTIKELNUMMER: 875780551

LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER KPS 21 SG is een HACCP-conforme snelkoeler/-vriezer voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen (maximaal 5 stuks). Koel-/vriescapaciteit van 25/15 kg. Voorzien van het IFR-besturingssysteem en een gebruiksvriendelijk 7 inch touchdisplay. Gebruik de voorgestelde favoriete programma's of sla je eigen aangepaste cycli op. De poten zijn in hoogte verstelbaar van 75 tot 108 mm.

- 7" touchdisplay met gekleurde iconen
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Koelfuncties: Koelen (zacht/hard), vriezen (zacht/hard), bewaren, voorkoelen, oneindige modus
- 'Warme' functies: Ontdooien, rijzen, vertraagd rijzen (retarder-prover)
- Kies tussen IFR-bediening, of tijd-/temperatuurgestuurde koel-/vriescyclus
- Voorkom oppervlakteschade door bevrozing met de IFR-snelkoelfunctie
- Driepuntsvoeler (3 meetpunten)
- HACCP: Onbeperkte gebeurtenissenregistratie tot één jaar
- Audiovisuele HACCP-alarmen bij stroomuitval of overschrijding van temperatuurlimieten
- Alarmen: Opslag van maximaal 40 gebeurtenissen
- 10 favoriete programma's voor zowel snelkoelen, snelvriezen als vertraagd rijzen
- Tot 20 gepersonaliseerde cycli kunnen worden opgeslagen
- Automatische omschakeling naar bewaarmodus na het koelen
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Klimaatklasse 5 koelsysteem, bestand tegen omgevingstemperaturen tot +40°C
- Automatisch ontdooisysteem
- Eenvoudig onderhoud dankzij gereedschapsvrije toegang tot de condensor
- Uitneembaar draadrooster voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen
- Maximaal aantal platen: 5
- De interne ventilatorruimte kan worden geopend voor reiniging rondom en achter het toestel
- Rechts draaiende deur
- Zelfsluitend deursysteem bij 90°
- Uitneembare magnetische deurrubberafdichting

#### GARANTIEPERIODE

3 jaar

#### UITWENDIG

RvS AISI 304

#### INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,15 kg / CO2-equivalent: 0,45 kg

#### CERTIFICERINGEN



| Energieverbruik - Koelen (kWh/kg) | Energieverbruik - Vriezen (kWh/kg) |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 0,078 kWh/kg                      | 0,27 kWh/kg                        |



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 21 SG

### TECHNISCHE SPECIFICATIES


| Koelsysteem             | GN schaalgrootte         | Maximum aantal trays | Temperatuurbereik | Voeding    | Klasse van het klimaat | Geluidniveau | Koelcapaciteit (op -25°C) | Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.) | Snelvriez capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur) |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Built-in cooling system | 1/1 GN / 400 x 600 mm EN | 5                    | -40/+45°C         | 230V, 50Hz | 5                      | 60 dB        | 950 W                     | 25 kg                                              | 15 kg                                              |

| Afstand tussen geleiderposities, GN/EN | Binnenafmetingen (B x D x H) | Maximale diepte van gastronormbakken, GN/EN | Hoogte vanaf de basis tot de eerste geleider | Hoogte vanaf het plafond tot de bovenste geleider |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 530/600                                | 620 mm x 590 mm x 375 mm     | 325/400                                     | 38 mm                                        | 48 mm                                             |

### VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Bruto gewicht | Breedte  | Diepte | Hoogte | Hoogte inclusief poten (minimum) | Hoogte inclusief poten (maximum) | Netto gewicht |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 810 mm            | 770 mm           | 1.100 mm         | 0,686 m3         | 125 kg        | 746,5 mm | 744 mm | 772 mm | 847 mm                           | 880 mm                           | 115 kg        |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

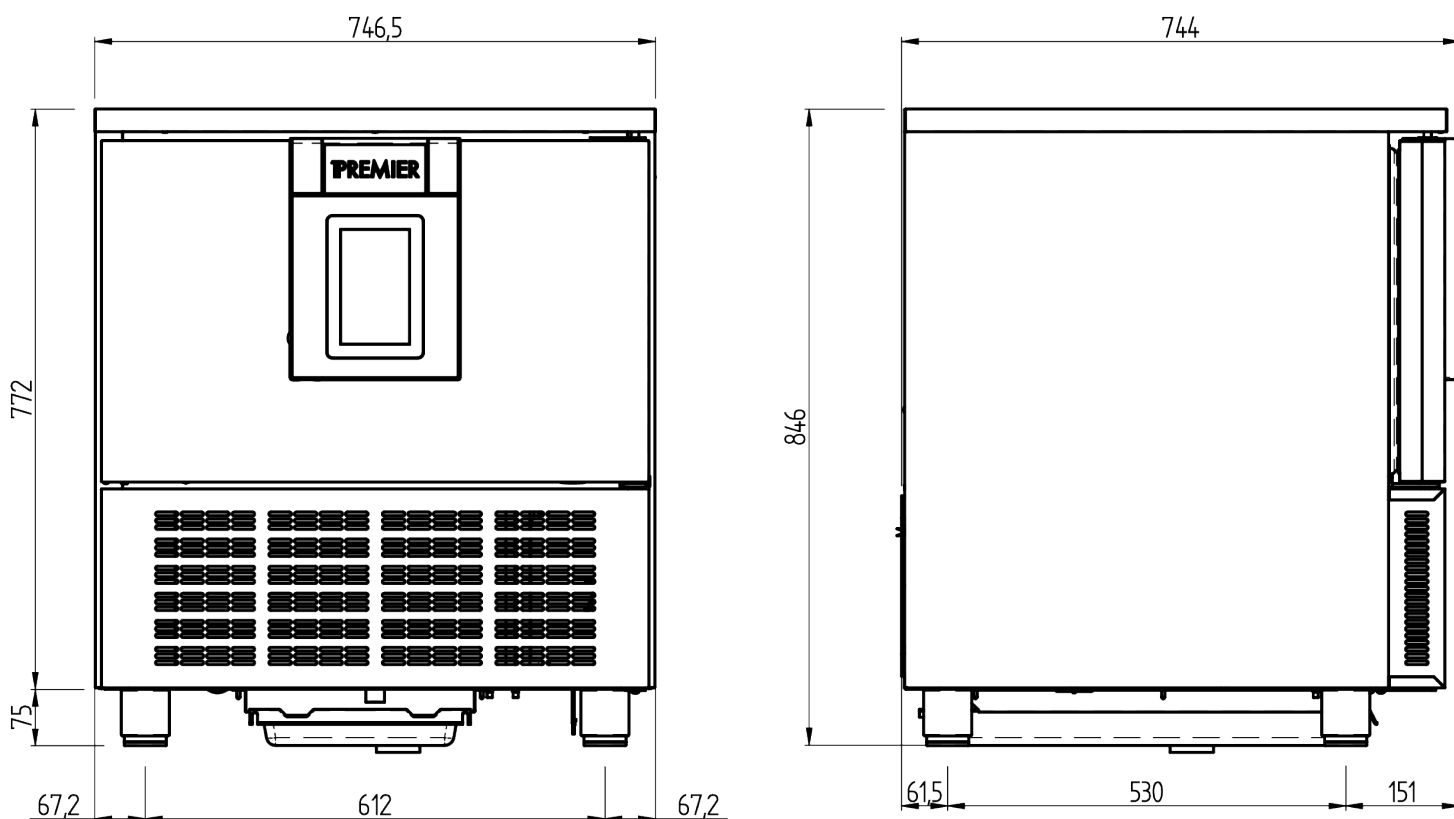

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportlanden  
Andere landen

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)