

ACR-180DG-LRR-RRS-L2

Gekoelde werkbank, 3 secties



PRODUCT SERIE: ADVANCE
ARTIKELNUMMER: 889020846

Hoshizaki Advance ACR-180DG-LRR-RRS-L2 is een 3-sectie 1/1 GN gekoelde koelwerkbank met drie deuren en een vlak werkblad met 100 mm opstaande rand.

Het heeft een netto bruikbaar volume van 257 ltr. De hoogte exclusief poten is 800 mm, poten = H 125/200 mm (L2). Het rooster is gastronorm 325 mm.

- Ventilatorondersteunde koeling
- Automatische ontdooiing met herverdamping van dooiwater
- zwaar belastbare koelkast en compressorcompartimentconstructie
- Klimaatklasse 5 koelsysteem dat geschikt is voor omgevingstemperaturen tot +40°C
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal
- Koelsysteem op compacte sleeconstructie voor snelle service/onderhoud
- Een compacte uitschuifbare koelunit voor onderhoud en service
- Verwijderbaar condensorfilter voor reiniging of vervanging
- Omkeerbare deuren
- Anti-kantelplanken
- Verwijderbare magnetische deurrubbers met drievoudig isolatiegebied
- Panvormige binnenbodem met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- IP 21 waterbescherming
- Bijpassende designidentiteit als de Hoshizaki Advance-kasten



1 / 1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

2 grijze roosters in elke deursectie

OPTIONELE EXTRA'S

Set poten voor 830-880 mm met blad (L1)
Set van 4 wielen voor 850 mm met blad (C1)
Set van 4 wielen voor 900 mm met blad (C2)
Uitbreidingsset voor wielen
Vlak werkblad
Ladegedeelte met 2 x 1/2 laden
Ladegedeelte met 3 x 1/3 laden *
Plankdrager - Links
Plankdrager - Rechts
RVS rooster
Grijze rooster

* 3 lade sectie is niet beschikbaar naast de compressorbehuizing

GARANTIEPERIODE

5 jaar

UITWENDIG

RVS

INTERIEUR

RvS

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,079 kg / CO2-equivalent: 0,237 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
927 kWh/year	C	ISO 22041-2019	37,89 EEI



HOSHIZAKI

ACR-180DG-LRR-RRS-L2



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Verbindingstemperatuur	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit - op -10°C
-2/+8°C	1/1 GN diep	457 l	257 l	230V, 50Hz	240 W	5	53 dB	425 W


VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.870 mm	820 mm	1.100 mm	1,69 m ³	142 kg	1.780 mm	700 mm	925 mm	1.000 mm	130 kg


Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

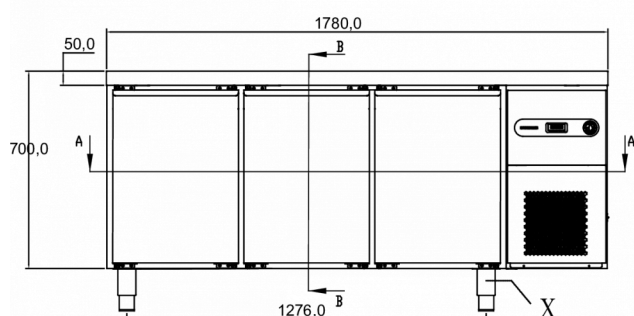

SECTION B-B

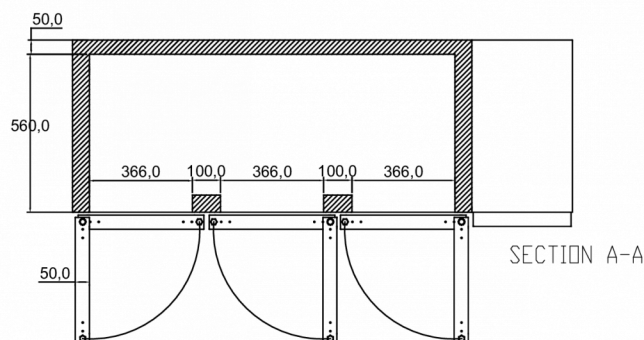

SECTION A-A

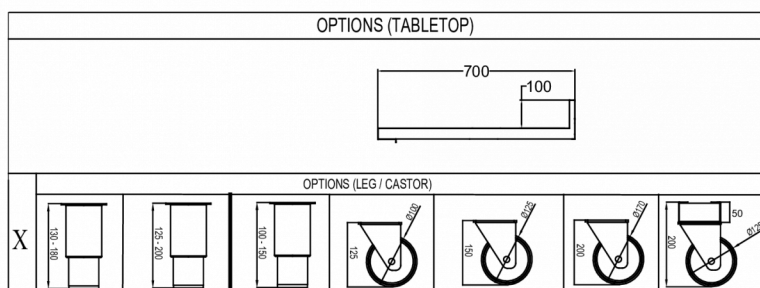

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl