FM-480AKE-HCN-SB

Nugget Ijsmachine, Modulair

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 380

PRODUCT SERIE: SCHILFER EN NUGGET IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: F087-C107
LAND VAN OORSPRONG: UK



Hoshizaki FM-480AKE-HCN is een nuggetijsmachine met seperate bunker en produceert tot 380 kg nuggetijs per 24 uur. Dit model is compatibel met onze bunkers.

- De FM-serie kan enkel door een gekwalificeerde monteur omgezet worden tot schilfer of nuggetijs
- CleanCycle6 systeem voor het spoelen van opgebouwde onzuiverheiden (mineralen) elke 6 uur
- Waterverbruik gelijk aan de ijsproductie
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Op tijd gebaseerd vervangingssyteem voor onderdelen voor preventief onderhoud
- De vijzel is gemaakt van dubbelzijdig RVS
- Koolstofgrafietbussen zorgen ervoor dat de machine vetvrij kan werken
- Reinigbaar lucht filter

IJS TYPE: Nugget





GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
2 jaar	**RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)**

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,145 kg / CO2-equivalent: 0,435 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Twin, Vervangende cartridge

BIJBEHORENDE BUNKER(S)

B-140SB, B-210SB, B-340SB

BIJBEHORENDE TOPKITS

TK-30 voor B-140SB, B-210SB, B340SB (optioneel, niet verplicht), TK-8D voor B-210SB, TK-8D + TK18D voor B-340SB


CERTIFICERINGEN


maandag, 9 november 2026, 18:26


Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland


T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

FM-480AKE-HCN-SB

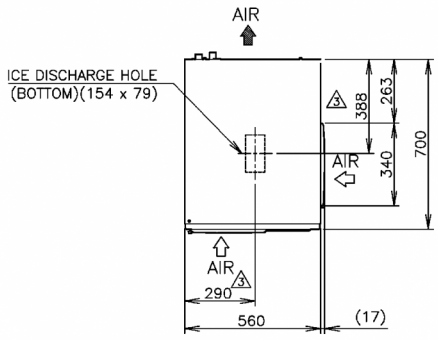





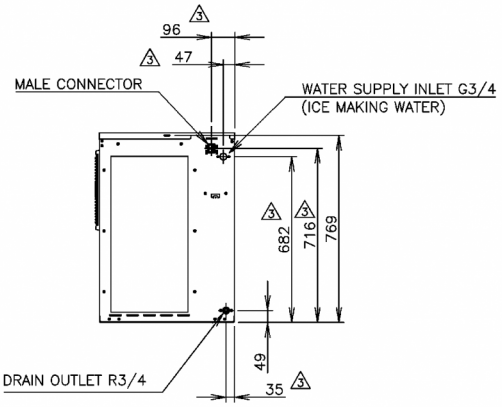

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	220-240V/1N/50Hz	1,17 kW	2,19 kW	380	330	270	0,38

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
665 mm	820 mm	950 mm	0,518 m3	99 kg	560 mm	700 mm	780 mm	92 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl