KM-40C-HC-W

Crescent EDGE ijsmachine met ingebouwte opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 43
Opslagbunker capaciteit: 16 kg

PRODUCT SERIE: CRESCENT IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: F158-C241
LAND VAN OORSPRONG: CHINA




Deze Hoshizaki KM-40C-HC-W is een KM ijsmachine met ingebouwde bunker en een volledig geautomatiseerde chemische reiniging functie produceert tot 43 kg halvemaanvormig ijs per 24 uur.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- CycleSaver®-technologie omvat een dubbelzijdige verdamper in roestvrij staal die produceert ijs aan beide kanten
- Roestvrijstalen verdamper maakt gebruik van chemicaliën voor het verwijderen van minerale afzettingen mogelijk. Geen "schilfering" van de verdamper
- EverCheckTM-bedieningspaneel met hoorbaar alarm en diagnosefuncties
- Hygiëne functie: Dit '-W'-model beschikt standaard over volledig geautomatiseerde chemische reiniging die begint bij een ingestelde frequentie die kan worden aangepast tussen 400 en 1000 cycli
- Hygiëne functie: Automatische en handmatige waterreiniging/reinging van het watercircuit met vers water elke 20 cycli
- Hygiëne functie: De reinigingsmodus reinigt en ververst het watercircuit automatisch na 4 uur van aanhoudende inactiviteit en om de 20. cycli
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Vers water elke 10, 5, 2 of 1 cycli (10 is fabriekstandaard)
- DC pomp voor een variabele water flow
- Waterniveau wordt geregeld door vlotterschakelaar (geen waterverspilling)
- Elektronisch bedieningspaneel aan de buitenkant van het voorpaneel
- Reinigbaar luchtfilter
- Afneembare deurrubbers

IJS TYPE: Crescent





KM Edge Cube
Weight: 10 g

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
2 jaar	**RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde), Plastic (ventilatierooster)**

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,068 kg / CO2-equivalent: 0,204 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 7 °C, Luchttemperatuur (maximum): 38 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 7 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 32 °C, Spanningsbereik: ±6%

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Poten, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, UV-LED voor de watertank

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge


CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

maandag, 9 november 2026, 18:31

KM-40C-HC-W

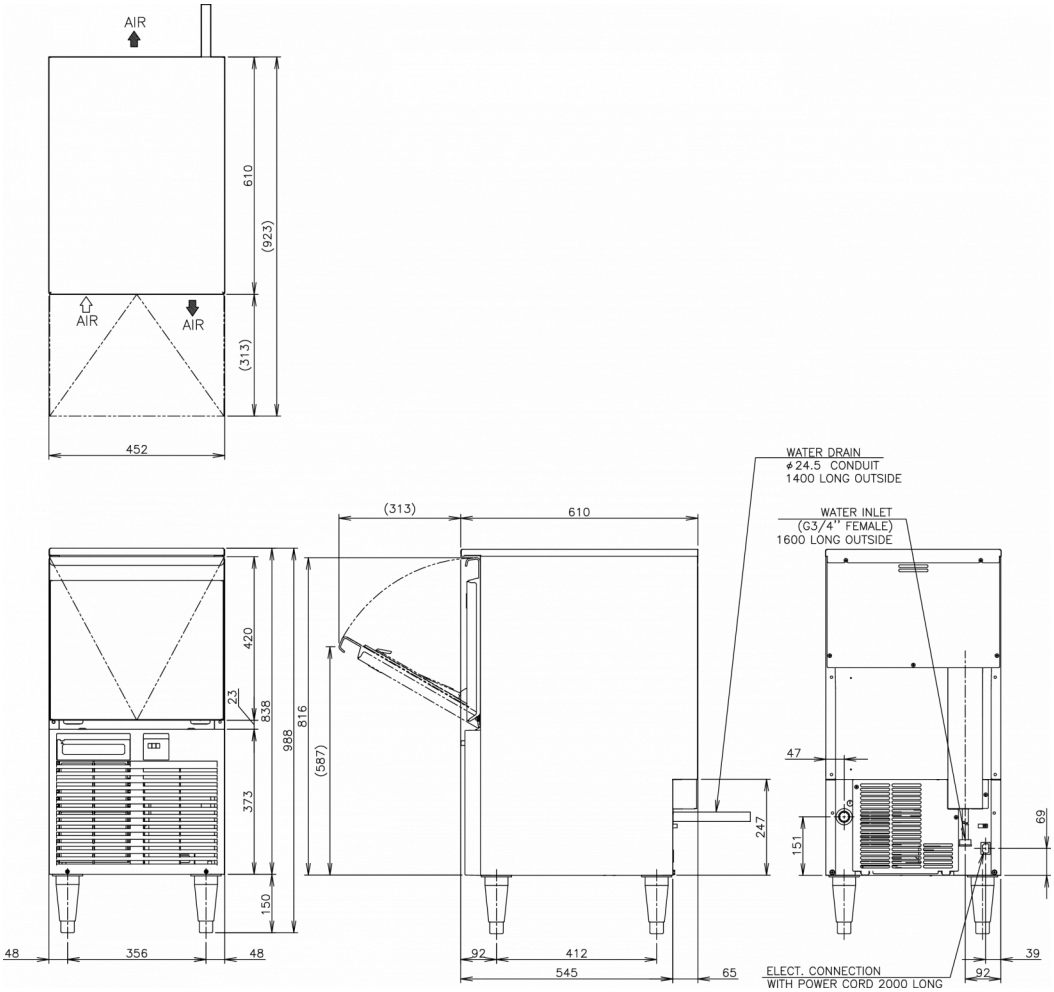

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	220-240V/1N/50Hz	0,22 kW	5 Ampère	0,58 kW	43	41	33	0,25

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Afmetingen van de poten	Netto gewicht
555 mm	715 mm	996 mm	0,395 m3	49 kg	452 mm	610 mm	838 mm	Voor poten voeg toe: 144-167mm	39 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl