

IM-240XNE-HC-C

Cilinderijsmachine, Modulair & Stapelbaar

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 190



IJS TYPE: Cilinder



Ice type: Cylinder
Weight: 42 g

TOEBEHOREN INBEGREPEN

beugel, Installatiekit, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Twin, Vervangende cartridge

BIJBEHORENDE BUNKER(S)

B-340SB, F-1025-52S, F-650-44S, F-950-48S

BIJBEHORENDE TOPKITS

TK-48 voor B-340SB (optioneel, niet verplicht), TK-IMD2 voor B-340SB

PRODUCT SERIE: SPECIAL IJSMACHINES

ARTIKELNUMMER: M071-D123

LAND VAN OORSPRONG: UK

Deze Hoshizaki IM-240XNE-HC-C is een modulaire en stapelbare cilinderijsmachine met separate bunker en produceert tot 175 kg cilinderijs per 24 uur. Dit model is compatibel met onze bunkers en kan opgestapeld worden voor het vermenigvuldigen van de ijsproductie (uitbreiding).

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Ledere ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Productiesysteem van gesloten cellen helpt met het produceren van compact, hard en geometrisch perfect ijs
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Het systeem komt met een magnetische waterpomp dat geen directe koppeling heeft, wat lekkage voorkomt
- Reinigbaar lucht filter
- RVS frame aan de binnenkant

GARANTIEPERIODE

2 jaar

UITWENDIG

RVS AISI 441

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,147 kg / CO₂-equivalent: 0,441 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

CERTIFICERINGEN




Certified Product to NSF REG4 53



HOSHIZAKI

IM-240XNE-HC-C

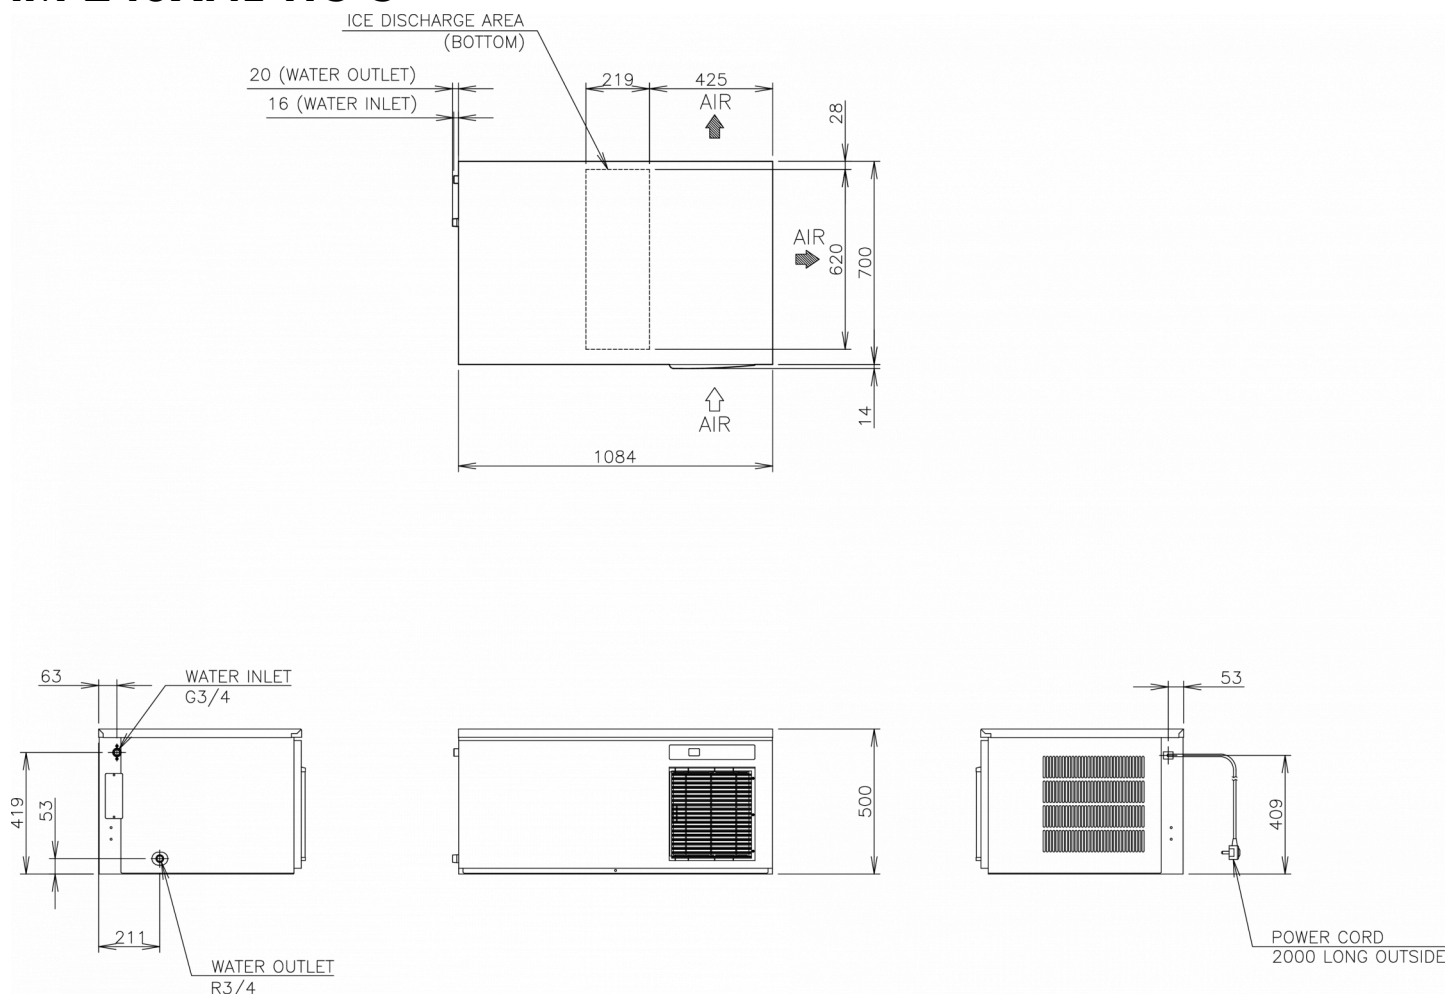

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,93 kW	5 Ampère	2,33 kW	190	185	170	0,52

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m3	0,631 l	99 kg	1.084 mm	700 mm	500 mm	85 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl