IM-240XNE-HC-C

Cilinderijsmachine, Modulair & Stapelbaar

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 190

PRODUCT SERIE: SPECIAL IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: M071-D123
LAND VAN OORSPRONG: UK



Deze Hoshizaki IM-240XNE-HC-C is een modulaire en stapelbare cilinderijsmachine met seperate bunker en produceert tot 175 kg cilinderijs per 24 uur. Dit model is compatibel met onze bunkers en kan opgestapeld worden voor het vermenigvuldigen van de ijsproductie (uitbreiding).

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Ledere ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Productiesysteem van gesloten cellen helpt met het produceren van compact, hard en geometrisch perfect ijs
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Het systeem komt met een magnetische waterpomp dat geen directe koppeling heeft, wat lekkage voorkomt
- Reinigbaar lucht filter
- RVS frame aan de binnenkant

IJS TYPE: Cilinder





GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
2 jaar	RVS AISI 441

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,147 kg / CO2-equivalent: 0,441 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

TOEBEHOREN INBEGREPEN

beugel, Installatiekit, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Twin, Vervangende cartridge

BIJBEHORENDE BUNKER(S)

B-340SB, F-1025-52S, F-650-44S, F-950-48S

BIJBEHORENDE TOPKITS


TK-48 voor B-340SB (optioneel, niet verplicht), TK-IMD2 voor B-340SB

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

IM-240XNE-HC-C

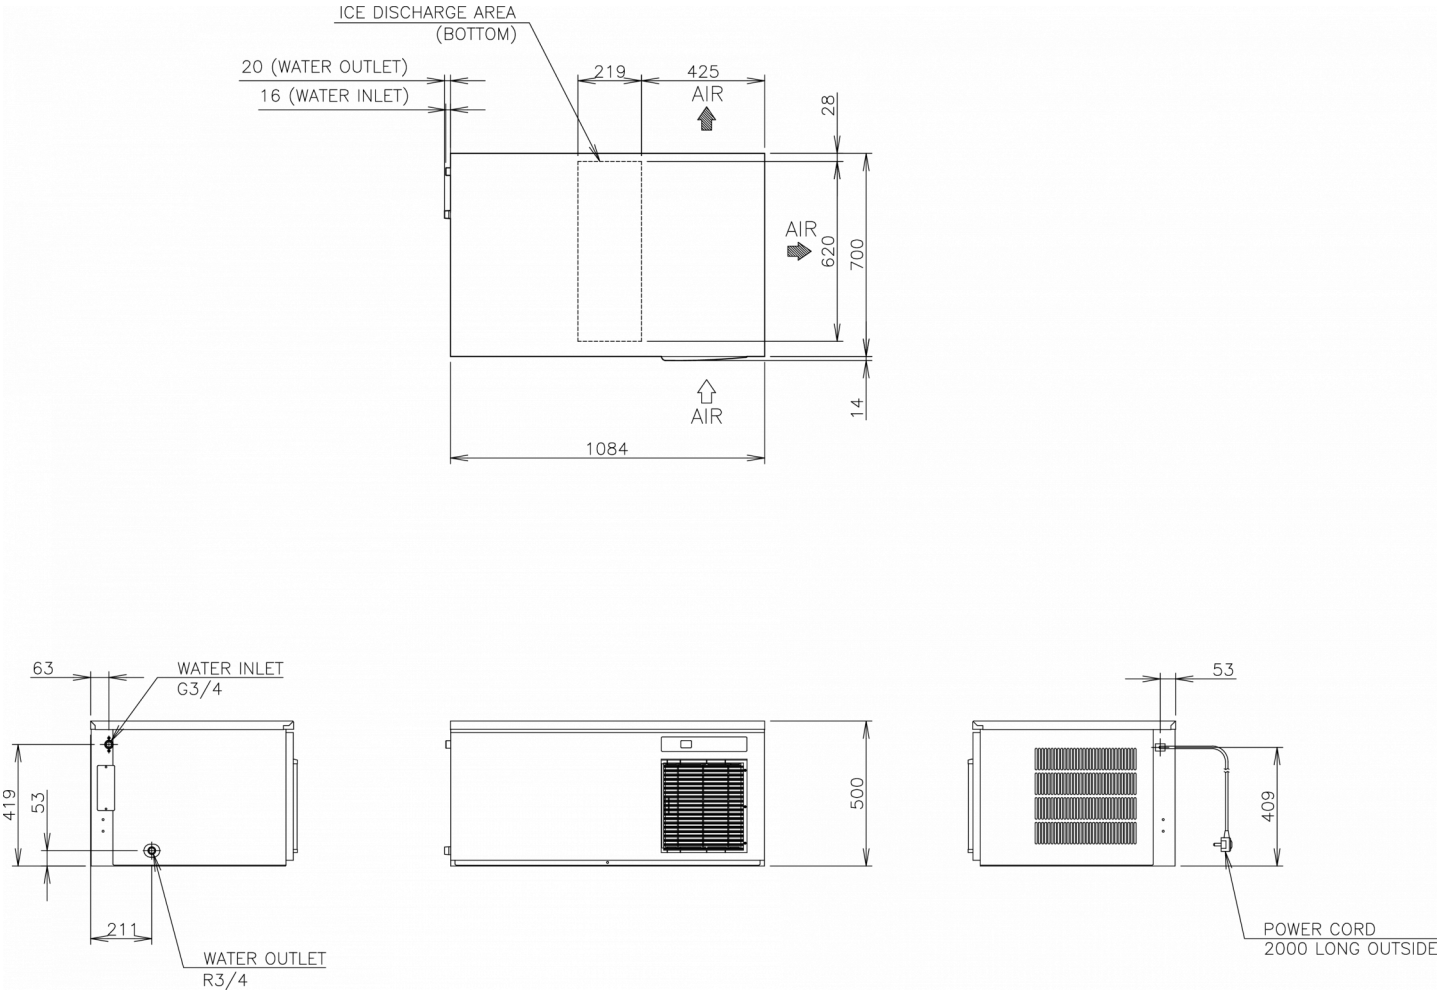

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	220-240V/1N/50Hz	0,93 kW	5 Ampère	2,33 kW	190	185	170	0,52

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
1.196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m3	0,631 l	99 kg	1.084 mm	700 mm	500 mm	85 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl