# IM-30CPE-25


## Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

**Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 27**
**Opslagbunker capaciteit: 11,5 kg**



**IJS TYPE: S IJsblokje - 25**






PRODUCT SERIE: CUBE IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: M110-D001
LAND VAN OORSPRONG: UK

De Hoshizaki IM-30CPE-25 Cube is een ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 11,5 kg en een productiecapaciteit tot 27 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit.
Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokje kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- UV-C-ontsmettingsfunctie is achteraf te monteren
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes.
- Eenvoudig te reinigen luchtfilter
- Afneembaar deurrubber

| GARANTIEPERIODE | UITWENDIG |
|---|---|
| **3 jaar** | **RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)** |

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,065 kg / CO2-equivalent: 0,195 kg

**BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Poten, Schep

### OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, 4HC-H waterfiltratie systeem, UV-C-ontsmettingskit

### OVEREENKOMENDE WATERFILTERS


4HC-H Single, Vervangende cartridge

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

# IM-30CPE-25

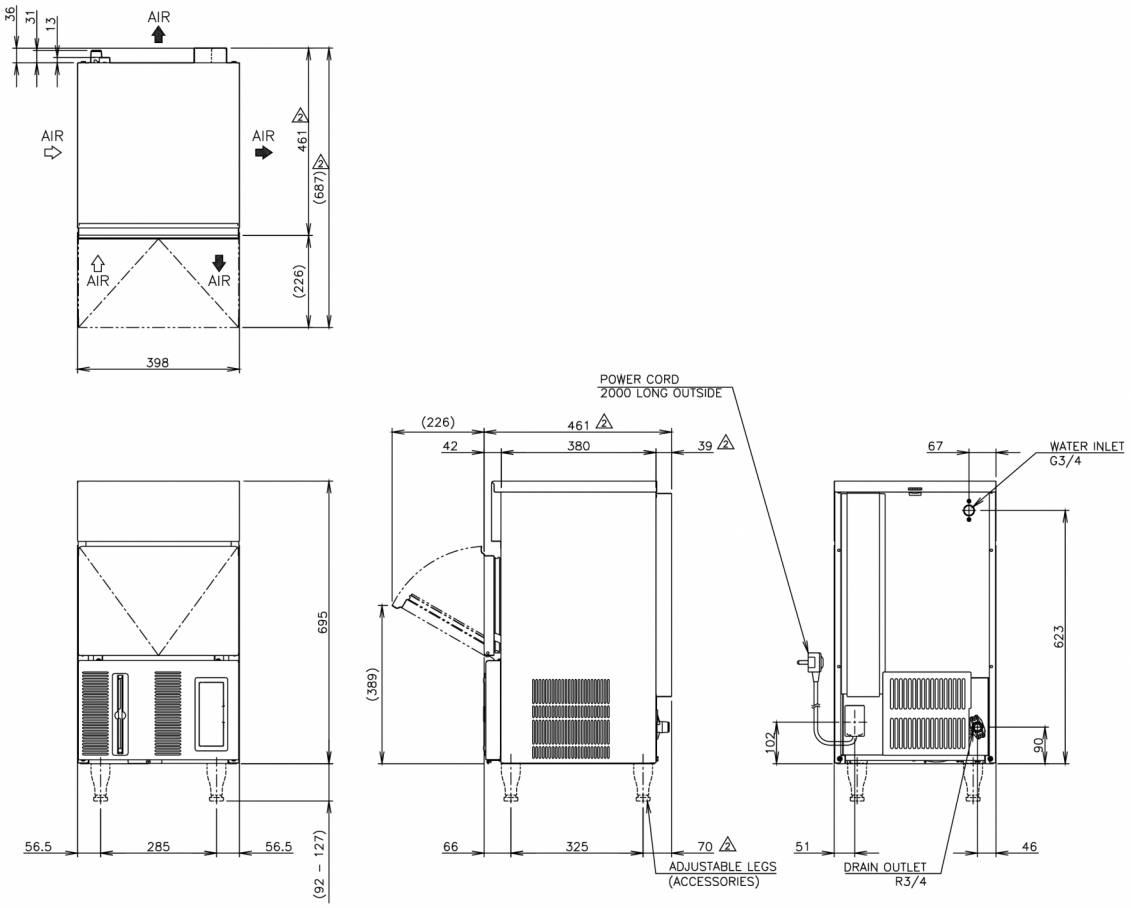


## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Koelsysteem | Voeding | Elektrisch verbruik | Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C | Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtgekoeld | 220-240V/1N/50Hz | 0,215 kW | 5 Ampère | 0,57 kW | 27 | 26 | 18 | 0,14 |

## VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Bruto gewicht | Breedte | Diepte | Hoogte | Afmetingen van de poten | Netto gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 mm | 575 mm | 862 mm | 0,25 m3 | 41 kg | 398 mm | 461 mm | 695 mm | Voor poten voeg toe: 92-127mm | 36 kg |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

HOSHIZAKI

| | |
|---|---|
| Hoshizaki Belgium | info@hoshizaki.nl |
| Hoshizaki Danmark | info@hoshizaki.dk |
| Hoshizaki Deutschland | vertrieb@hoshizaki.de |
| Hoshizaki France | info@hoshizaki.fr |
| Hoshizaki Iberia | info@hoshizaki.es |
| Hoshizaki Italia | commerciale@hoshizaki.it |
| Hoshizaki Middle East | sales.ex@hoshizaki-europe.com |
| Hoshizaki Netherlands | info@hoshizaki.nl |
| Hoshizaki Norge | salg@hoshizaki.no |
| Hoshizaki Sverige | order@hoshizaki.se |
| Hoshizaki UK | uksales@hoshizaki.uk |
| Exportlanden | sales.ex@hoshizaki-europe.com |
| Andere landen | sales.ex@hoshizaki-europe.com |

www.hoshizaki.nl