# IM-45WPE-E


## Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

**Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 50**
**Opslagbunker capaciteit: 18 kg**



**IJS TYPE: L Ijsblokje - standard**






PRODUCT SERIE: CUBE IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: M111-D302
LAND VAN OORSPRONG: UK

De Hoshizaki IM-45WPE-E EliteCube med iterne afvoerpomp en UV-C-ontsmettingsfunctie is een watergekoelde ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 18 kg en een productiecapaciteit tot 50 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit.

Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensor aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraam/breektank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde consendor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap.
Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokje kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- Interne afvoerpomp
- UV-ontsmettingsfunctie ontsmet lucht en water (UV-C-bestraling)
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes.
- Afneembaar deurrubber

| GARANTIEPERIODE | UITWENDIG |
|---|---|
| **3 jaar** | **RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)** |

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,09 kg / CO2-equivalent: 0,27 kg

**BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Poten, Schep

### OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

### OVEREENKOMENDE WATERFILTERS


4HC-H Single, Vervangende cartridge

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

# IM-45WPE-E

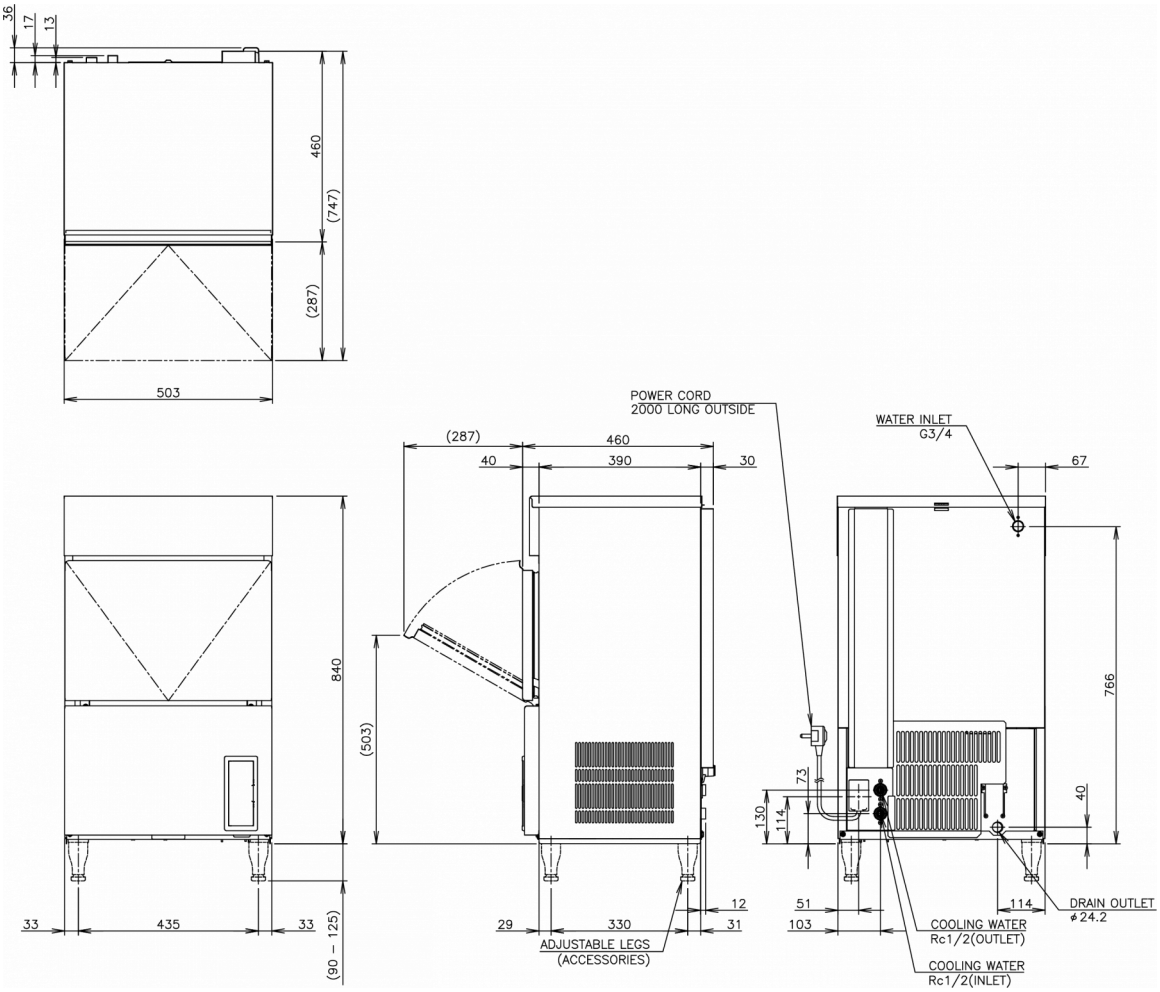


## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Koelsysteem | Voeding | Elektrisch verbruik | Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watergekoeld | 220-240V/1N/50Hz | 0,225 kW | 5 Ampère | 0,44 kW | 50 | 44 | 41 |

## VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Bruto gewicht | Breedte | Diepte | Hoogte | Afmetingen van de poten | Netto gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 mm | 520 mm | 1.007 mm | 0,332 m3 | 54 kg | 503 mm | 456 mm | 840 mm | Voor poten voeg toe: 90-125mm | 46 kg |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl