IM-65WPE-U-Q


Ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker, Bal ijs

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 62

Opslagbunker capaciteit: 26 kg



IJS TYPE: Bal



Ice type: Ball
Weight: 45 g

PRODUCT SERIE: SPECIAL IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: M113-D215
LAND VAN OORSPRONG: UK

De Hoshizaki IM-65WPE-U-Q UltraCube met UV-C-ontsmettingsfunctie is een watergekoelde ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 26 kg en een productiecapaciteit tot 27 kg bal ijs per 24 uur van de hoogste kwaliteit.

Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensor aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraam/breektank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde consendor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap.
Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokje kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- UV-ontsmettingsfunctie ontsmet lucht en water (UV-C-bestraling)
- Interne afvoerpomp is achteraf te monteren
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes.
- Afneembaar deurrubber

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
3 jaar	**RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)**

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,11 kg / CO2-equivalent: 0,33 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

TOEBEHOREN INBEGREPEN

IJs goot, Installatiekit, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, interne afvoerpomp (pompmotorkit en beugel)

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS


4HC-H Single, Vervangende cartridge

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

IM-65WPE-U-Q

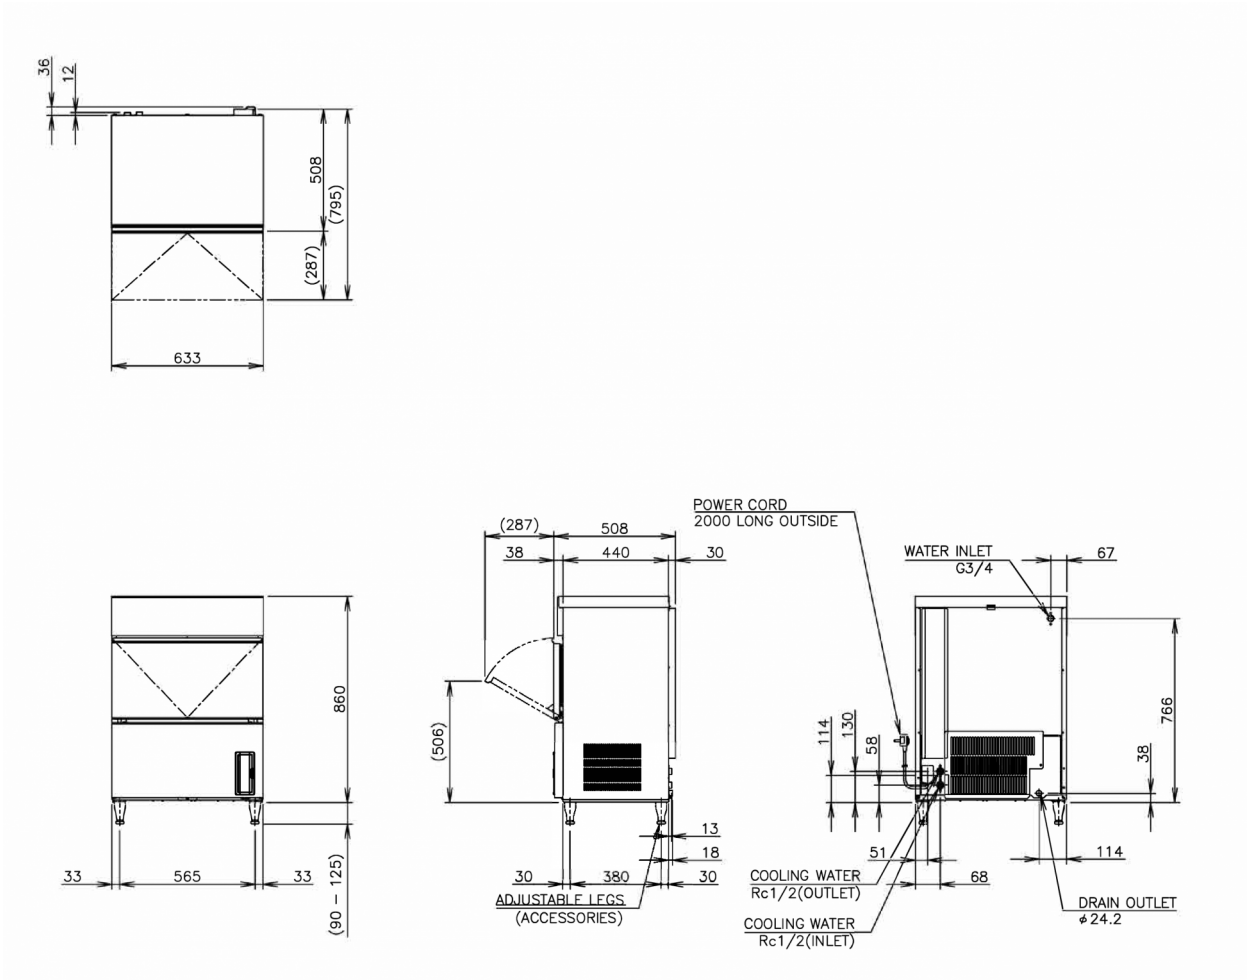

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C
Watergekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,28 kW	5 Ampère	0,43 kW	62	60	56

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Afmetingen van de poten	Netto gewicht
735 mm	570 mm	1.012 mm	0,424 m3	63 kg	633 mm	506 mm	860 mm	Voor poten voeg toe: 90-125mm	53 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl