

## IM-130WPE-23


### Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 99

Opslagbunker capaciteit: 50 kg



IJS TYPE: M Ijsblokjes - 23



#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Poten, Schep

#### OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, UV-C-ontsmettingskit, interne afvoerpomp (pompmotorkit en beugel)

#### OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: CUBE IJSMACHINES

ARTIKELNUMMER: M115-D005

LAND VAN OORSPRONG: UK

De Hoshizaki IM-130WPE-23 Cube is een watergekoelde ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 50 kg en een productiecapaciteit tot 99 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit.

Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensor aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraan/breuktank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde condensor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokjes door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- UV-C-ontsmettingsfunctie is achteraf te monteren
- Interne afvoerpomp is achteraf te monteren
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- Afneembaar deurrubber

#### GARANTIEPERIODE

3 jaar

#### UITWENDIG

RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,147 kg / CO2-equivalent: 0,441 kg

#### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%


#### CERTIFICERINGEN





# HOSHIZAKI

## IM-130WPE-23

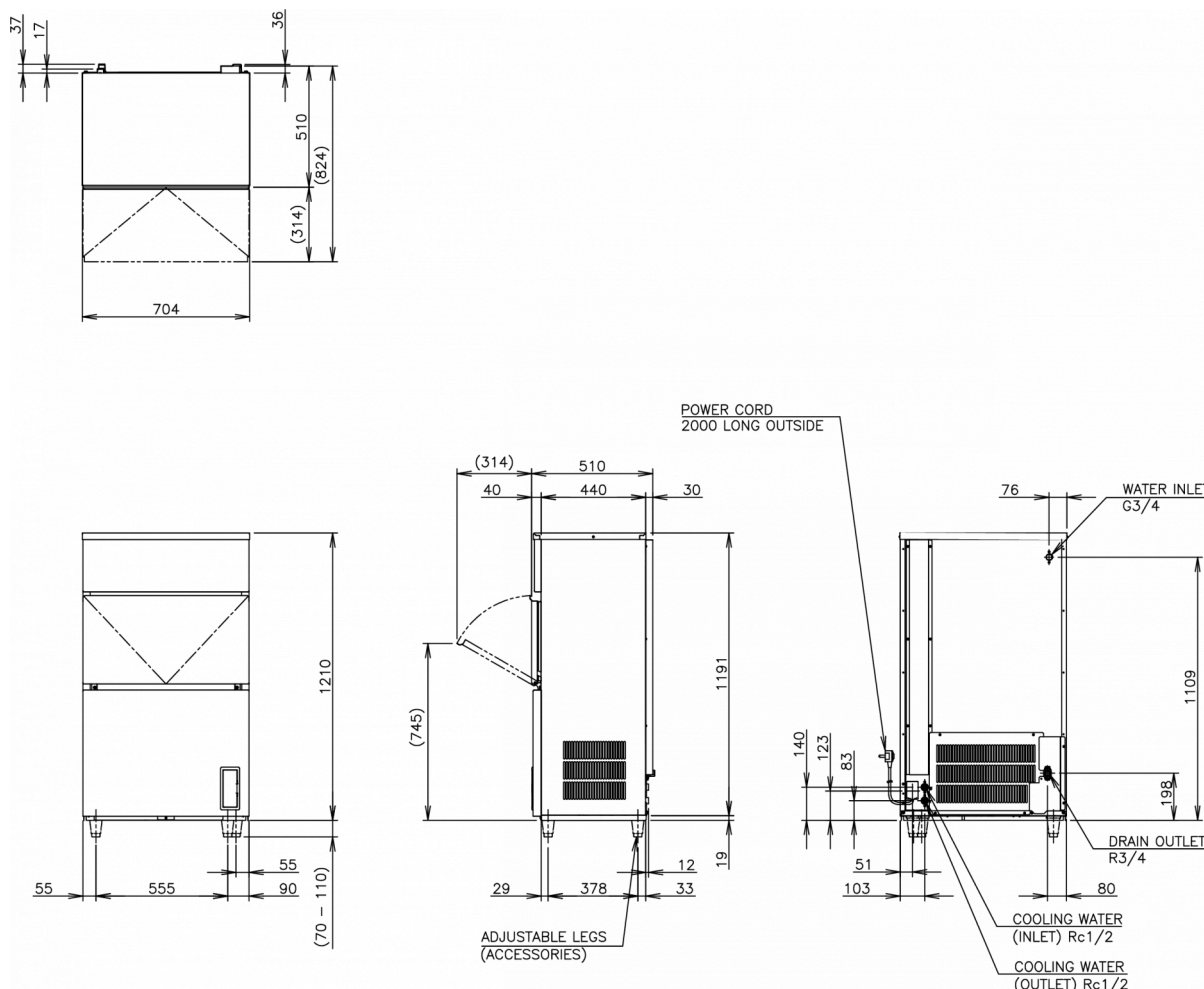

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Koelsysteem  | Voeding           | Elektrisch verbruik | Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Watergekoeld | 1/220 - 240V/50Hz | 0,525 kW            | 5 Ampère                                          | 1,02 kW                         | 99                                              | 100                                             | 93                                              |

### VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Bruto gewicht | Breedte | Diepte | Hoogte   | Afmetingen van de poten       | Netto gewicht |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------|--------|----------|-------------------------------|---------------|
| 805 mm            | 580 mm           | 1.375 mm         | 0,642 m3         | 83 kg         | 704 mm  | 506 mm | 1.210 mm | Voor poten voeg toe: 70-110mm | 71 kg         |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportlanden  
Andere landen

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)