# IM-240PE-E

## Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

**Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 210**

**Opslagbunker capaciteit: 110 kg**




PRODUCT SERIE: CUBE IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: M118-D300
LAND VAN OORSPRONG: UK

De Hoshizaki IM-240PE-E EliteCube is een ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 110 kg en een productiecapaciteit tot 210 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit.
Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokje kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- UV-ontsmettingsfunctie ontsmet lucht en water (UV-C-bestraling)
- Interne afvoerpomp
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- Eenvoudig te reinigen luchtfilter
- Afneembaar deurrubber

**IJS TYPE: L Ijsblokje - standard**






| GARANTIEPERIODE | UITWENDIG |
|---|---|
| **3 jaar** | **RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)** |

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,147 kg / CO2-equivalent: 0,441 kg

**BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

## TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Poten, Schep

## OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

## OVEREENKOMENDE WATERFILTERS


4HC-H Twin, Vervangende cartridge

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

# IM-240PE-E

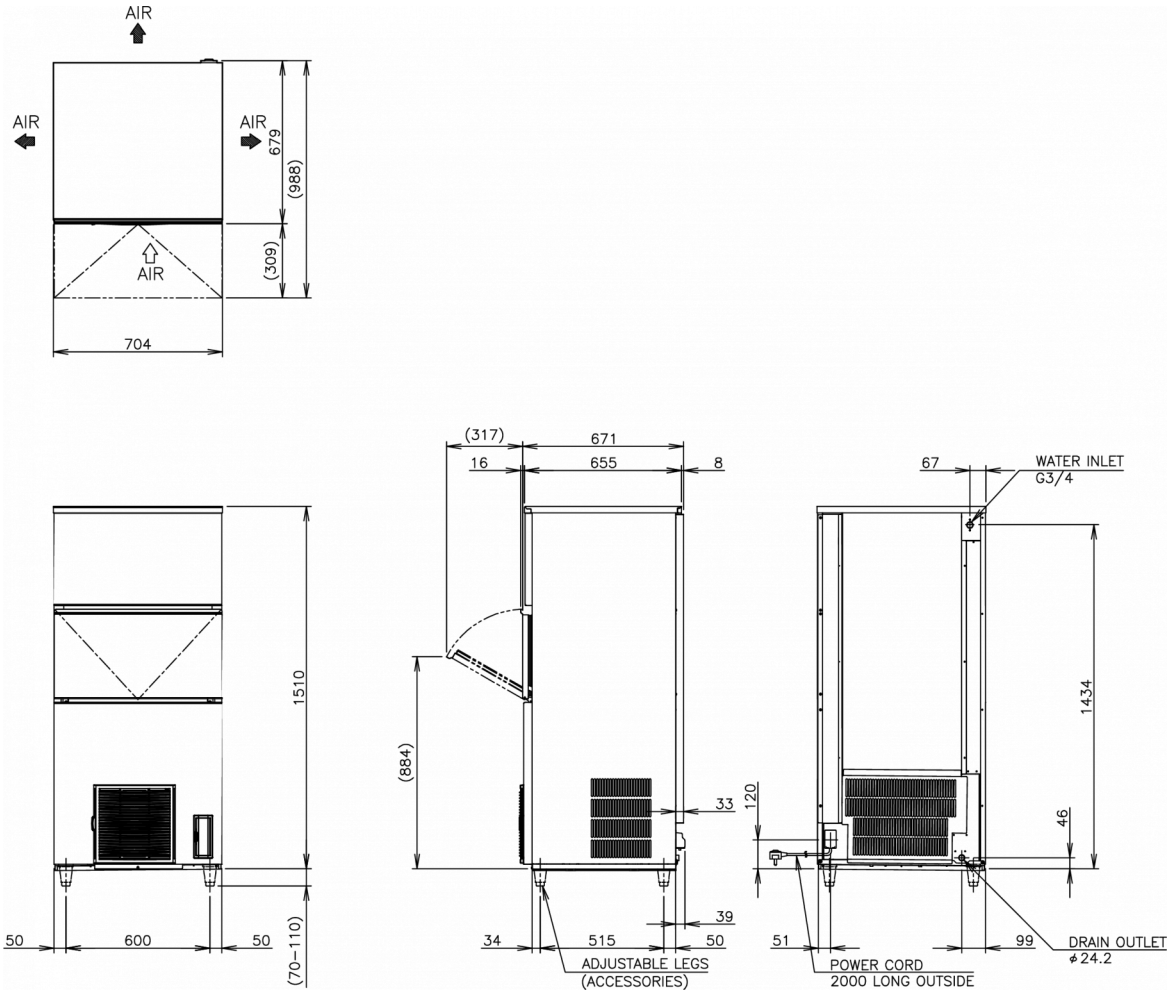


## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Koelsysteem | Voeding | Elektrisch verbruik | Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C | Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtgekoeld | 220-240V/1N/50Hz | 0,87 kW | 5 Ampère | 2,58 kW | 210 | 195 | 175 | 0,67 |

## VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Bruto gewicht | Breedte | Diepte | Hoogte | Afmetingen van de poten | Netto gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 mm | 760 mm | 1.684 mm | 1,03 m3 | 121 kg | 704 mm | 665 mm | 1.510 mm | Voor poten voeg toe: 70-110mm | 108 kg |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl