# IM-240DPE-23

## Ijsblokjesmachine, Modulair & Stapelbaar

**Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 180**



PRODUCT SERIE: CUBE IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: M120-D002
LAND VAN OORSPRONG: UK

De Hoshizaki IM-240DPE-23 Cube is een ijsblokjesmachine met seperate bunker en produceert tot 180 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit. Dit model is compatibel met onze bunkers.


Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokje kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- UV-C-ontsmettingsfunctie is achteraf te monteren
- Eenvoudig te reinigen luchtfilter
- RVS frame aan de binnenkant
- Er zijn maximaal 3 eenheden stapelbaar: 1 x DPE + 2 x XPE

**IJS TYPE: M IJsblokje - 23**








| GARANTIEPERIODE | UITWENDIG |
|---|---|
| **3 jaar** | **RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)** |

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,147 kg / CO2-equivalent: 0,441 kg

**BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

### TOEBEHOREN INBEGREPEN

beugel, Installatiekit, Schep

### OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, UV-C-ontsmettingskit, montagekit voor stapelcombinaties, inclusief nieuwe P-serie en eerdere N-serie ijsmachines.

### OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Twin, Vervangende cartridge

### BIJBEHORENDE BUNKER(S)

B-340SB

### BIJBEHORENDE TOPKITS


TK-48 voor B-340SB (optioneel, niet verplicht), TK-IMD2 voor B-340SB

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

# IM-240DPE-23

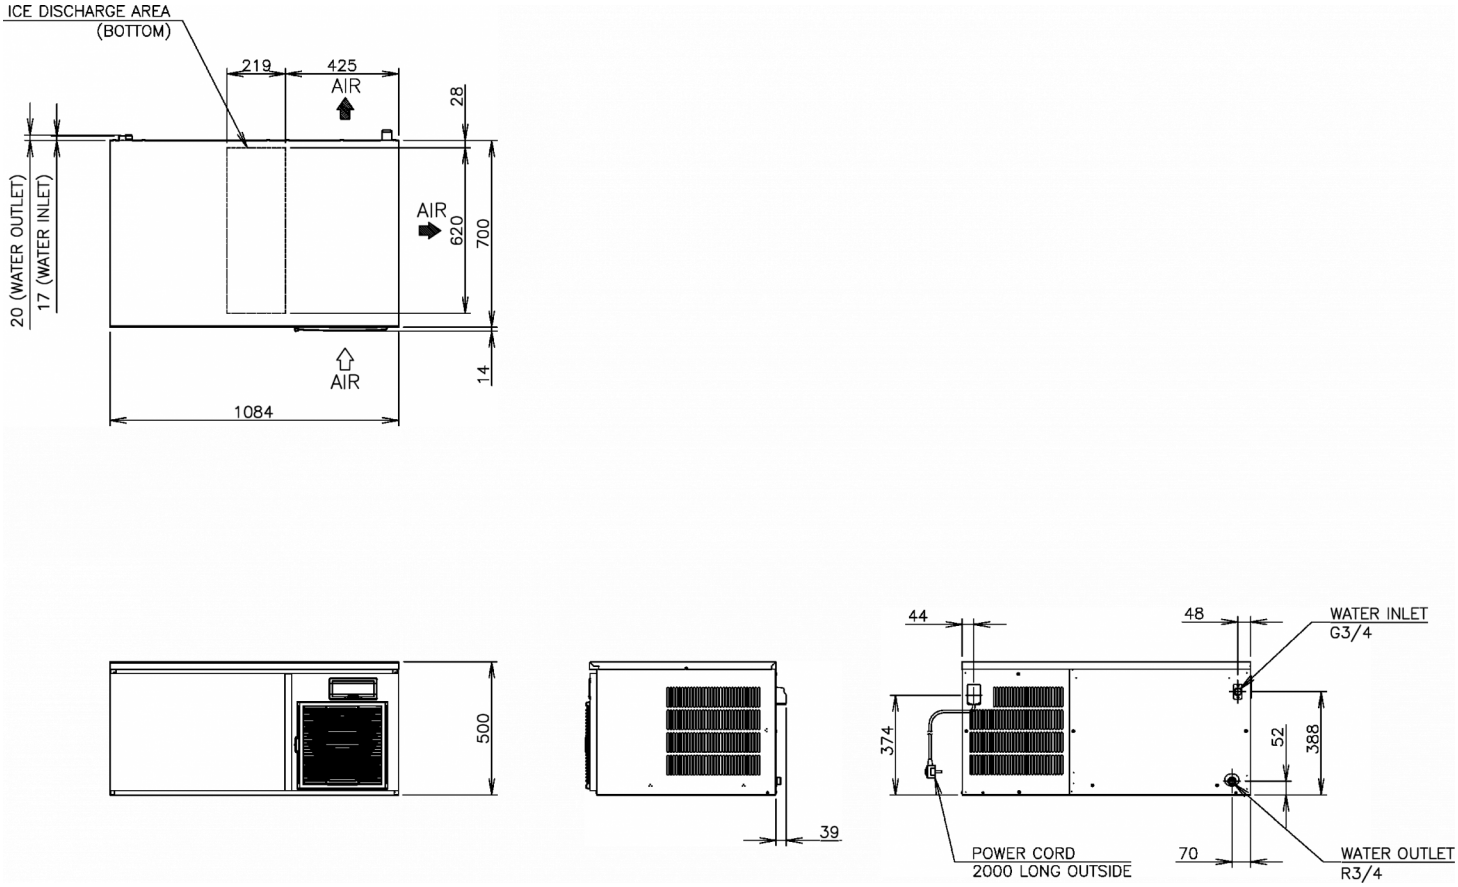


## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Koelsysteem | Voeding | Elektrisch verbruik | Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C | Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtgekoeld | 220-240V/1N/50Hz | 0,87 kW | 5 Ampère | 2,25 kW | 180 | 175 | 155 | 0,73 |

## VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Bruto gewicht | Breedte | Diepte | Hoogte | Netto gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.196 mm | 825 mm | 640 mm | 0,632 m3 | 87 kg | 1.084 mm | 700 mm | 500 mm | 75 kg |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl