

## B-210SB

### Ijsbunker

Opslagbunker capaciteit: 210 kg



#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Poten, Schep, Schephouder

#### OPTIONELE EXTRA'S

Topkit TK-30 (isolatiestrip voor extra isolatie)

PRODUCT SERIE: IJSBUNKERS

ARTIKELNUMMER: M191

LAND VAN OORSPRONG: UK

De B-210SB opslagbunker met een maximale opslagcapaciteit van 210 kg is compatibel met de hieronder genoemde modulaire ijsblokjes- en schilferijsmachines. De deur is voorzien van een afdichting voor een hoge thermische efficiëntie.

Compatibel met ijsmachines:

Breedte 56 cm: IM-130A, IM-240A, FM-150/300/480/600, KMD-210, KMD-270

Breedte 76,2 cm: FM-750/1000/1200, KM-470AJE

Vereiste topkits:

Breedte 56 cm: TK 8D

Breedte 76,2 cm: Geen

- Stevige constructie
- De omhoog openende deur is voorzien van een isolerende afdichting
- Gemakkelijk verwijderbare afdichting voor reiniging of vervanging
- Lichtgewicht, geïsoleerde ABS kunststof deur
- De openingshoek van de deur maakt stabiele rustpositie mogelijk tijdens het scheppen van ijs
- Roestvrijstalen voor- en zijkanalen
- Corrosiebestendige binnenbekleding van polyethyleen
- Binnenbekleding met afgeronde hoeken voor snellere ijsverzameling
- Afgeronde en gladde oppervlakken
- Verstelbare poten: 90-135 mm
- Aansluiting voor afvoer aan achterzijde
- Voldoet aan FCM (Food Contact Material)

#### GARANTIEPERIODE

**2 jaar**

#### UITWENDIG

Roestvrijstaal, gegalvaniseerd staal (achterzijde), kunststof deur

#### INTERIEUR

**Polyethyleen**


#### CERTIFICERINGEN





# HOSHIZAKI

## B-210SB

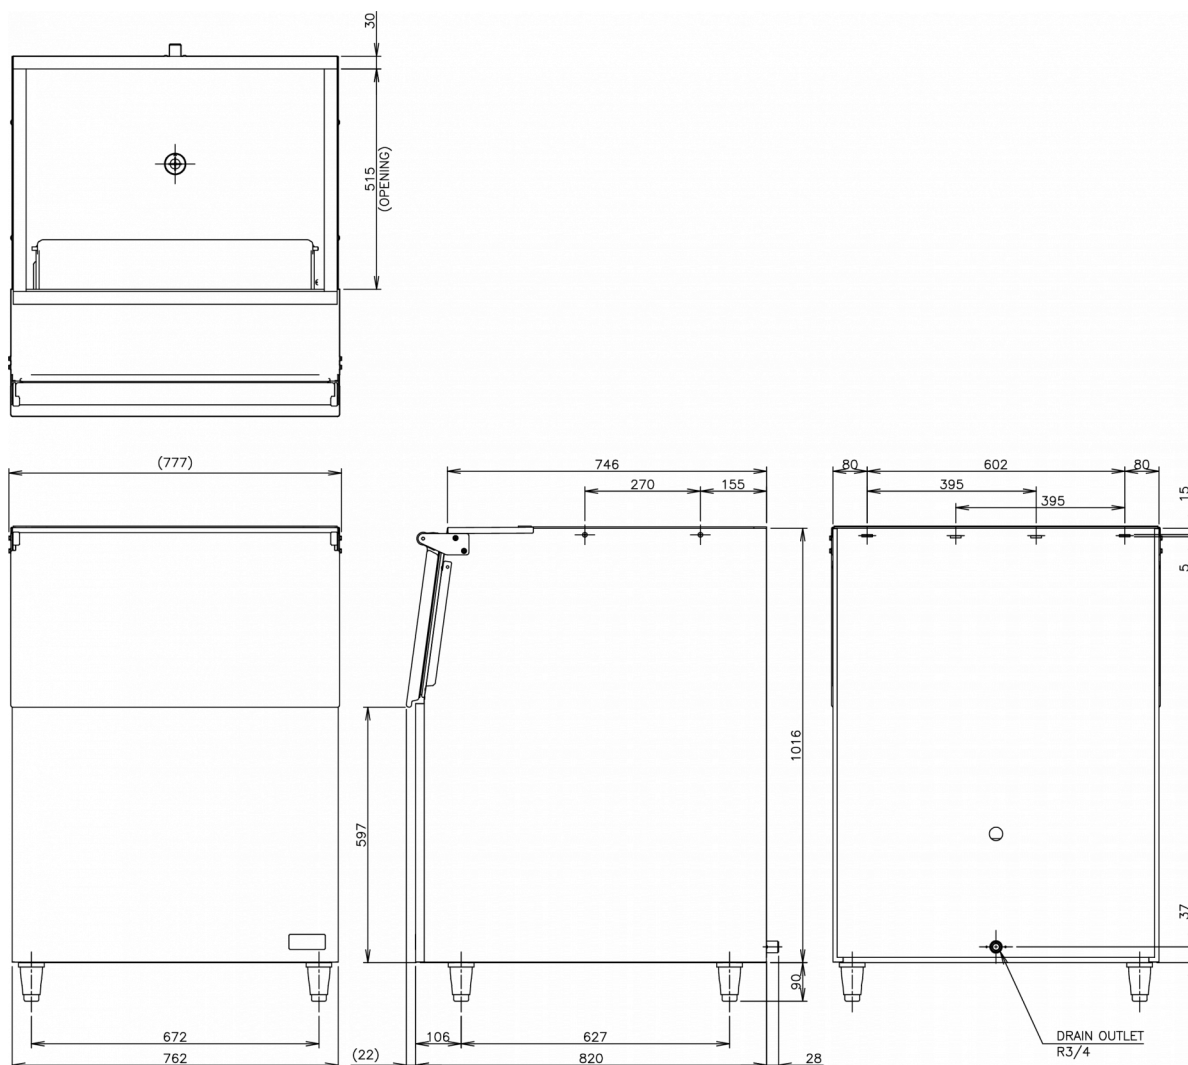

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Breedte | Diepte | Hoogte   | Afmetingen van de poten       | Netto gewicht | Opslagbunker capaciteit |
|---------|--------|----------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| 762 mm  | 820 mm | 1.016 mm | Voor poten voeg toe: 90-135mm | 48 kg         | 210 kg                  |

### VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Bruto gewicht |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 871 mm            | 928 mm           | 1.201 mm         | 0,971 m3         | 62 kg         |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Houd 10 mm extra ruimte vrij op de installatielocatie om aan de installatievereisten te voldoen (extra ruimte is ook nodig voor een goede luchtcirculatie en wateraansluitingen).



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportlanden  
Andere landen

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)