# KMD-270ABE-HC

## Crescent Ijsmachine, Modulair

**Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 265**

PRODUCT SERIE: CRESCENT IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: M208
LAND VAN OORSPRONG: UK



Deze Hoshizaki KMD-270ABE-HC is een KM ijsmachine met seperate bunker en produceert tot 265 kg  halvemaanvormig ijs per 24 uur. Dit model is compatibel met onze bunkers.

Crescent EDGE ijs afmetingen en gewicht – disclaimer: De tekening is uitsluitend bedoeld ter illustratie. Afmetingen en gewicht kunnen afwijken door lokale installatieomstandigheden.

- CycleSaver®-technologie omvat een dubbelzijdige verdamper in roestvrij staal die produceert ijs aan beide kanten
- De roestvrijstalen verdamper maakt het gebruik van ontkalkingsmiddelen mogelijk. Geen “schilfering” van de verdamper
- EverCheckTM-bedieningspaneel met hoorbaar alarm en diagnosefuncties
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Vers water elke 10, 5, 2 of 1 cycli (10 is fabrieksstandaard)
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Elektronisch bedieningspaneel
- Reinigbaar lucht filter
- Geschikt voor standaard 22-inch drank- en ijsdispensersystemen

**IJS TYPE: Crescent**





| GARANTIEPERIODE | UITWENDIG |
|---|---|
| **2 jaar** | **RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde), Plastic (ventilatierooster)** |

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,147 kg / CO2-equivalent: 0,441 kg

**BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

Omgevingstemperatuur (minimum): 7 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 7 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

### OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

### OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Twin, Vervangende cartridge

### BIJBEHORENDE BUNKER(S)

B-140SB, B-210SB, B-340SB

### BIJBEHORENDE TOPKITS

TK-8D voor B-210SB, TK-8D + TK18D voor B-340SB

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

# KMD-270ABE-HC

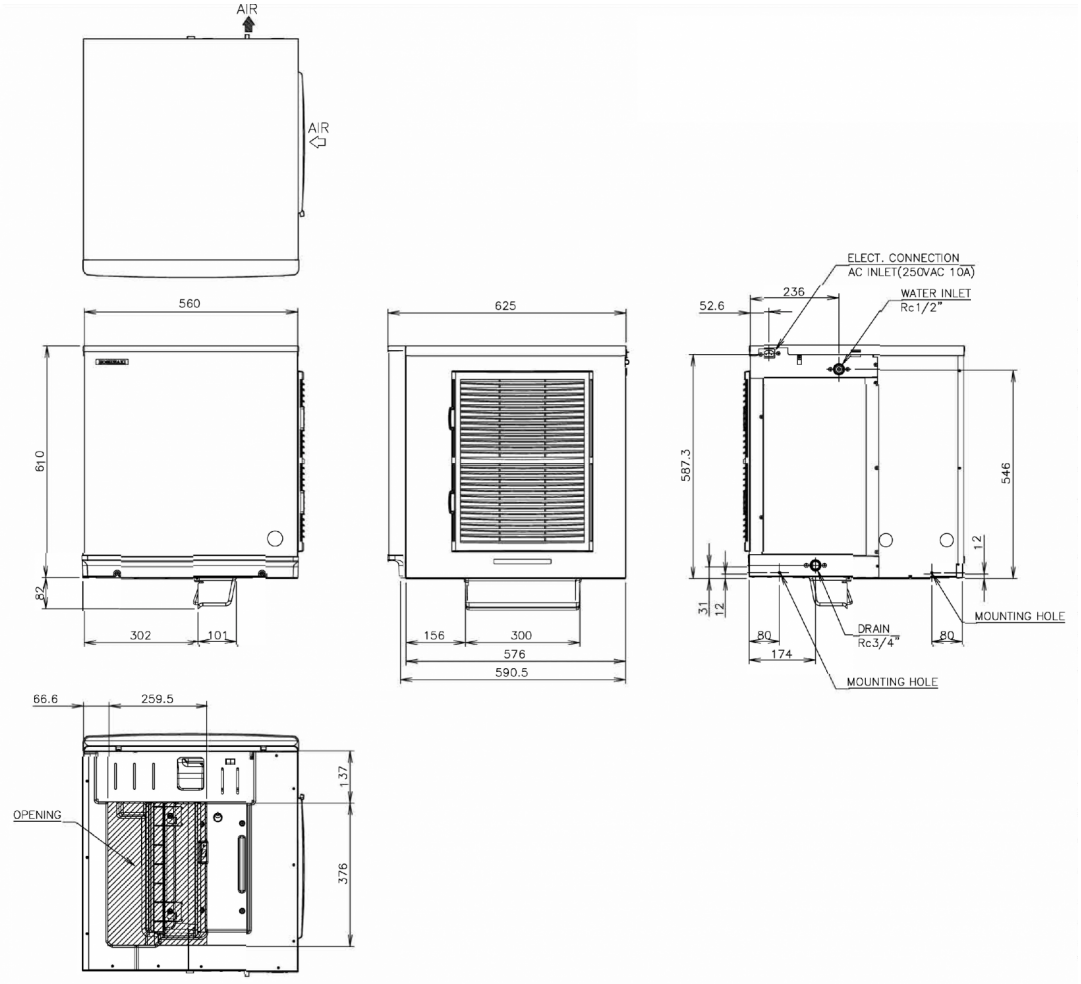


## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Koelsysteem | Voeding | Elektrisch verbruik | Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C | Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtgekoeld | 220-240V/1N/50Hz | 0,83 kW | 5 Ampère | 2,4 kW | 265 | 240 | 200 | 0,85 |

## VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Bruto gewicht | Breedte | Diepte | Hoogte | Netto gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 mm | 659 mm | 796 mm | 0,372 m3 | 62 kg | 565 mm | 610 mm | 610 mm | 54 kg |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl