



HOSHIZAKI

FM-480AWKE-HC

Schilferijsmachine, Modulair

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 400



IJS TYPE: Schilfer



TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Twin, Vervangende cartridge

BIJBEHORENDE BUNKER(S)

B-140SB, B-210SB, B-340SB

BIJBEHORENDE TOPKITS

TK-30 voor B-140SB, B-210SB, B340SB (optioneel, niet verplicht), TK-8D voor B-210SB, TK-8D + TK18D voor B-340SB

PRODUCT SERIE: SCHILFER EN NUGGET IJSMACHINES

ARTIKELNUMMER: M215

LAND VAN OORSPRONG: UK

Hoshizaki FM-480AWKE-HC is een watergekoelde schilferijsmachine met separate bunker en produceert tot 400 kg schilferijs per 24 uur. Dit model is compatibel met onze bunkers.

Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensor aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of een vergelijkbaar systeem. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraan/breetank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde condensor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap.

- De FM-serie kan enkel door een gekwalificeerde monteur omgezet worden tot schilfer of nuggetijs
- CleanCycle6 systeem voor het spoelen van opgebouwde onzuiverheden (mineralen) elke 6 uur
- Waterverbruik gelijk aan de ijsproductie
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Op tijd gebaseerd vervangingssysteem voor onderdelen voor preventief onderhoud
- De vijzel is gemaakt van dubbelzijdig RVS
- Koolstofgrafietbussen zorgen ervoor dat de machine vetvrij kan werken

GARANTIEPERIODE

2 jaar

UITWENDIG

RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,147 kg / CO2-equivalent: 0,441 kg




BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±10%

CERTIFICERINGEN



FM-480AWKE-HC

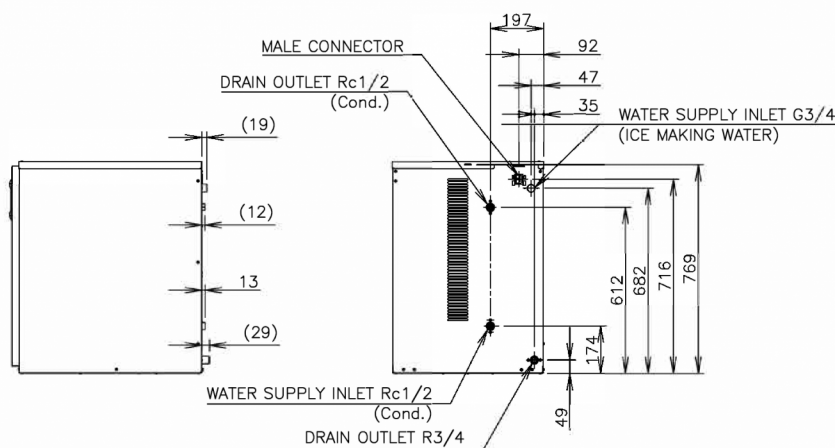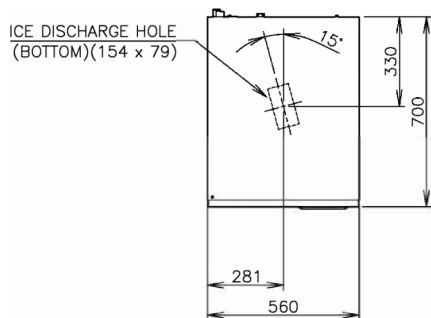

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik ijsproductie (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Watergekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,895 kW	13 Ampère	2,235 kW	400	365	325	0,41

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
665 mm	820 mm	950 mm	0,518 m3	91 kg	560 mm	700 mm	780 mm	79 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.