HOSHIZAKI

Advance K 70-4 L DR

Chłodziarka

2/1 GN

SERIA PRODUKTU: ADVANCE 70
NUMER ARTYKUŁU: 131701010
KRAJ POCHODZENIA: TURCJA

Hoshizaki Advance K 70 L DR to chłodziarka z głębokością 2/1 GN o pojemności użytkowej netto 420 ltr. zaliczana do klasy efektywności energetycznej D. Ma wysokość korpusu 1980-2030 mm i głębokość 830 mm. Nogi są regulowane w zakresie 130-180 mm.

- Wentylowany system chłodzenia
- System cyrkulacji powietrza
- Automatyczny wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- Automatyczne odszranianie z ponownym odparowaniem wody z odszraniania
- Podział na komory zapewnia maksymalną pojemność wewnętrzną i łatwą konserwację
- Wytrzymała obudowa
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 wytrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Niewymagający czyszczenia skraplacz (filtr skraplacza nie jest potrzebny)
- Zewnętrzna i wewnętrzna część wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Antyprzechylne wsporniki półek uformowane w wewnętrzną wykładzinę
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Odwracalne drzwi z zawiasami po prawej stronie
- Automatyczne zamykanie drzwi
- Zamek drzwi
- Zdejmowane magnetyczne uszczelki drzwi
- Wewnętrzna podstawa w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami która wychwytuje płyny
- Stopień ochrony przed wodą IP2X
- Identyczny wygląd jak w przypadku liczników Advance

AKCESORIA W KOMPLECIE

3 szare półki (530 x 650 mm) + 1 dolna półka

OPCJONALNE DODATKI

Zestaw nóg 130-180 mm
Zestaw kółek 125 mm (2 x łamane i 2 x niełamane)
Szara półka z osłoną tylną
Szara półka dolna z osłoną tylną
Nierdzewna półka z osłoną tylną
Nierdzewna półka dolna z osłoną tylną
Zestaw półek nierdzewnych (3 górne i 1 dolna) z osłoną tylną
Klucz główny
Pedał do otwierania drzwi z zabezpieczeniem przed przeciążeniem

OKRES GWARANCJI	OBUDOWA
5 lat na części zamienne i robociznę	**Stal nierdzewna**

WNĘTRZE
Stainless steel

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,058 kg / Ekwiwalent CO2: 0,17 kg

CERTYFIKATY

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 | ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 | CE

Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
411 kWh/rok	B	ISO 22041-2019	31,81 EEI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

Advance K 70-4 L DR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatur	Rozmiar prusztu	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Poziom głośności	Wydajność (w -10°C)
0/+10°C	2/1 GN deep	600 l	415 l	230V, 50Hz	140 W	5	50 dB	361 W

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
704 mm	880 mm	2 150 mm	1,26 m3	116 kg	654 mm	830 mm	1 850 mm	1 980 mm	2 030 mm	108 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi powiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

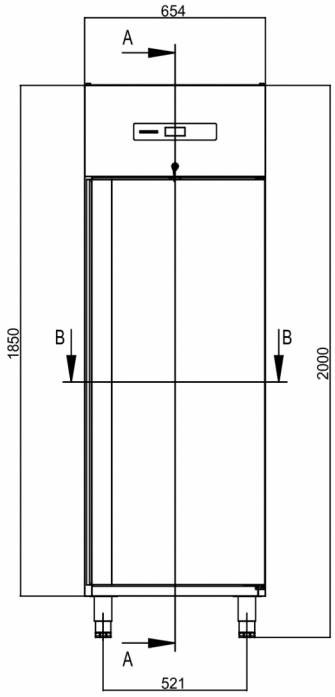

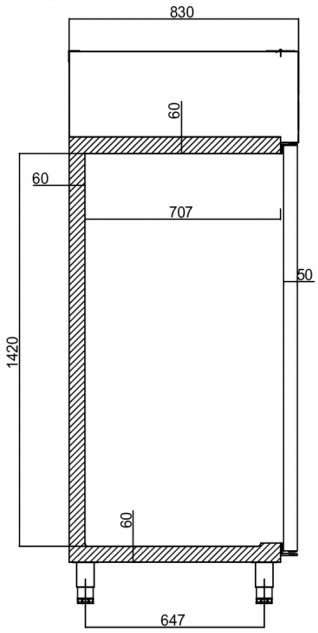

A-A



B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com