

Baker M 950 L DR

Chłodziarka



AKCESORIA W KOMPLECIE

25 zestawów podpórek do blach piekarniczych

OPCJONALNE DODATKI

Zestaw nóżek 130-180 mm

Zestaw kółek Ø100 mm

Szara półka 800 x 600 mm z tylną listwą

Półka ze stali nierdzewnej 800 x 600 mm z tylną listwą

Zestaw (4 szt.) półek ze stali nierdzewnej 800 x 600 mm z tylną listwą

Zestaw szyn naściennych (4 szt.) i wsporników tac (4 szt.) umożliwiając umieszczenie do 27 tac piekarniczych

Wsporniki półek, 2 szt.

Klucz główny

SERIA PRODUKTU: BAKER 950
NUMER ARTYKUŁU: 142951010

Hoshizaki BAKER M 950 L DR to chłodziarka magazynowa wyposażona w prowadnice na tace o wymiarach 800 x 600 / 600 x 400 mm. Pojemność użyteczna netto wynosi 670 litrów, wysokość szafki to 2205-2255 mm. Nóżki są regulowane w zakresie 130-180 mm.

- System cyrkulacji powietrza
- Automatyczny wyłącznik wentylatora
- Automatyczne rozmrażanie z ponownym odparowaniem wody z rozmrażania
- Wytrzymała konstrukcja obudowy, komory i sprężarki
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 wytrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Funkcja chłodzenia na sucho
- Zewnętrzna i wewnętrzna część wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Odwracalne i samozamykające się drzwi z zamkiem
- Wyjmowane magnetyczne uszczelki drzwi z potrójną izolacją
- Oświetlenie LED
- 25 zestawów podpórek do blach piekarniczych
- Wewnętrzna podstawa w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami do zbierania płynów
- Pedał do otwierania drzwi z zabezpieczeniem przed przecięciem
- Wodoodporność IP21

OKRES GWARANCJI

6 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE

Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / GWP: 3 GWP / Czynnik chłodniczy: 0,08 kg / Ekwiwalent CO2: 0,24 kg

Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
594 kWh/rok	B	ISO 22041: 2019	34,73 EEI

CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

Baker M 950 L DR


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar blachy piekarniczej (mm)	Zakres temperatur	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Poziom głośności	Wydajność (w -10°C)
600 x 800 / 600 x 400	-5/+12°C	1 000 l	670 l	230V, 50Hz	140 W	5	50 dB	361 W

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
920 mm	1 140 mm	2 290 mm	2,4 m3	190 kg	830 mm	1 087 mm	2 075 mm	2 205 mm	2 255 mm	173 kg

Zastrzeżenie: Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

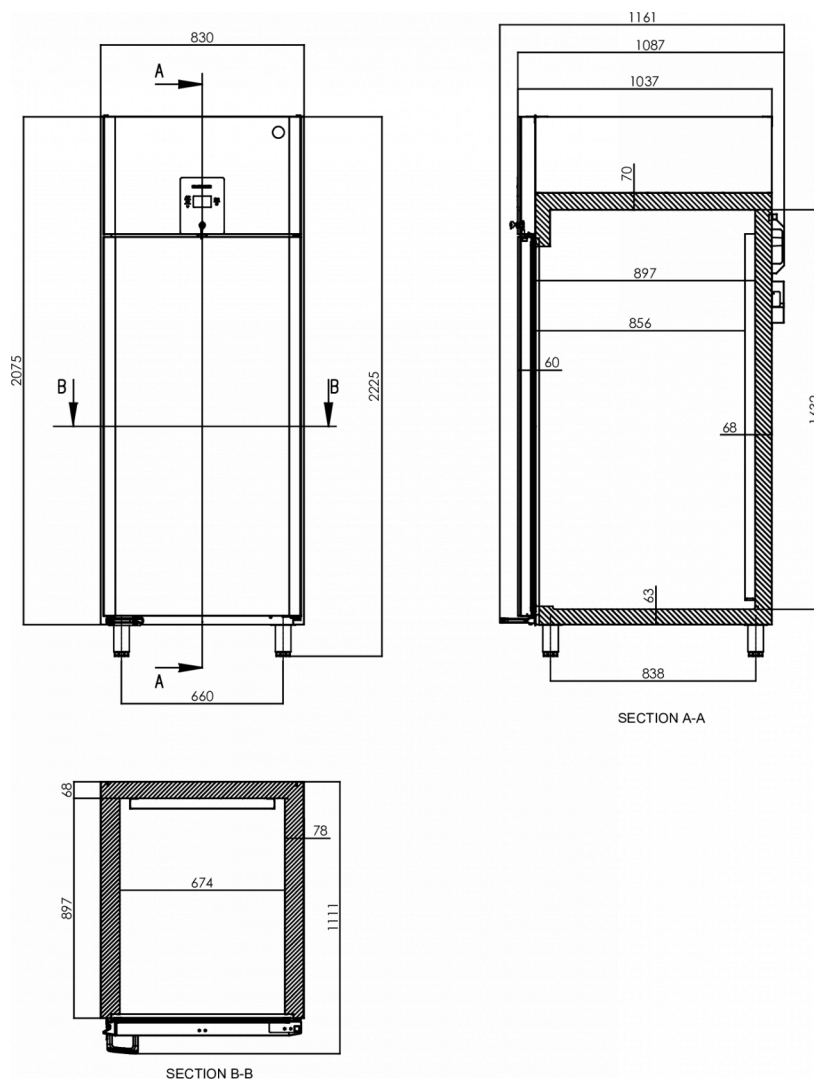

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Export countries
Other countries

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com