

Baker F 550 L DR

Zamrażarka



SERIA PRODUKTU: BAKER 550
NUMER ARTYKUŁU: 143551010

Hoshizaki BAKER F 550 L DR to zamrażarka magazynowa z prowadnicami na tace o wymiarach 400 x 600 mm. Pojemność użyteczna netto wynosi 335 litrów, wysokość szafki to 2080-2130 mm. Nóżki są regulowane w zakresie 130-180 mm.

- System cyrkulacji powietrza
- Automatyczny wyłącznik wentylatora
- Automatyczne rozmrażanie z ponownym odparowaniem wody z rozmrażania
- Wytrzymała konstrukcja obudowy, komory i sprężarki
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 wytrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Zewnętrzna i wewnętrzna część wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Odwracalne i samozamykające się drzwi z zamkiem
- Wyjmowane magnetyczne uszczelki drzwi z potrójną izolacją
- Oświetlenie LED
- 25 zestawów podpórek do blach piekarniczych
- Wewnętrzna podstawa w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami do zbierania płynów
- Pedał do otwierania drzwi z zabezpieczeniem przed przecięciem
- Wodoodporność IP21

AKCESORIA W KOMPLECIE

25 zestawów podpórek do blach piekarniczych

OPCJONALNE DODATKI

Zestaw nóżek 130-180 mm

Zestaw kółek Ø100 mm

Szara półka 400 x 600 mm z tylną listwą

Półka ze stali nierdzewnej 400 x 600 mm z tylną listwą

Zestaw (4 szt.) półek ze stali nierdzewnej 400 x 600 mm z tylną listwą

Wsporniki półek, 2 szt.

Klucz główny

OKRES GWARANCJI

6 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE

Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,13 kg /
Ekwiwalent CO2: 0,39 kg

| Zużycie energii | Klasa energooszczędności | Standardowa klasa energooszczędności | Indeks efektywności energetycznej (EEI) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 2 011 kWh/rok | D | ISO 22041-2019 | 66,6 EEI |

CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

Baker F 550 L DR


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Rozmiar blachy piekarniczej (mm) | Zakres temperatur | Objętość, brutto | Objętość powierzchni netto | Zasilanie | Obciążenie przyłącza | Klasa klimatyczna | Wydajność - w -30°C |
|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 400 x 600 | -25/+12°C | 480 l | 312 l | 230V, 50Hz | 560 W | 5 | 608 W |


SPECYFIKACJA WYSYŁKI

| Szerokość (w opakowaniu) | Głębokość (w opakowaniu) | Wysokość (w opakowaniu) | Objętość (w opakowaniu) | Waga brutto | Szerokość | Głębokość | Wysokość z nogami (minimalna) | Wysokość łącznie z nogami (maksimum) | Waga netto |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 700 mm | 980 mm | 2 270 mm | 1,56 m3 | 140 kg | 610 mm | 895 mm | 2 080 mm | 2 130 mm | 124 kg |


Zastrzeżenie: Določono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

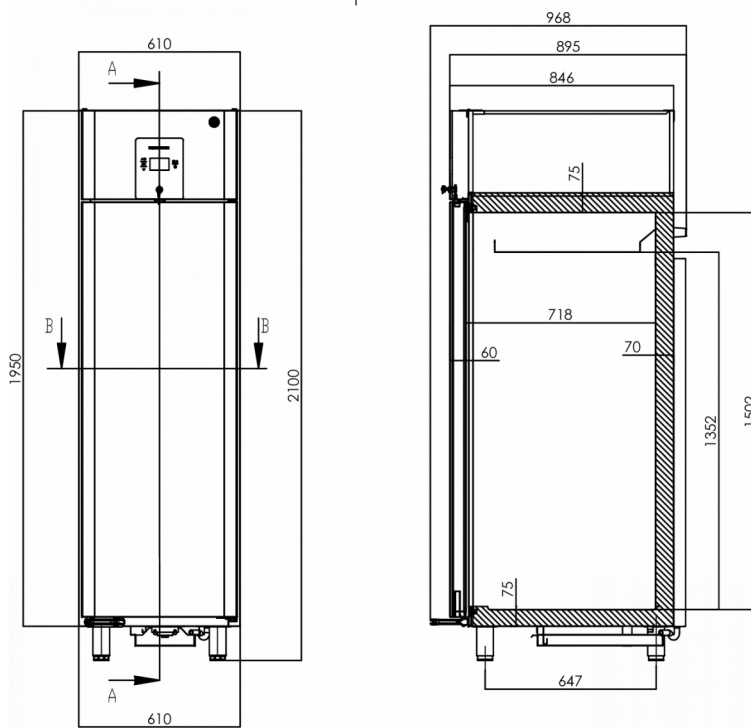

SECTION A-A



SECTION B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
 Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
 Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
 Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com