

Baker SF 550 L DR

Szybkoschłodziarka/zamrażarka



AKCESORIA W KOMPLECIE

25 zestawów podpórek do blach piekarniczych

OPCJONALNE DODATKI

Zestaw nóżek 130-180 mm

Zestaw kółek Ø100 mm

Szara półka 400 x 600 mm z tylną listwą

Półka ze stali nierdzewnej 400 x 600 mm z tylną listwą

Zestaw (4 szt.) półek ze stali nierdzewnej 400 x 600 mm z tylną listwą

Wsporniki półek, 2 szt.

Klucz główny

SERIA PRODUKTU: BAKER 550
NUMER ARTYKUŁU: 147551010

Hoshizaki BAKER SF 550 L DR to szybkoschłodziarka / zamrażarka, która może również służyć jako lodówka / zamrażarka do przechowywania oraz szafa do kontrolowanego rozmrażania. Wyposażona w prowadnice na tace o wymiarach 400 x 600 mm, pojemność użyteczna netto wynosi 480 litrów, wysokość szafki to 2080-2130 mm. Nóżki są regulowane w zakresie 130-180 mm.

- Działa jako szybkoschłodziarka/zamrażarka, lodówka/zamrażarka do przechowywania lub jako szafa do kontrolowanego rozmrażania
- Funkcja chłodzenia suchego
- System cyrkulacji powietrza
- Automatyczny wyłącznik wentylatora
- Automatyczne rozmrażanie z ponownym odparowaniem wody z rozmrażania
- Wytrzymała konstrukcja szafy i komory sprężarki
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 utrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Zewnętrzna i wewnętrzna część wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Odwracalne i samozamykające się drzwi z zamkiem
- Wyjmowane magnetyczne uszczelki drzwi z potrójną izolacją
- Oświetlenie LED
- 25 zestawów podpórek do tac piekarniczych
- Wewnętrzna podstawa w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami do zbierania płynów
- Pedał do otwierania drzwi z zabezpieczeniem przed przecięciem
- Wodoodporność IP21

OKRES GWARANCJI
6 lat na części zamienne i
robociznę

OBUDOWA
Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE
Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / GWP: 3 GWP / Czynnik chłodniczy: 0,149 kg / Ekwiwalent CO2: 0,447 kg

CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

Baker SF 550 L DR


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar blachy piekarniczej (mm)	Zakres temperatur	Objętość, brutto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Wydajność (w -30°C)
400 x 600	-30/+10°C	480 l	230V, 50Hz	680 W	5	882 W

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
700 mm	980 mm	2 270 mm	1,56 m ³	140 kg	610 mm	895 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	124 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

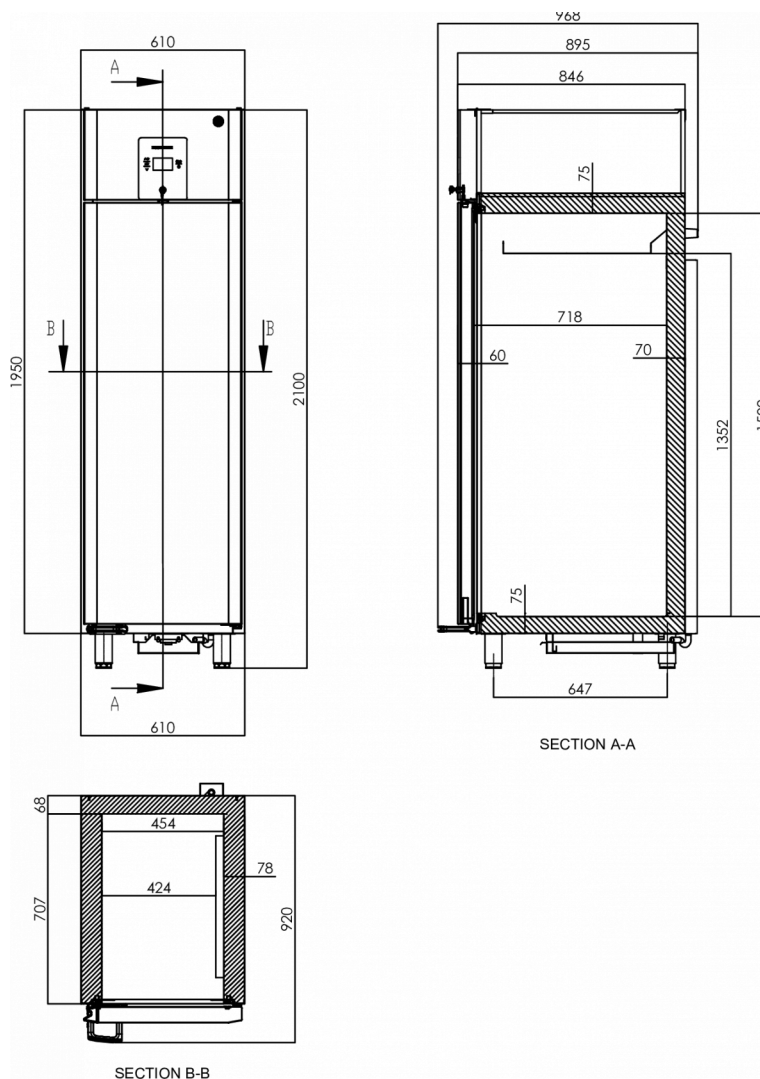

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Export countries
Other countries

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com