



HOSHIZAKI

Premier K 140 L Double door refrigerator



2/1 GN

AKCESORIA W KOMPLECIE

6 szarych półek (530 x 650 mm) + 2 dolne półki, Pedal door opener with overload protection

SERIA PRODUKTU: PREMIER 140
NUMER ARTYKUŁU: 181141070

Hoshizaki Premier K 140 L is a 2/1 GN deep double door refrigerator with a net usable volume of 1085 ltr. ranking A in energy efficiency class. It has a cabinet height of 2080-2130 mm and depth of 848 mm without pedal door opener (depth of 920 mm incl. pedal door opener). Legs are adjustable 130-180 mm.

- Ventilated refrigeration system
- Air circulation system
- Automatic fan cut-out when door is opened
- Automatic defrost with re-evaporation of defrost water
- Compartmentalized design for maximum internal capacity and easy maintenance
- Clean free condenser (condenser filter not needed)
- Heavy duty cabinet
- Climate class 5 cooling system enduring up to +40°C ambient temperature
- Exterior and interior of stainless steel AISI 304
- Anti-tilt shelf supports moulded into the inner lining
- Stainless steel wall rails and adjustable shelf supports
- Internal LED lighting
- Automatic door closing
- Door lock
- Removable magnetic door gaskets
- Pedal door opener with overload protection (included as accessory)
- Pan-shaped inside base with rounded corners to catch fluids
- Low sound level
- IP21 water protection
- Matching design identity as the Premier counters

OKRES GWARANCJI
6 lat na części zamienne i
robociznę

OBUDOWA
Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE
Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,14 kg /
Ekwiwalent CO2: 0,42 kg

CERTYFIKATY



Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
592 kWh/rok	A	ISO 22041: 2019	24,75 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 140 L





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatur	Rozmiar prusztu	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Poziom głośności	Wydajność (w -10°C)
+2/+12°C	2/1 GN głęboki	1 400 l	1 085 l	230V, 50Hz	200 W	5	50 dB	361 W

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
1 420 mm	880 mm	2 150 mm	2,687 m ³	215 kg	1 380 mm	848 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	203 kg

Zastrzeżenie: Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

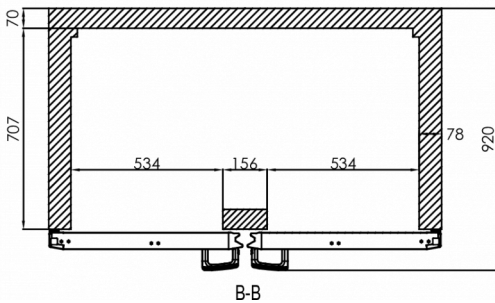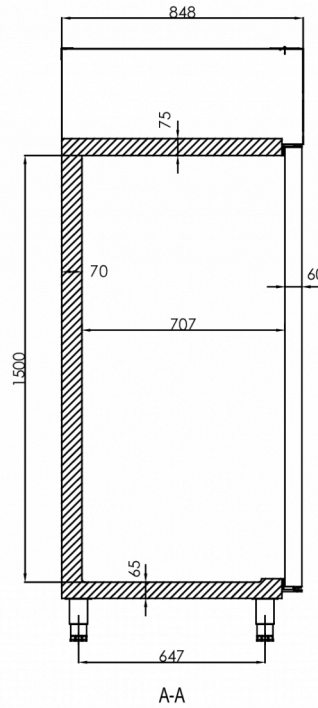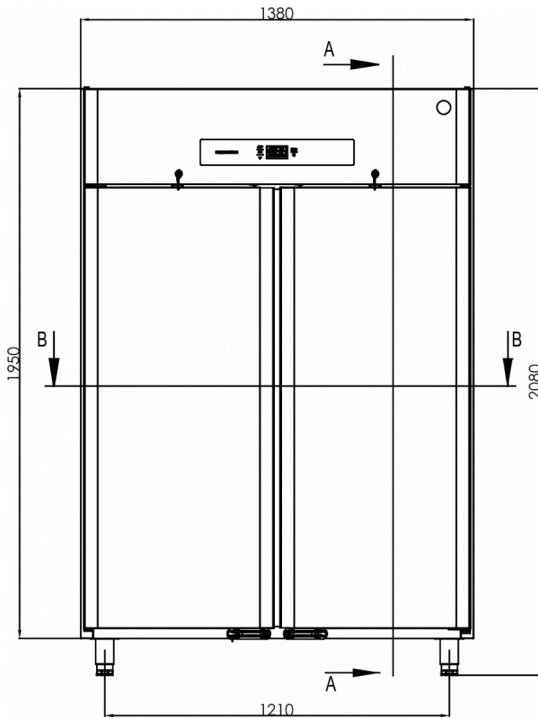

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com