Premier M BW80 DR

CHŁODZIARKA

SERIA PRODUKTU: PREMIER BW80
NUMER ARTYKUŁU: 182800010
KRAJ POCHODZENIA: TURCJA





2/1 GN

Hoshizaki Premier M BW80 DR to chłodziarka gastronomiczna 2/1 GN o pojemności netto 457 l i klasie energetycznej A. Wyposażona w wentylowany system chłodzenia z automatycznym odszranianiem, zapewnia równomierną temperaturę i optymalne warunki przechowywania. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 gwarantuje trwałość i higienę użytkowania. Wysokość urządzenia: 1970 mm, głębokość: 770 mm.

- Pojemność netto: 457 l
- Kompatybilność z pojemnikami GN 2/1
- Klasa energetyczna A
- Wentylowane chłodzenie z równomiernym rozkładem temperatury
- Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin
- Klasa klimatyczna 5 (temperatura otoczenia do +40°C)
- Bezobsługowy skraplacz bez filtra
- Wnętrze i obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Oświetlenie LED
- Drzwi prawe, z możliwością zmiany kierunku otwierania
- Samozamykające się drzwi z zamkiem
- Demontowalne magnetyczne uszczelki
- Niski poziom hałasu
- Zintegrowane kółka jezdne
- Stopień ochrony IP21

AKCESORIA W KOMPLECIE

4 szare półki, 4 komplety wsporników półek

OPCJONALNE DODATKI

Szara półka z osłoną tylną
Szara półka dolna z osłoną tylną
Nierdzewna półka z osłoną tylną
Nierdzewna półka dolna z osłoną tylną
Zestaw półek nierdzewnych (4) z osłoną tylną
Zestaw 2 wsporników półek w kształcie litery U
Klucz główny

OKRES GWARANCJI	OBUDOWA
6 lat na części zamienne i robociznę	**Stal nierdzewna AISI 304**

WNĘTRZE
Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R600a / Czynnik chłodniczy: 0,07 kg / Ekwiwalent CO2: 0,21 kg

CERTYFIKATY

Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
333 kWh/rok	A	ISO 22041: 2019	24,45 EEI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

Premier M BW80 DR


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatur	Rozmiar prusztu	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Poziom głośności	Wydajność (w -10°C)
-5/+12°C	Szerokość GN 2/1	610 l	457 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
870 mm	795 mm	2 150 mm	1,487 m3	145 kg	830 mm	770 mm	1 970 mm	135 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej specyfikacji były dokładne i aktualne w momencie publikacji. Firma Hoshizaki Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia ani za niewłaściwą interpretację informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

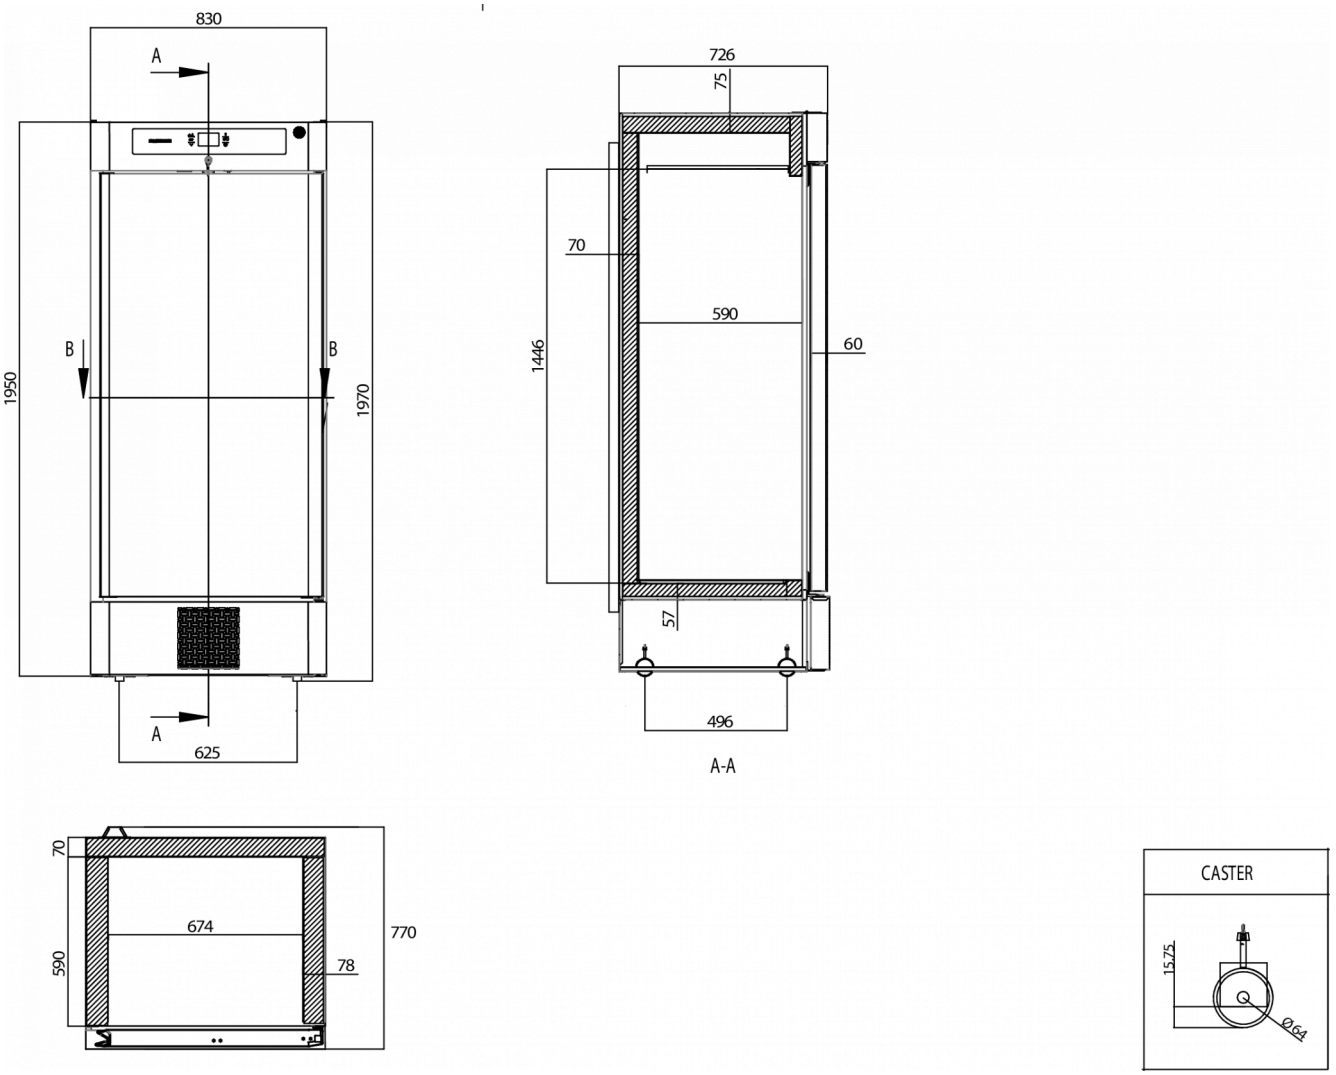

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com