



HOSHIZAKI

Premier U 140 Ru1

Chłodziarka z chłodziarką/zamrażarką typu „U” z systemem RU1 zaworem do zdalnego systemu chłodzenia



2/1 GN

AKCESORIA W KOMPLECIE

6 szarych półek (530 x 650 mm) + 2 dolne półki, Pedal door opener with overload protection

OPCJONALNE DODATKI

Zestaw nóg 130-180 mm

Szara półka z osłoną tylną

Szara półka dolna z osłoną tylną

Nierdzewna półka z osłoną tylną

Nierdzewna półka dolna z osłoną tylną

Zestaw półek ze stali nierdzewnej (6 górne i 2 dolne) z osłoną tylną

Klucz główny

SERIA PRODUKTU: PREMIER 140

NUMER ARTYKUŁU: 188141071

KRAJ POCHODZENIA: TURCJA

Hoshizaki Premier U 140 Ru1 to głęboka szafa 2/1 GN z zaworem RU1 do zdalnego podłączenia systemu chłodzenia. Szafa jest gotowa do instalacji i kompatybilna z wieloma czynnikami chłodniczymi. Wytrzymała szafa ma pojemność brutto 1400 litrów, a jej wysokość z regulowanymi nóżkami wynosi 2080-2130 mm. Regulowane nogi mają 130-180 mm. Głębokość wynosi 848 mm bez pedału otwierającego drzwi (920 mm z pedałem otwierającym drzwi).

Najwyższa elastyczność dzięki szafie typu „U”:

Szafa może pracować jako chłodziarka lub zamrażarka. Sterownik można ustawić do pracy jako szafę typu K, M lub F z następującymi zakresami temperatur:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Gotowa do montażu szafa z zaworem RU1
- System rozprowadzania powietrza
- Automatyczny wyłącznik wentylatora przy otwarciu drzwi
- Automatyczne odszranianie elektryczne z ponownym odparowaniem wody
- Solidna szafa
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 wytrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304
- Antyprzechylny wspornik półek uformowane w wewnętrznej wykładzinie
- Kompletnie przewodnice ściennie, wsporniki półek
- Oświetlenie LED na górnym panelu
- Odwracalne drzwi z zawiasami po prawej stronie
- Automatyczne zamykanie drzwi
- Blokada drzwi
- Zdejmowane magnetyczne uszczelki drzwi
- Pedał do otwierania drzwi z zabezpieczeniem przed przecięciem
- Podstawa wewnętrzna w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami
- Niski poziom hałasu
- Stopień ochrony przed wodą IP21
- Identyczny wygląd jak w przypadku liczników Premier

OKRES GWARANCJI

1 lat na części zamienne

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE

Stal nierdzewna AISI 304

Kompatybilność czynnika chłodniczego: R448A, R449A, R452A

CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

Premier U 140 Ru1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA






| Rozmiar przsztu | Objętość, brutto | Zasilanie | Min. cooling capacity K and M cabinets at -10°C | Min. cooling capacity F cabinets at -30°C | Maximum current amperage | Maximum system pressure | Obciążenie przyłącza | Temperature Range Span | Klasa klimatyczna |
|-----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 2/1 GN głęboki | 1 400 l | 230V, 50Hz | 360 W | 700 W | 3,1 Ah | 90 Bar | 720 W | -25/+12°C | 5 |

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

| Szerokość (w opakowaniu) | Głębokość (w opakowaniu) | Wysokość (w opakowaniu) | Objętość (w opakowaniu) | Waga brutto | Szerokość | Głębokość | Wysokość | Wysokość z nogami (minimalna) | Wysokość łącznie z nogami (maksimum) | Waga netto |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 420 mm | 975 mm | 2 150 mm | 2,977 m ³ | 186 kg | 1 380 mm | 848 mm | 1 950 mm | 2 080 mm | 2 130 mm | 170 kg |

Zastrzeżenie: Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Zwróć uwagę: Ta szafa do podłączenia do zdalnego systemu chłodzenia jest dostępna wyłącznie na specjalne zamówienie. Należy wziąć pod uwagę dłuższy czas realizacji

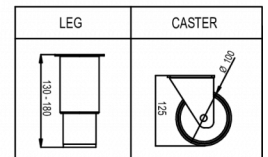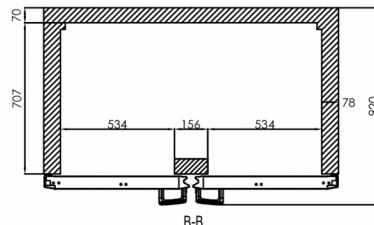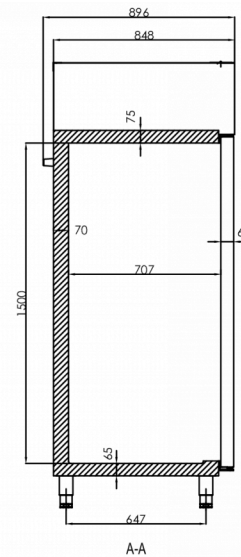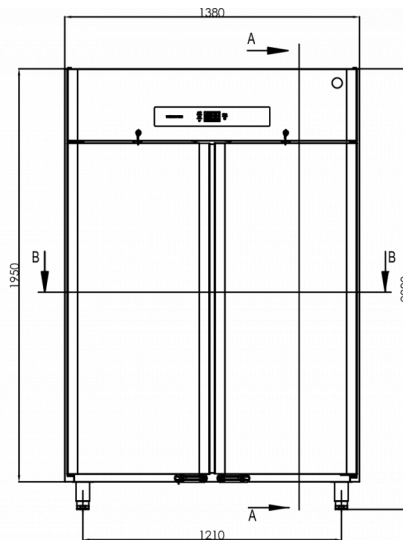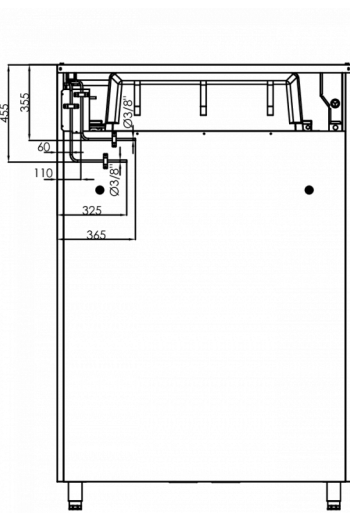

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Export countries
Other countries

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com