



HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru1

Chłodziarka/zamrażarka typu „U” z systemem RU1 zaworem do zdalnego systemu chłodzenia



2/1 GN

AKCESORIA W KOMPLECIE

Pedal door opener with overload protection

OPCJONALNE DODATKI

Zestaw nóg 130-180 mm

Szara półka z osłoną tylną

Szara półka dolna z osłoną tylną

Nierdzewna półka z osłoną tylną

Nierdzewna półka dolna z osłoną tylną

Zestaw półek ze stali nierdzewnej (3 górne i 1 dolna) z osłoną tylną

Klucz główny

SERIA PRODUKTU: PREMIER U 80

NUMER ARTYKUŁU: 188801011

KRAJ POCHODZENIA: TURCJA

Hoshizaki Premier U 80 DR Ru1 to głęboka szafa 2/1 GN z zaworem RU1 do zdalnego podłączenia systemu chłodzenia. Szafa jest gotowa do instalacji i kompatybilna z wieloma czynnikami chłodniczymi. Wytrzymała szafa ma pojemność brutto 700 litrów, a jej wysokość z regulowanymi nóżkami wynosi 2080-2130 mm. Regulowane nogi mają 130-180 mm. Głębokość wynosi 728 mm bez pedału otwierającego drzwi (800 mm z pedalem otwierającym drzwi).

Najwyższa elastyczność dzięki szafie typu „U”:

Szafa może pracować jako chłodziarka lub zamrażarka. Sterownik można ustawić do pracy jako szafę typu K, M lub F z następującymi zakresami temperatur:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Gotowa do montażu szafa z zaworem RU1
- System rozprowadzania powietrza
- Automatyczny wyłącznik wentylatora przy otwarciu drzwi
- Automatyczne odszranianie elektryczne z ponownym odparowaniem wody
- Solidna szafa
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 wytrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304
- Antyprzechylny wsporniki półek wbudowane w wewnętrzną wykładzinę
- Oświetlenie LED na górnym panelu
- Odwracalne drzwi z zawiasami po prawej stronie
- Automatyczne zamykanie drzwi
- Blokada drzwi
- Zdejmowane magnetyczne uszczelki drzwi
- Pedal do otwierania drzwi z zabezpieczeniem przed przecięciem
- Podstawa wewnętrzna w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami
- Niski poziom hałasu
- Stopień ochrony przed wodą IP21
- Identyczny wygląd jak w przypadku liczników Premier

OKRES GWARANCJI

1 lat na części zamienne

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE

Stal nierdzewna AISI 304

Kompatybilność czynnika chłodniczego: R448A, R449A, R452A

CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Rozmiar prysznu	Objętość, brutto	Zasilanie	Min. cooling capacity K and M cabinets at -10°C	Min. cooling capacity F cabinets at -30°C	Maximum current amperage	Maximum system pressure	Obciążenie przyłącza	Temperature Range Span	Klasa klimatyczna
2/1 GN wide	700 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W	-25/+12°C	5

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
870 mm	885 mm	2 250 mm	1,732 m ³	115 kg	810 mm	728 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	105 kg

Zastrzeżenie: Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Zwróć uwagę: Ta szafa do podłączenia do zdalnego systemu chłodzenia jest dostępna wyłącznie na specjalne zamówienie. Należy wziąć pod uwagę dłuższy czas realizacji

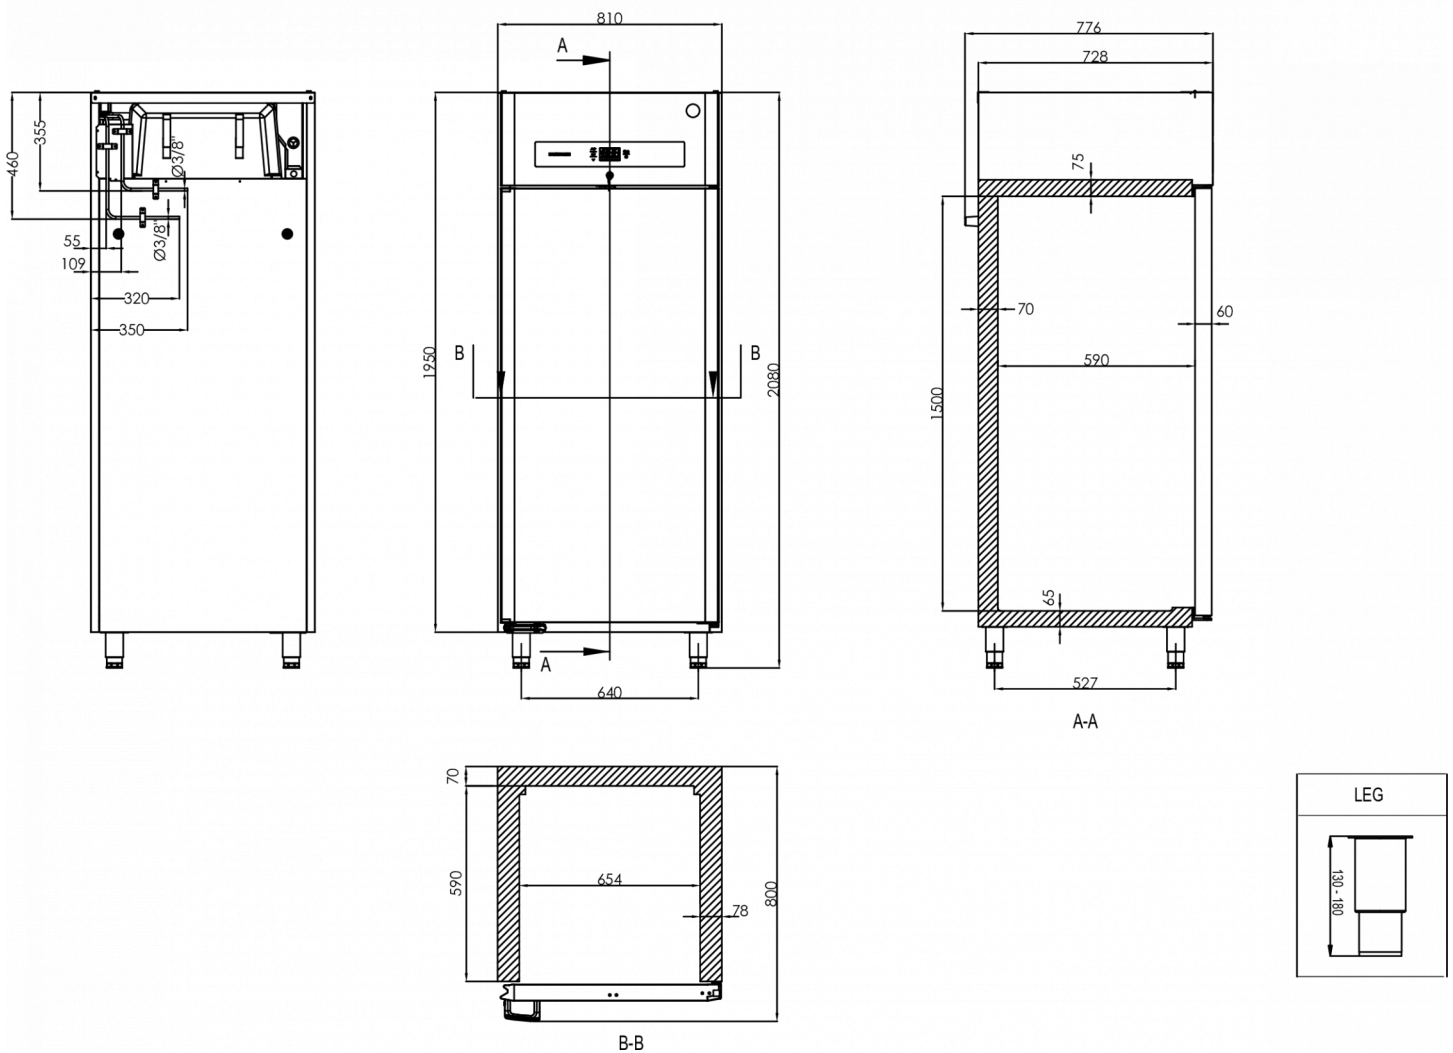

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com