ADVANCE MD K 100 HG N E

Lodówka wielopoziomowa z czarnymi i przezroczystymi szklanymi panelami bocznymi



SERIA PRODUKTU: ADVANCE MD 100
NUMER ARTYKUŁU: 211103150
KRAJ POCHODZENIA: TURCJA
MARKA: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 100 HG N E to otwarta chłodziarka wielopoziomowa o szerokości 1000 mm i maksymalnej nośności półek wynoszącej 65 kg, należąca do klasy efektywności energetycznej D. Wysokość obudowy wraz z nóżkami regulacyjnymi wynosi 2000–2018 mm, a głębokość 750 mm.

- Wentylowany system chłodzenia
- System cyrkulacji powietrza
- Roleta nocna z funkcją łagodnego zamykania
- Wymienne panele boczne
- Hartowane i wytrzymałe szklane wykończenie z przodu
- Hartowane i wytrzymałe szklane panele boczne (modele HG i BG)
- Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej AISI 304
- Regulowane wsporniki półek ze stali nierdzewnej (regulowane maksymalnie w 2 poziomach)
- Półki można przesuwać o dwa poziomy w górę lub w dół (odległość między poziomami wynosi 25 mm)
- 4 opcjonalne pozycje kątowe półek od pozycji poziomej do maksymalnego kąta 75°
- Oświetlenie LED zintegrowane pod każdą półką
- Moduł sterujący można wysunąć z przodu
- Automatyczne rozmrażanie z ponownym odparowaniem wody z rozmrażania
- Nie jest wymagane podłączenie odpływowe
- Zintegrowane nóżki poziomujące (4) i kółka (4)
- Ochrona przed wodą IP2X

AKCESORIA W ZESTAWIE

4 półki ze stali nierdzewnej

OPCJONALNE DODATKI

Paski cenowe, koszyki, prowadnice do tac

Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
4 769 kWh/rok	D	ISO 23953-1/2:2023	38,16 EEI

OKRES GWARANCJI
2 lata na części zamienne i robociznę

OBUDOWA
Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE
Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,24 kg / Ekwiwalent CO2: 0,72 kg

CERTYFIKATY

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 CE

piątek, 6 listopada 2026, 17:24

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

ADVANCE MD K 100 HG N E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Temperatura (Klasa: 3M1 / 3M2)	Rozmiar prusztu	Maksymalna odległość półki	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Wydajność (w -10°C)
-1/+7°C (Klasa 3M2)	S 916 x G 375 mm	350 mm	600 l	435 l	230V, 50 Hz	1 300 W	3	1 702 W


SPECYFIKACJA WYSYŁKI


Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
1 100 mm	1 000 mm	2 150 mm	2,37 m3	267 kg	1 000 mm	750 mm	2 000 mm	227 kg


Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.


Maksymalne obciążenie półki	Maksymalne obciążenie półki (puszka = H120 mm x Ø66 mm)	Maksymalna pojemność dolnej tacy (puszka = H120 mm x Ø66 mm)
65 kg	65 Pc	84 Pc

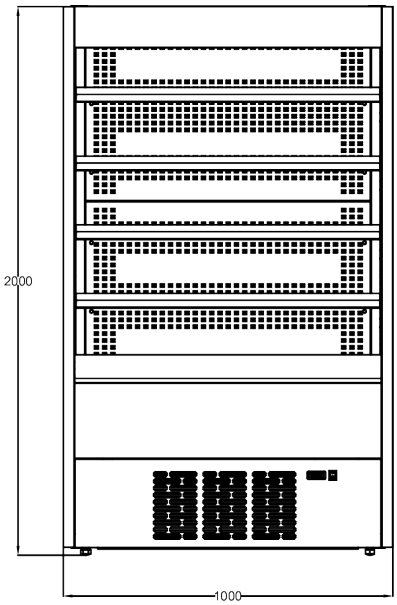

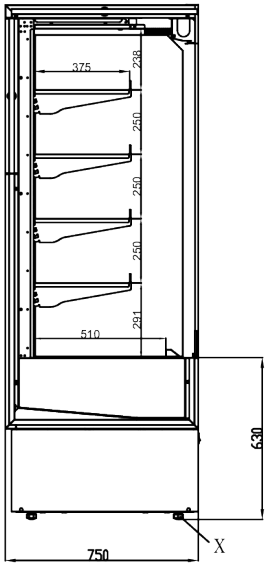



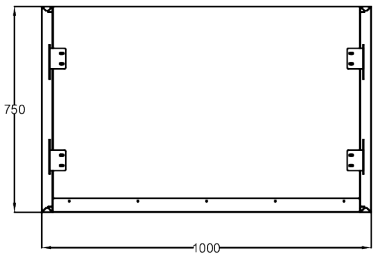

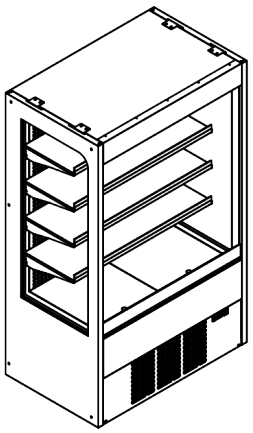

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Export countries	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com