



HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

Dozownik piwa, pojedynczy kran



AKCESORIA W KOMPLECIE

Gąbki do czyszczenia, Platforma

OPCJONALNE DODATKI

N/A

NUMER ARTYKUŁU: 66AZ-D135

KRAJ POCHODZENIA: JAPONIA

MARKA: HOSHIZAKI

Hoshizaki BEERMATIC z jednym kranem CFD-AS61A-EU to automatyczny dystrybutor piwa z mechanizmem spieniającym. Dystrybutor nie posiada wbudowanego systemu chłodzenia i jest przeznaczony do podłączenia do zdalnego systemu. Natychmiastowa wydajność nalewania, rozpoczęcie serwowania bez oczekiwania na nagromadzenie lodu. Włącz i serwuj natychmiast świeże piwo bez czasu oczekiwania. Bezdotykowa kontrola porcji pozwala na podanie określonej ilości schłodzonego piwa beczkowego i piany za naciśnięciem jednego przycisku. Najpierw nalewane jest piwo, a następnie piana, która jest nalewana z oddzielnego nalewaka. Dzięki temu kontrola porcji może być bardzo dokładna, bez rozlewania piwa i/lub piany.

- Bezdotykowa kontrola porcji.
- Możliwość szybkiego ręcznego nalewania.
- Licznik porcji monitoruje liczbę podanych porcji.
- Przeznaczony do punktów sprzedaży o dużej wydajności.
- Ręczne podnoszenie lub opuszczanie podstawy pod szklanki do żądanej wysokości.
- Po złożeniu lub rozłożeniu sprężynowej podstawy piwo można nalewać w dwóch wcześniej ustawionych rozmiarach.
- Kompatybilny z dzbanami o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej i średnicy zewnętrznej 105 mm lub mniejszej.
- Platforma na kufle może być regulowana na dwie wysokości poprzez przesuwanie górnej i dolnej platformy. Prowadnica podstawy szklanki również przesuwa się do przodu lub do tyłu, aby dopasować się do różnych kształtów szklanek.
- Wyświetlacz z podświetleniem LED.

OKRES GWARANCJI

2 lata na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Przednie i boczne panele z tworzywa ABS, płyta dolna ze stali ocynkowanej

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 5 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 32 °C, Napięcie znamionowe: ± 10%


CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

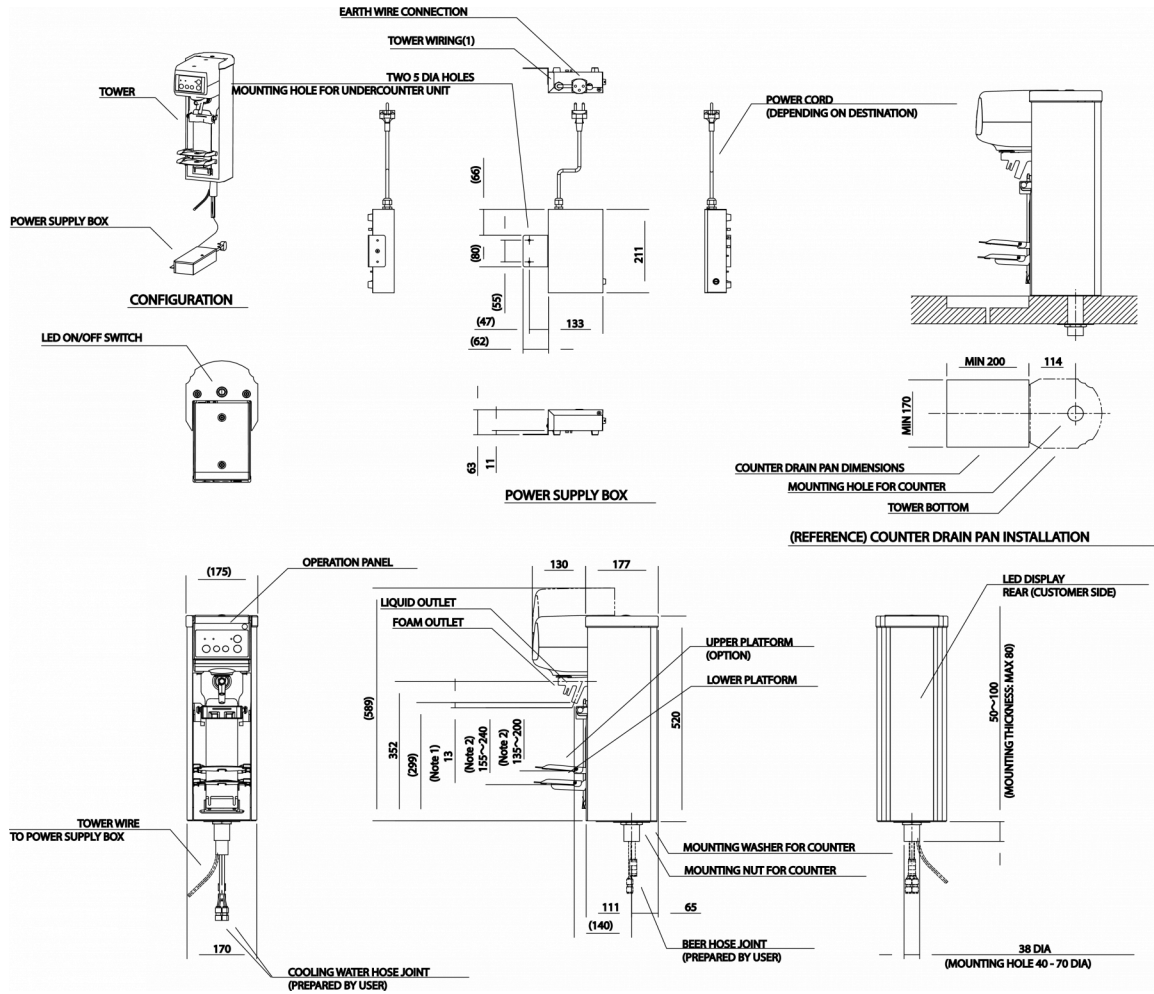

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Natężenie przepływu
Do zdalnego systemu chłodzenia	1/220 - 240V/50Hz	2 A	35 ml/s (~1.2 bar, wqż 10 m)

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m ³	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Zwróć uwagę: Dozownik piwa beczkowego jest kompatybilny ze szklankami o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej i średnicy zewnętrznej 105 mm lub mniejszej. Różnica wysokości między dużą a średnią szklanką musi wynosić co najmniej 20 mm. W przypadku korzystania ze szklanek lub kufli o innych rozmiarach należy zapoznać się z naszą instrukcją instalacji.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com