



# HOSHIZAKI

## BEERMATIC CFD-AS61A-EU

### Dozownik piwa, pojedynczy kran



#### AKCESORIA W KOMPLECIE

Gąbki do czyszczenia, Platforma

#### OPCJONALNE DODATKI

N/A

NUMER ARTYKUŁU: 66AZ-D135

KRAJ POCHODZENIA: JAPONIA

MARKA: HOSHIZAKI

Hoshizaki BEERMATIC z jednym kranem CFD-AS61A-EU to automatyczny dystrybutor piwa z mechanizmem spieniającym. Dystrybutor nie posiada wbudowanego systemu chłodzenia i jest przeznaczony do podłączenia do zdalnego systemu. Natychmiastowa wydajność nalewania, rozpoczęcie serwowania bez oczekiwania na nagromadzenie lodu. Włącz i serwuj natychmiast świeże piwo bez czasu oczekiwania. Bezdotykowa kontrola porcji pozwala na podanie określonej ilości schłodzonego piwa beczkowego i piany za naciśnięciem jednego przycisku. Najpierw nalewane jest piwo, a następnie piany, która jest nalewana z oddzielnego nalewaka. Dzięki temu kontrola porcji może być bardzo dokładna, bez rozlewania piwa i/lub piany.

- Bezdotykowa kontrola porcji.
- Możliwość szybkiego ręcznego nalewania.
- Licznik porcji monitoruje liczbę podanych porcji.
- Przeznaczony do punktów sprzedaży o dużej wydajności.
- Ręczne podnoszenie lub opuszczanie podstawy pod szklanki do żądanej wysokości.
- Po złożeniu lub rozłożeniu sprężynowej podstawy piwo można nalewać w dwóch wcześniej ustawionych rozmiarach.
- Kompatybilny z dzbanami o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej i średnicy zewnętrznej 105 mm lub mniejszej.
- Platforma na kufle może być regulowana na dwie wysokości poprzez przesuwanie górnej i dolnej platformy. Prowadnica podstawy szklanki również przesuwa się do przodu lub do tyłu, aby dopasować się do różnych kształtów szklanek.
- Wyświetlacz z podświetleniem LED.

#### OKRES GWARANCJI

**2 lata na części zamienne i robociznę**

#### OBUDOWA

Przednie i boczne panele z tworzywa ABS, płyta dolna ze stali ocynkowanej

#### WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 5 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 32 °C, Napięcie znamionowe: ± 10%


#### CERTYFIKATY





# HOSHIZAKI

## BEERMATIC CFD-AS61A-EU

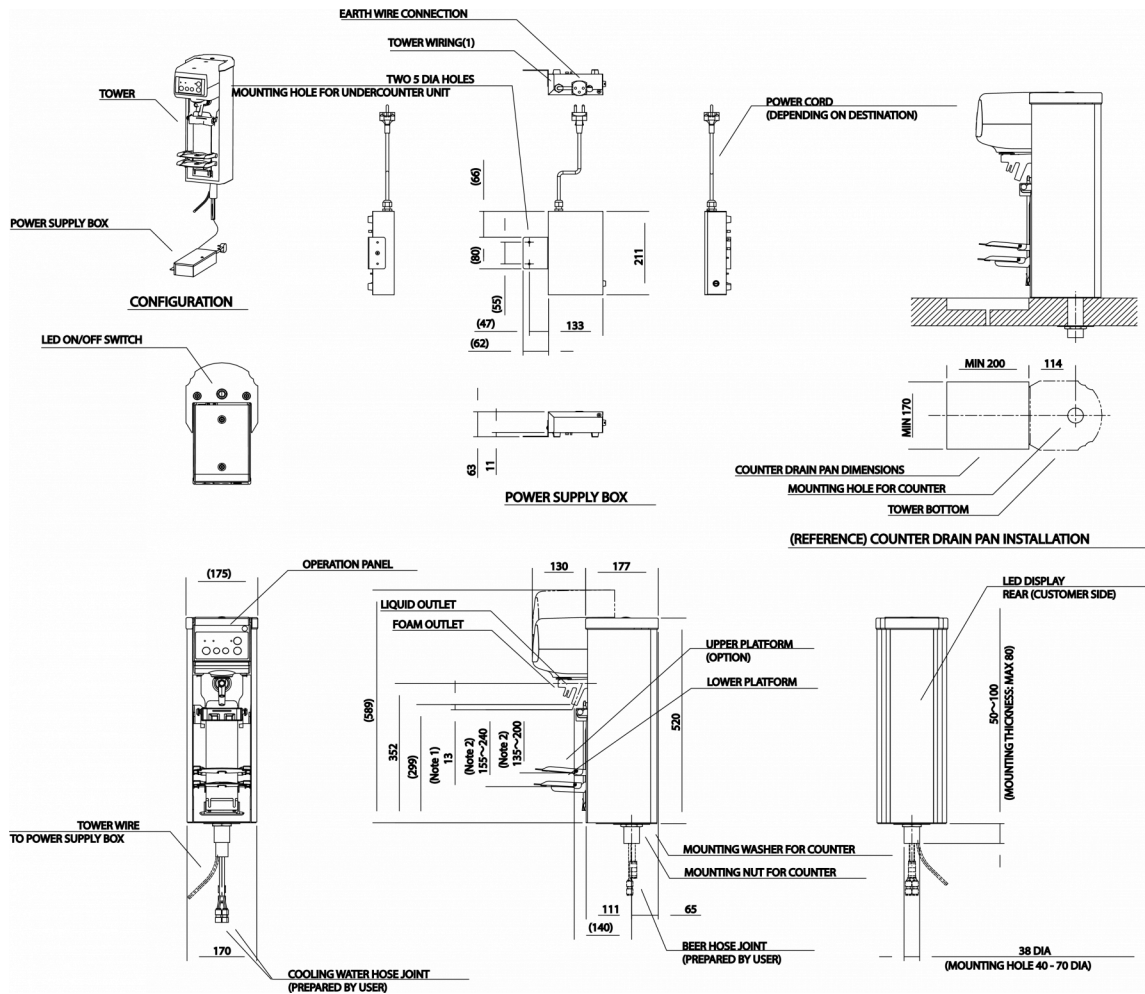

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Natężenie przepływu
Do zdalnego systemu chłodzenia	1/220 - 240V/50Hz	2 A	35 ml/s (~1.2 bar, wqż 10 m)

### SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m <sup>3</sup>	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Zwróć uwagę: Dozownik piwa beczkowego jest kompatybilny ze szklankami o średnicy wewnętrznej 50 mm lub większej i średnicy zewnętrznej 105 mm lub mniejszej. Różnica wysokości między dużą a średnią szklanką musi wynosić co najmniej 20 mm. W przypadku korzystania ze szklanek lub kufli o innych rozmiarach należy zapoznać się z naszą instrukcją instalacji.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Export countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Other countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)