




HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SG (230V)

Schładzarka/zamrażarka szokowa



1 / 1 GN



600 x 400 EN

AKCESORIA W KOMPLECIE

Niedostępne

OPCJONALNE DODATKI

Niedostępne

NUMER ARTYKUŁU: 875780563

KRAJ POCHODZENIA: WŁOCHY

PREMIER KPS 42 SG (230V) to zgodna z HACCP schładzarka-zamrażarka szokowa do tac 1/1 GN i/lub EN 600 x 400 mm (maks. 10). Wydajność chłodzenia/zamrażania 50/25 kg. Posiada system sterowania IFR i przyjazny dla użytkownika 7-calowy wyświetlacz dotykowy. Możliwość korzystania z zaprogramowanych ulubionych programów lub zapisywania własnych cykli. Nogi są regulowane w zakresie 105-150 mm.

- Wyświetlacz dotykowy 7" z kolorowymi ikonami
- Port USB do pobierania danych protokołu chłodzenia
- Funkcje chłodzenia: Chłodzenie, zamrażanie (miękkie/twarde), konserwacja, wstępne chłodzenie, nieskończoność
- Funkcje „gorące”: Rozmrażanie, garowanie, retarder-prover
- Możliwość wyboru trybu IFR, cyklu chłodzenia/zamrażania sterowanego czasem lub temperaturą
- Funkcja schładzania szokowego IFR zapobiega uszkodzeniom powierzchni przez zamarzanie
- Potrójna sonda (3 punkty pomiarowe)
- HACCP: nieskończona liczba zdarzeń do jednego roku nagrywania
- Alarmy audiowizualne HACCP w przypadku awarii zasilania
- lub przekroczony limit temperatury
- Alarmy: Zapis do 40 zdarzeń
- 10 ulubionych programów
- Możliwość zapisania do 20 niestandardowych cykli
- Automatyczne przejście do „trybu przechowywania” po zakończeniu procesu chłodzenia
- Klasa klimatyczna 5 wytrzymując temperaturę otocz. do +40°C
- Automatyczne odszranianie
- Łatwa konserwacja z dostępem do skraplacza bez użycia narzędzi
- Wyjmowany stojak druciany dla 1/1 GN i/lub EN 600 x 400 mm
- Wewnętrzna sekcję wentylatora można otworzyć w celu wyczyszczenia

OKRES GWARANCJI

3 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE

Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,3 kg /
Ekwiwalent CO2: 0,9 kg

CERTYFIKATY



Zużycie energii - Schładzanie (kWh/kg)	Zużycie energii - mrożenie (kWh/kg)
0,078 kWh/kg	0,27 kWh/kg



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SG (230V)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Rozmiar blachy GN	Maksymalna liczba rusztów	Zakres temperatur	Zasilanie	Klasa klimatyczna	Poziom głośności	Wydajność (w -25°C)	Wydajność chłodzenia (od +70°C do +3°C w ciągu 90 minut)	Zdolność zamrażania (od +70°C do -18°C w ciągu 4 godzin)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+45°C	230V, 1N-/50 Hz	5	64 dB	1 900 W	50 kg	25 kg

Odległość między prowadnic, GN/EN	Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	Maksymalna głębokość blach gastro, GN/EN	Wysokość od podstawy do pierwszej prowadnicy	Wysokość od sufitu do górnej prowadnicy
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	74,5 mm

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
874 mm	990 mm	2 054 mm	1,777 m3	200 kg	801,5 mm	951 mm	1 632 mm	1 737 mm	1 782 mm	175 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

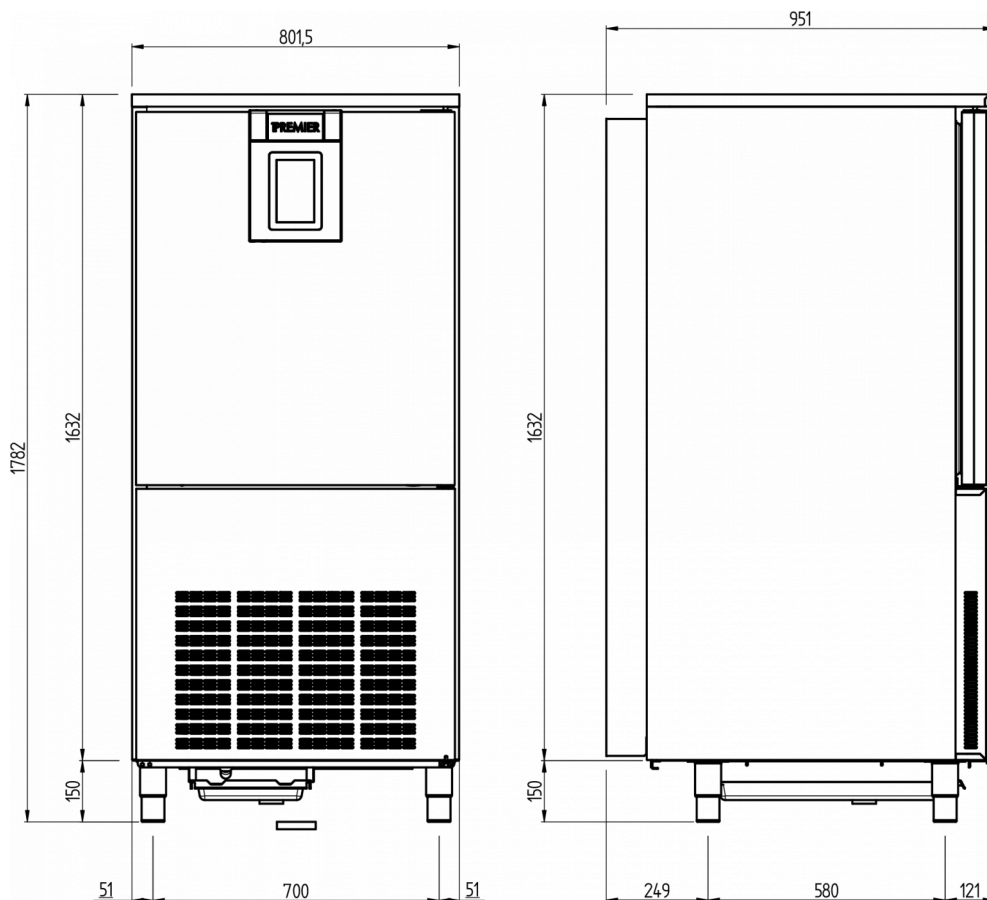

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Export countries
Other countries

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com