



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACR-225DG-LLRR-RRS-L1

### 4-Section Refrigerated Counter



SERIA PRODUKTU: ADVANCE 225  
NUMER ARTYKUŁU: 889040844

Hoshizaki Advance ACR-225DG-LLRR-RRS-L1 is a 4-section 1/1 GN refrigerated counter with four doors and a flat worktop with 100 mm splashback. It has a net usable volume of 343 ltr. The height excluding legs is 800 mm, legs = H 130/180 mm (L1).

- Fan assisted cooling
- Automatic defrost with re-evaporation of defrost water
- Heavy duty cabinet and compressor compartment construction
- Climate class 5 cooling system enduring up to +40°C ambient temperature
- Exterior and interior of stainless steel
- Compartmentalized cooling unit that is available as one unit
- A compact slide out refrigeration unit for maintenance and service
- Removable condenser filter for cleaning or replacement
- Reversible doors
- Anti-tilt shelves
- Removable magnetic door gaskets with triple insulation area
- Pan-shaped inside base with rounded corners to catch fluids
- IP 21 water protection
- Matching design identity as the Advance cabinets



1 / 1 GN

#### AKCESORIA W KOMPLECIE

2 grey shelves per section

**OKRES GWARANCJI**  
**5 lat na części zamienne i**  
**robociznę**

**OBUDOWA**  
**Stal nierdzewna**

**WNĘTRZE**  
**Stal nierdzewna**

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,095 kg /  
Ekwiwalent CO2: 0,285 kg

#### CERTYFIKATY



Zużycie energii	Klasa efektywności energetycznej	Standardowa klasa efektywności energetycznej	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
921 kWh/rok	B	ISO 22041: 2019	34,53 EEI

Hoshizaki Europe B.V.  
Burgemeester Stramanweg 101  
1101 AA Amsterdam  
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499  
F. +31 (0)20 691 8768  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACR-225DG-LLRR-RRS-L1

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatur	Rozmiar prądu	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Klasa klimatyczna	Poziom głośności
-2/+8°C	1/1 GN	625 l	343 l	5	53 dB(A)



Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Wydajność (w -10°C)
230V, 50Hz	240 W	546 W

### SPECYFIKACJA WYSYŁKI



Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
2 295 mm	760 mm	1 130 mm	1,97 m <sup>3</sup>	180 kg	2 246 mm	700 mm	800 mm	930 mm	980 mm	161 kg

Zastrzeżenie: Every effort has been made to ensure that the information contained

in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.

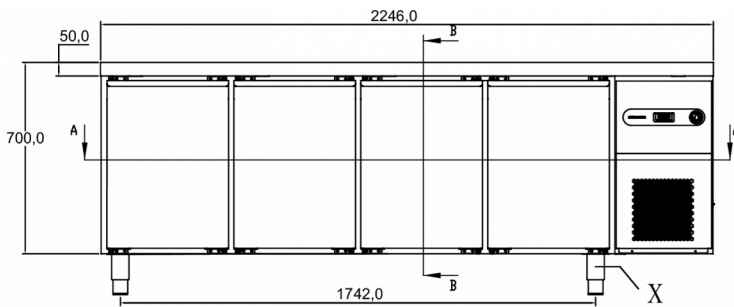

SECTION B-B

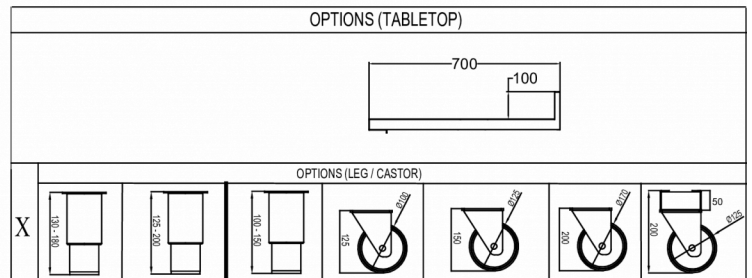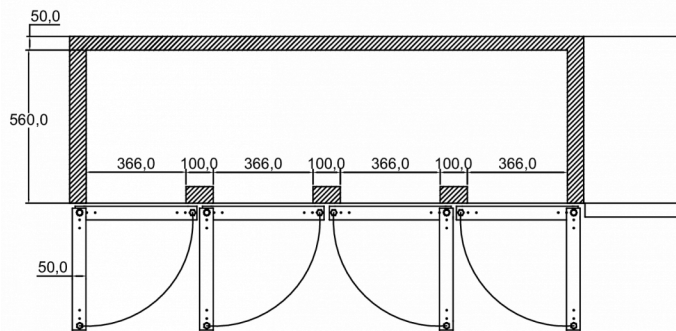

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Export countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Other countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)