




HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (400V)

Chłodziarka/zamrażarka szokowa



1 / 1 GN



600 x 400 EN

AKCESORIA W KOMPLECIE

Niedostępne

OPCJONALNE DODATKI

Niedostępne

NUMER ARTYKUŁU: 975780540

KRAJ POCHODZENIA: WŁOCHY

ADVANCE SBU40GT (400V) to zgodna z HACCP schładzarka/zamrażarka szokowa do tac 1/1 GN i/lub EN 600 x 400 mm (maks. 10). Pojemność chłodzenia/mrożenia 45/28 kg. Posiada panel sterowania z wyświetlaczem segmentowym do prostej i szybkiej nawigacji. Możliwość korzystania z zaprogramowanych ulubionych programów lub zapisywania własnych cykli. Nogi regulowane w zakresie 105-155 mm.

- Cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem segmentowym dla prostej i szybkiej nawigacji
- Jednopunktowa sonda do precyzyjnej kontroli temperatury rdzenia
- Port USB do pobierania danych protokołu chłodzenia
- Alarmy HACCP. W przypadku awarii zasilania lub przekroczenia limitu temperatury zostanie przekroczony, aktywuje to alarm audiowizualny
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 wytrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Łatwa konserwacja z dostępem do skraplacza bez użycia narzędzi
- Zdejmowany stojak druciany dla 1/1 GN i/lub EN 600 x 400 mm
- Maks. Liczba patelni: 10
- Wewnętrzna sekcja wentylatora może być otwarta w celu czyszczenia wokół i za urządzeniem
- Taca ociekowa do odszraniania umieszczona pod szafką
- Prawe drzwi na zawiasach
- Odwracalne drzwi
- Zdejmowana magnetyczna uszczelka drzwi

OKRES GWARANCJI

3 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE

Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,3 kg /
Ekwiwalent CO2: 0,9 kg

CERTYFIKATY



Zużycie energii - Schładzanie (kWh/kg)	Zużycie energii - mrożenie (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,28 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (400V)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Rozmiar blachy GN	Maksymalna liczba rusztów	Zakres temperatur	Zasilanie	Klasa klimatyczna	Poziom głośności	Wydajność (w -25°C)	Wydajność chłodzenia (od +70°C do +3°C w ciągu 90 minut)	Zdolność zamrażania (od +70°C do -18°C w ciągu 4 godzin)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+10°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	1 900 W	45 kg	28 kg

Odległość między prowadnic, GN/EN	Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	Maksymalna głębokość blach gastro, GN/EN	Wysokość od podstawy do pierwszej prowadnicy	Wysokość od sufitu do górnej prowadnicy
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	745 mm

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
880 mm	990 mm	2 054 mm	1,789 m3	200 kg	800 mm	930 mm	1 709,5 mm	1 814,5 mm	1 864,5 mm	175 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

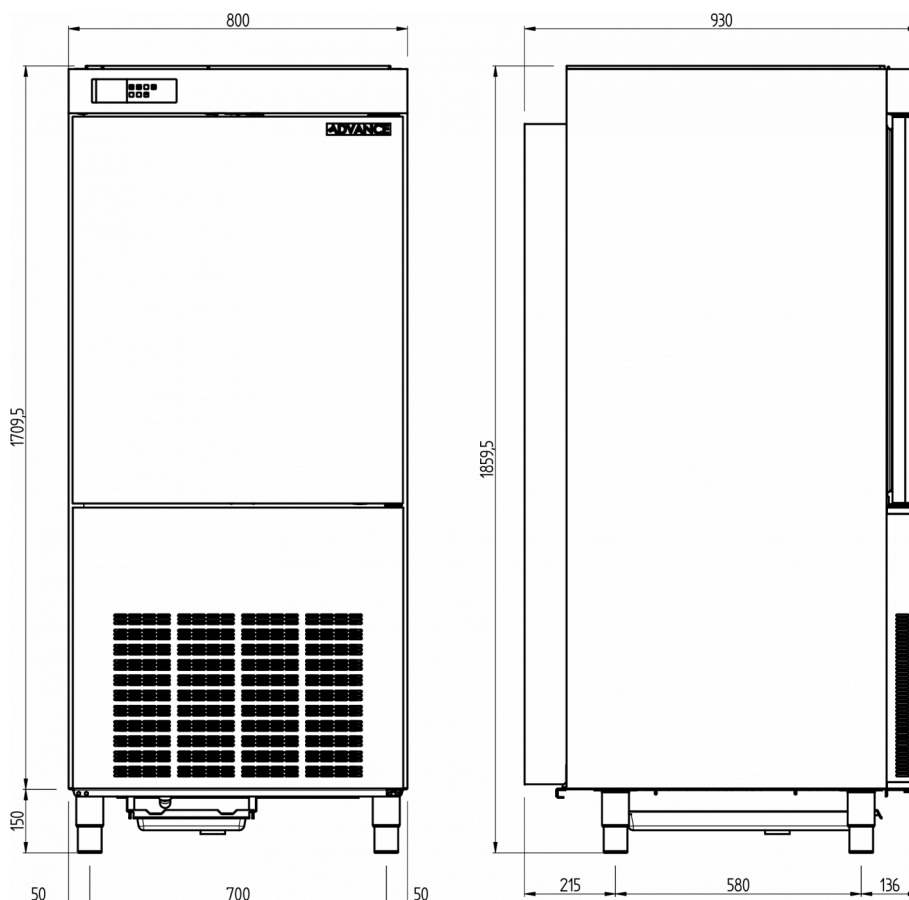

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Export countries
Other countries

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com