FM-80KE-HC

Wytwornica lodu płatkowego

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 85
Pojemność zbiornika: 26 kg

SERIA PRODUKTU: WYTWORNICE LODU W PŁATKACH I BRYŁKACH
NUMER ARTYKUŁU: F114
KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)



Hoshizaki FM-80KE-HC to wolnostojąca maszyna do produkcji lodu płatkowego, która wytwarza do 85 kg lodu w ciągu 24 godzin.

- Modele FM można przekonwertować na lód płatkowy lub kruszony wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta.
- System CleanCycle do płukania nagromadzonych zanieczyszczeń (minerałów) co 6 godzin.
- Zużycie wody jest równe produkcji lodu.
- System produkcji lodu z automatycznym cyklem płukania.
- Zamknięty obieg wody chroniący przed zanieczyszczeniem.
- Sterownik elektroniczny.
- System wymiany części w oparciu o czas pracy, służący do konserwacji zapobiegawczej.
- Ślimak wykonany z podwójnie hartowanej stali nierdzewnej.
- Łożyska z grafitu węglowego pozwala maszynie pracować bez smaru.
- Filtr powietrza z możliwością czyszczenia.
- Wyjmowana uszczelka drzwi.

RODZAJ LODU: Płatki





OKRES GWARANCJI
2 lata na części zamienne i robociznę

OBUDOWA
Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył)

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,063 kg / Ekwiwalent CO2: 0,189 kg

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 5 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.05MPa (0.5bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%

AKCESORIA W KOMPLECIE

Zestaw instalacyjny, Szufelka

OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H

ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY


Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

CERTYFIKATY

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

FM-80KE-HC

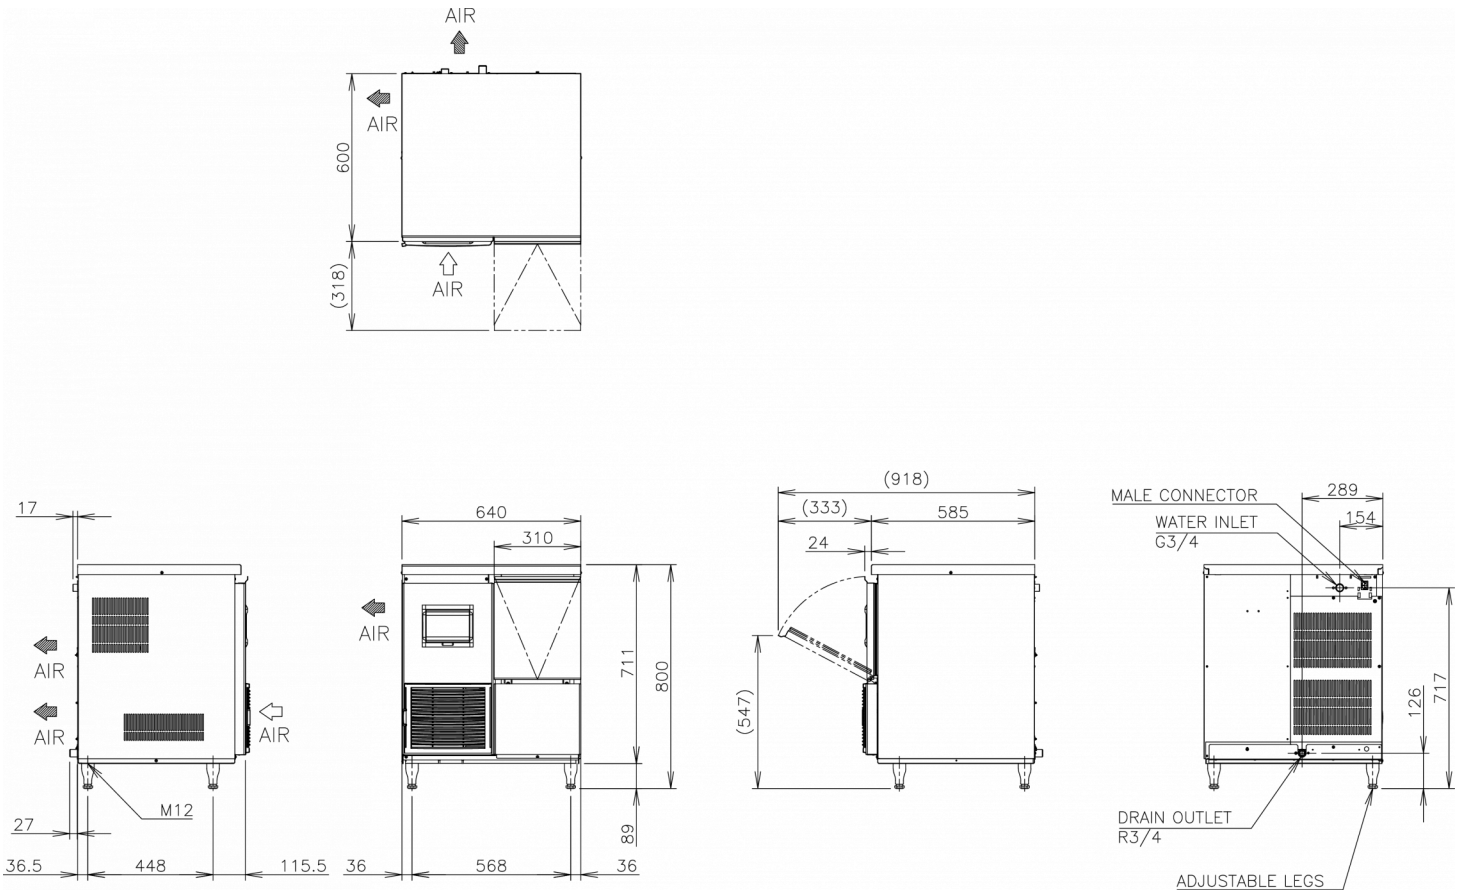

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Wydajność (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Wydajność (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Zużycie wody (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Chłodzona powietrzem	220-240V/1N/50Hz	0,27 kW	6 A	0,45 kW	85	75	60	0,085

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary nóżek	Waga netto
746 mm	706 mm	887 mm	0,467 m3	75 kg	640 mm	600 mm	711 mm	Nóżki o wysokości 87-122 mm	65 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com