



HOSHIZAKI

FM-80KE-HCN

Wytwornica lodu bryłkach

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 75

Pojemność zbiornika: 32 kg



RODZAJ LODU: Bryłki



AKCESORIA W KOMPLECIE

Zestaw instalacyjny, Szufelka

OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H

ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

SERIA PRODUKTU: WYTWORNICE LODU W PŁATKACH I BRYŁKACH

NUMER ARTYKUŁU: F114-C106

KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)

Hoshizaki FM-80KE-HCN to wolnostojąca maszyna do produkcji lodu bryłkach, która wytwarza do 85 kg lodu w ciągu 24 godzin.

- Modele FM można przekonwertować na lód płatkowy lub kruszony wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta.
- System CleanCycle do płukania nagromadzonych zanieczyszczeń (minerałów) co 6 godzin.
- Zużycie wody jest równe produkcji lodu.
- System produkcji lodu z automatycznym cyklem płukania.
- Zamknięty obieg wody chroniący przed zanieczyszczeniem.
- Sterownik elektroniczny.
- System wymiany części w oparciu o czas pracy, służący do konserwacji zapobiegawczej.
- Ślimak wykonany z podwójnie hartowanej stali nierdzewnej.
- Łożyska z grafitu węglowego pozwalają maszynie pracować bez smaru.
- Filtr powietrza z możliwością czyszczenia.
- Wyjmowana uszczelka drzwi.

OKRES GWARANCJI

2 lata na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył)

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,063 kg /
Ekwiwalent CO2: 0,189 kg

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 5 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.05MPa (0.5bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%


CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

FM-80KE-HCN

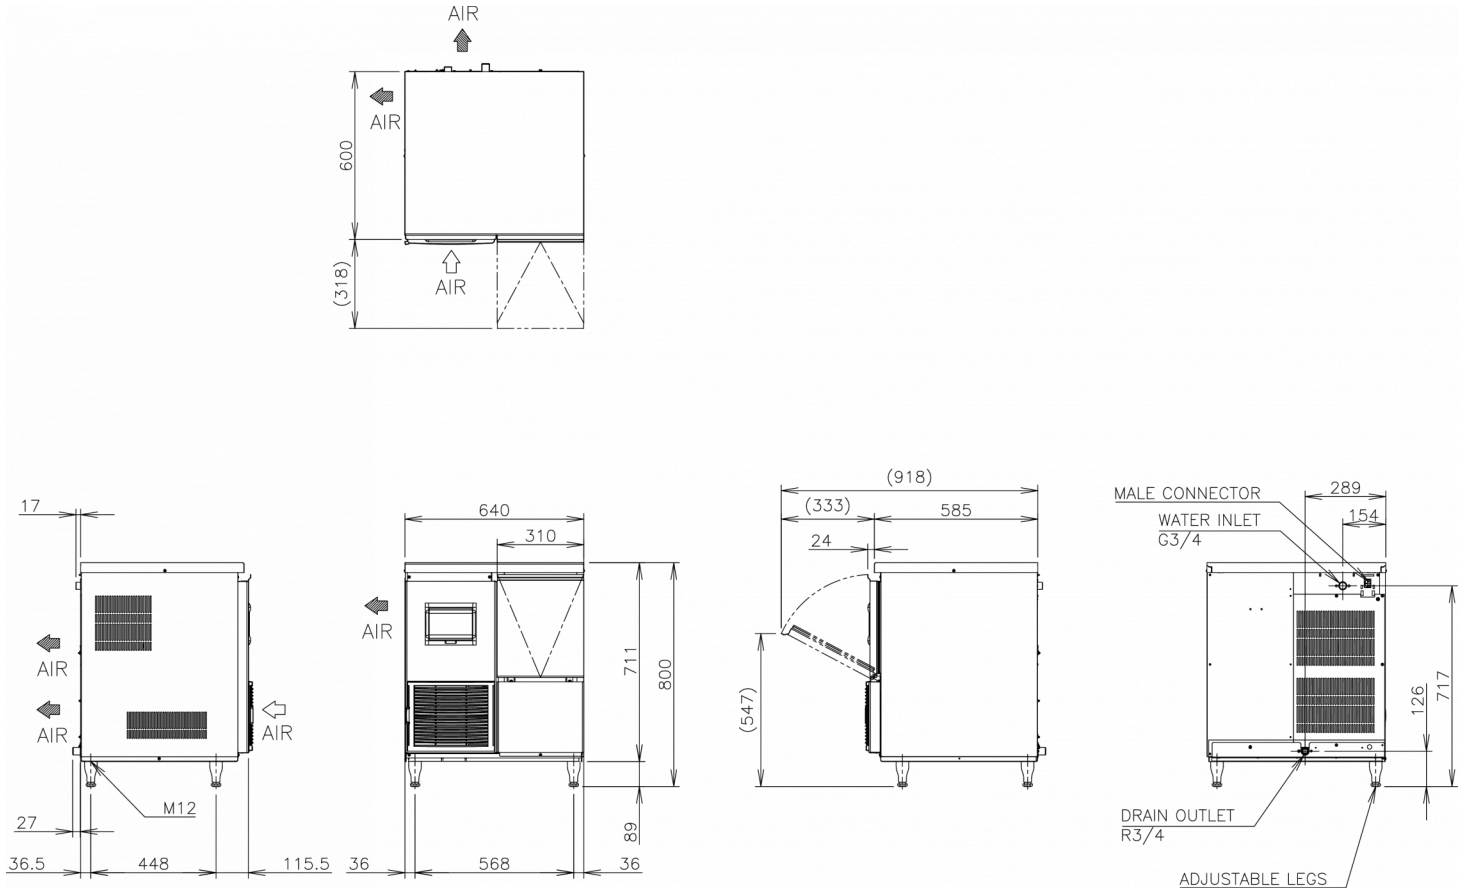

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32 °C, WT 21 °C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10 °C, WT 10 °C	Wydajność (kg/24h) - AT 21 °C, WT 15 °C	Wydajność (kg/24h) - AT 32 °C, WT 21 °C	Zużycie wody (m3/24h) - AT 10 °C, WT 10 °C
Chłodzona powietrzem	1/220 - 240V/50Hz	0,27 kW	6 A	0,45 kW	75	65	50	0,075

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary nóżek	Waga netto
746 mm	706 mm	887 mm	0,467 m3	75 kg	640 mm	600 mm	711 mm	Nóżki o wysokości 87-122 mm	65 kg

Zastrzeżenie: Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com