

## KM-60C-HC-W

### Kostkarka do lodu Crescent półksiężyc, wolnostojąca

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 60

Pojemność zbiornika: 23 kg



RODZAJ LODU: Półksiężyc



#### AKCESORIA W KOMPLECIE

Nóżki, Szufelka

#### OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H, lampa UV-LED do zbiornika na wodę

#### ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

SERIA PRODUKTU: WYTWORNICE LODU CRESCENT

NUMER ARTYKUŁU: F159-C241

KRAJ POCHODZENIA: CHINY

Hoshizaki KM-60C-HC-W to wolnostojąca kostkarka do lodu z w pełni zautomatyzowaną funkcją czyszczenia chemicznego, produkująca do 60 kg lodu w kształcie półksiężyca Crescent EDGE na dobę.

Wymiary i waga lodu Crescent EDGE – zastrzeżenie: Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy. Wymiary i waga mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków instalacji.

- Technologia CycleSaver® z dwustronnym parownikiem ze stali nierdzewnej, który wytwarza lód po obu stronach.
- Parownik ze stali nierdzewnej umożliwia stosowanie środków chemicznych do usuwania osadów mineralnych. Brak „łuszczenia się” parownika.
- Płyta sterująca EverCheck™ z alarmem dźwiękowym i funkcjami diagnostycznymi.
- Funkcja higieniczna: model W posiada w pełni zautomatyzowane czyszczenie chemiczne, które uruchamia się z częstotliwością ustawioną w zakresie od 400 do 1000 cykli.
- Funkcja higieniczna: automatyczne i ręczne czyszczenie wodą – czyszczenie obwodu wodnego świeżą wodą co 20 cykli.
- Funkcja higieniczna: tryb sanitarny, który automatycznie czyści i odświeża obwód wodny po 4 godzinach ciągłej bezczynności.
- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania
- Świeża woda co 10, 5, 2 lub 1 cykl (10 jest standardem fabrycznym).
- Zamknięty obieg wody chroniący przed zanieczyszczeniem
- Pompa prądu stałego zapewniająca zmienny przepływ wody
- Poziom wody kontrolowany przez przełącznik pływakowy (brak marnowania wody)
- Sterownik elektroniczny na zewnętrznym panelu przednim
- Filtr powietrza z możliwością czyszczenia
- Wyjmowana uszczelka drzwi

#### OKRES GWARANCJI

**2 lata na części zamienne i robociznę**

#### OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył), tworzywo sztuczne (Kratka wentylacyjna)

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,09 kg / Ekwiwalent CO2: 0,27 kg

#### WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 7 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 38 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 7 °C, temperatura wody (maksymalna): 32 °C, Napięcie znamionowe: ±6%


#### CERTYFIKATY





# HOSHIZAKI

## KM-60C-HC-W

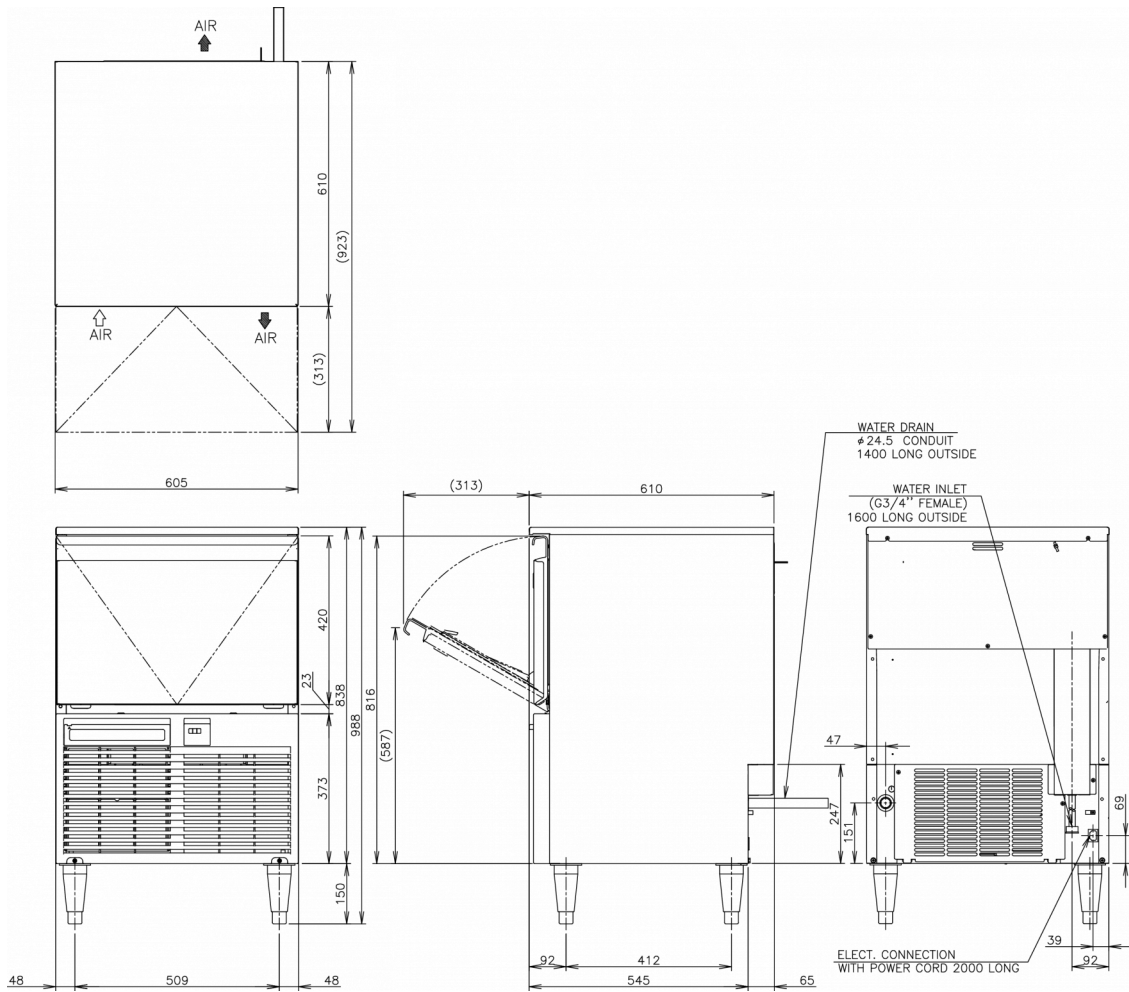

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10° C, WT 10° C	Wydajność (kg/24h) - AT 21° C, WT 15° C	Wydajność (kg/24h) - AT 32° C, WT 21° C	Zużycie wody (m3/24h) - AT 10° C, WT 10° C
Chłodzona powietrzem	1/220 - 240V/50Hz	5 A	0,72 kW	60	52	37	0,37

### SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary nóżek	Waga netto
710 mm	715 mm	996 mm	0,506 m3	59 kg	605 mm	610 mm	838 mm	Nóżki o wysokości 144-167 mm	47 kg

Zastrzeżenie: Določono vselkikh starań, aby informacje zawarte w niniejszej specyfikacji były dokładne w momencie publikacji. Firma Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w niniejszej publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Export countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Other countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)